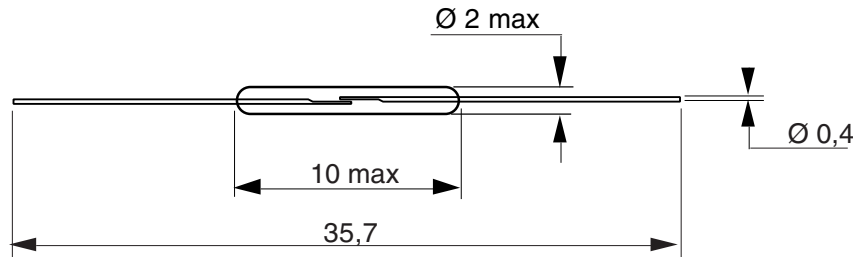



INTERRUPTEUR REED*REED SWITCH***NORMALEMENT OUVERT, CONTACT SEC***NORMALY OPEN, DRY CONTACT***AC11**CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA**Puissance maxi commutable / Max. switching power****1 VA****Tension maxi commutable / Max. switching voltage****24 Vdc****Courant maxi commutable / Max. switching current****0,1 A****Courant de travail / Carrying current****0,3 A****Tension typique de tenue / Typical dielectric strength****150 Vdc****Résistance de contact initiale (max) / Initial contact resistance****≤ 150 mΩ***Méthode de mesure / Test process**Bobine / Coil :**Mesure en 4 points / 4 points measurement**I = 10 mA ; U = 2 V**Alimentation de bobine / Coil voltage: ATF + 20 %***Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance****10⁹ Ω****Capacité / Capacitance****0,2 pF****Fréquence de résonnance / Resonant frequency****7500 Hz****Proud to serve you**

celduc®
r e l a i s

Temps de commutation maximumMéthode de mesure / *Test process* ---> Alimentation de bobine / *Coil voltage*: ATF + 50%à l'action (rebonds inclus) / *max. operate time (bounces included)* **0,6 ms**au relâchement / *max. release time* **0,05 ms**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA**Matériau utilisé pour le contact / Contact material****Rhodium****Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature****- 40 à + 120°C****Température de stockage / Storage temperature****- 60 à + 120°C****Chocs (1/2 onde - 11 ms) / Shocks (1/2 sine wave - 11 ms)****30 g****Vibrations (de 10 à 2000 Hz) / Vibrations****35 g****Brasabilité / Solderability****suivant / according to****CEI 68-2-20****Durée de vie mécanique / Mechanical life expectancy****10⁹**CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES / MAGNETICAL DATA**Bobine de test / Test coil : Ø int. = 3,3 mm ; Long. = 10 mm**Fil utilisé / *Electric wire*: Ø = 0,08 mm ;Nombre de spires / *turns* : 5 000Résistance / *Resistance* : 600 Ω**Référence (Plage standard d'Ampères Tours de fermeture) / Reference (standard pull-in value)****AC111530 (de 15 à 30 ATf / from 15 up to 30 AT)**

Pour des applications particulières (autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage), prière de nous consulter.

*For special applications (others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending), please contact us***Ampères tours d'ouverture / Drop out value****10 à 25 AT / from 10 up to 25 AT**ISO 9001
N° 1993/1106a
celduc[®]
r e l a i s
www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21

Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19