



Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm
Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm

6779

Griffflasche für steckbare Anschlussklemme 6770 und Steckverbinder 3570, 357099 und 3575, nachträglich anbringbar bei Kabelabgang 90° zur Steckrichtung

Werkstoff

PA, V2 nach UL 94

Handle latch for pluggable terminal block 6770 and connectors 3570, 357099 and 3575, to be attached supplementarily with cable departure 90° to plugging direction



Material

PA, V2 according to UL 94

Languette de manient pour bornier de raccordement enfichable 6770 et connecteurs 3570, 357099 et 3575, enclenchable après coup avec sortie des câbles à 90° de la direction d'enfichage

Matériau

PA, V2 suivant UL 94

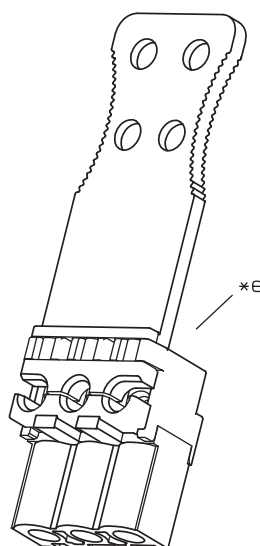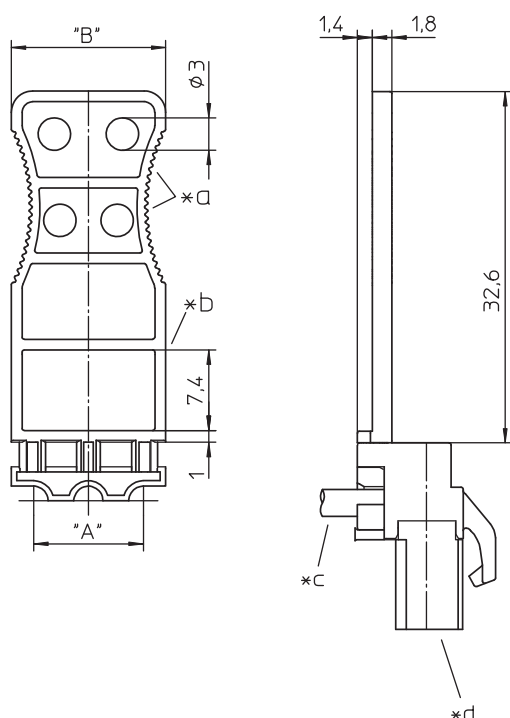

Bestellbezeichn. Designation Désignation	für Polzahl for poles pour pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions	
			A (mm)	B (mm)
6779 02	2	250	5,08	10,06
6779 03	3, 5, 7	250	0,16	15,14
6779 04	4, 6	250	15,24	20,22

Verpackung: lose im Karton
Packing: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

*a Bohrung für Kabelbinder, bei 2-poliger Ausführung je eine Bohrung mittig
bore hole for cable tie, 2 pole version with one central bore each
perçage pour collier pour cable, version à 2 pôles avec un perçage central respectivement

*b Feld für Bedruckung
space for imprinting
case à imprimer

*c Kabelabgang
cable departure
sortie des câbles

*d Kontur der steckbaren Anschlussklemme 6770
outline of pluggable terminal block 6770
contour de bornier de raccordement enfichable 6770

*e Griffflasche montiert an steckbarer Anschlussklemme 6770
handle attached to pluggable terminal block 6770
languette attachée à bornier de raccordement enfichable 6770