





1.0mm Pitch

SERIES


6208

1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック


1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock

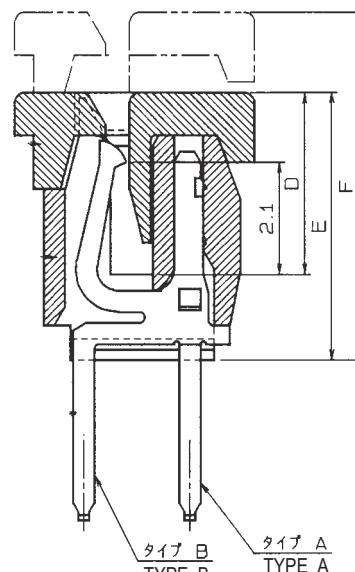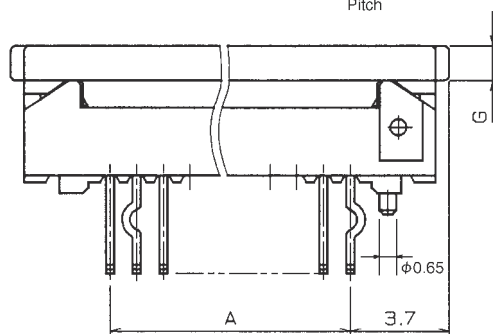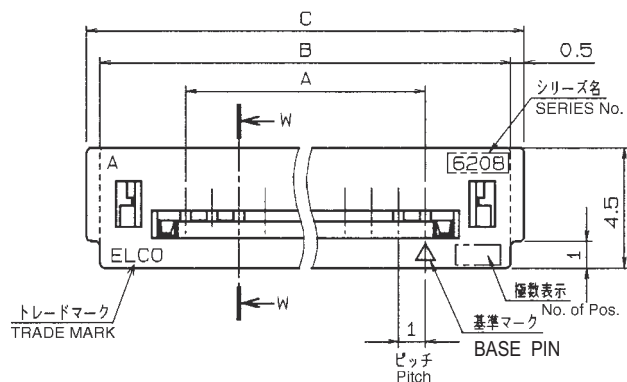

SECT. W-W

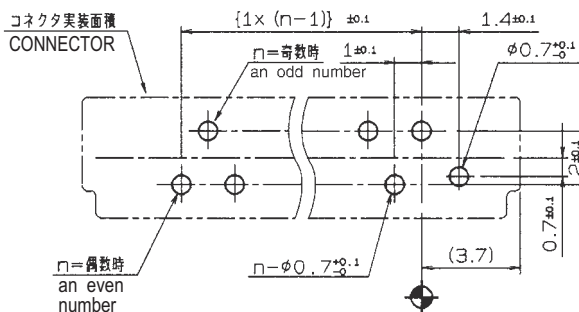基板取付寸法 (コネクタ搭載側)  
MOUNTING LAYOUT  
(t=1.2~1.6)

| 種類<br>KIND | 公差 TOLERANCE |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|
|            | P            | W     | M     |
| FPC        | ±0.02        | ±0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05        | ±0.03 | ±0.1  |

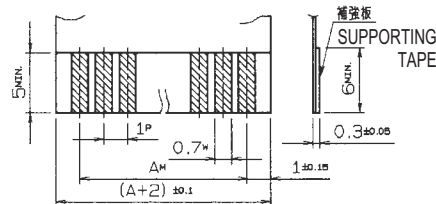適用 FPC/FFC  
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数<br>No. of Pos |   | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER |          | 寸法表 DIMENSION |      |      |     |     |     |     |    | 収納数量<br>UNITS/TUBE |
|------------------|---|-----------------------|----------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|
|                  |   |                       |          | A             | B    | C    | D   | E   | F   | G   |    |                    |
| 5                | ↑ | 0X 6208 XX0           | 105 XXX+ | 4.0           | 10.4 | 11.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 42 |                    |
| 6                | ↑ |                       | 106      | 5.0           | 11.4 | 12.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 38 |                    |
| 7                | ↑ |                       | 107      | 6.0           | 12.4 | 13.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 35 |                    |
| 8                | ↑ |                       | 108      | 7.0           | 13.4 | 14.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 33 |                    |
| 9                | ↑ |                       | 109      | 8.0           | 14.4 | 15.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 31 |                    |
| 10               | ↑ |                       | 110      | 9.0           | 15.4 | 16.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 29 |                    |
| 11               | ↑ |                       | 111      | 10.0          | 16.4 | 17.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 27 |                    |
| 12               | ↑ |                       | 112      | 11.0          | 17.4 | 18.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 26 |                    |
| 13               | ↑ |                       | 113      | 12.0          | 18.4 | 19.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 24 |                    |
| 14               | ↑ |                       | 114      | 13.0          | 19.4 | 20.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 23 |                    |
| 15               | ↑ |                       | 115      | 14.0          | 20.4 | 21.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 22 |                    |
| 16               | ↑ |                       | 116      | 15.0          | 21.4 | 22.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 21 |                    |
| 17               | ↑ |                       | 117      | 16.0          | 22.4 | 23.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 20 |                    |
| 18               | ↑ |                       | 118      | 17.0          | 23.4 | 24.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 19 |                    |
| 19               | ↑ |                       | 119      | 18.0          | 24.4 | 25.4 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | 18 |                    |
| 20               | ↑ |                       | 120      | 19.0          | 25.4 | 26.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 18 |                    |
| 21               | ↑ |                       | 121      | 20.0          | 26.4 | 27.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 17 |                    |
| 22               | ↑ |                       | 122      | 21.0          | 27.4 | 28.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 17 |                    |
| 23               | ↑ |                       | 123      | 22.0          | 28.4 | 29.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 16 |                    |
| 24               | ↑ |                       | 124      | 23.0          | 29.4 | 30.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 16 |                    |
| 25               | ↑ |                       | 125      | 24.0          | 30.4 | 31.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 15 |                    |
| 26               | ↑ |                       | 126      | 25.0          | 31.4 | 32.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 15 |                    |
| 27               | ↑ |                       | 127      | 26.0          | 32.4 | 33.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 14 |                    |
| 28               | ↑ |                       | 128      | 27.0          | 33.4 | 34.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 14 |                    |
| 29               | ↑ |                       | 129      | 28.0          | 34.4 | 35.4 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | 13 |                    |
| 30               | ↑ | 0X 6208 XX0           | 130 XXX+ | 29.0          | 35.4 | 36.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 13 |                    |

## 注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX+

08: マガジン TUBE PACKAGE  
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

0: キング有  
WITH KINKED  
1: キング無  
WITHOUT KINKED  
0: ボス無 WITHOUT BOSS  
1: ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

## RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

001+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
020+: 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認ください。Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.


1.0mm Pitch

SERIES


# 6208

1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック  
1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

ボス無 WITHOUT BOSS

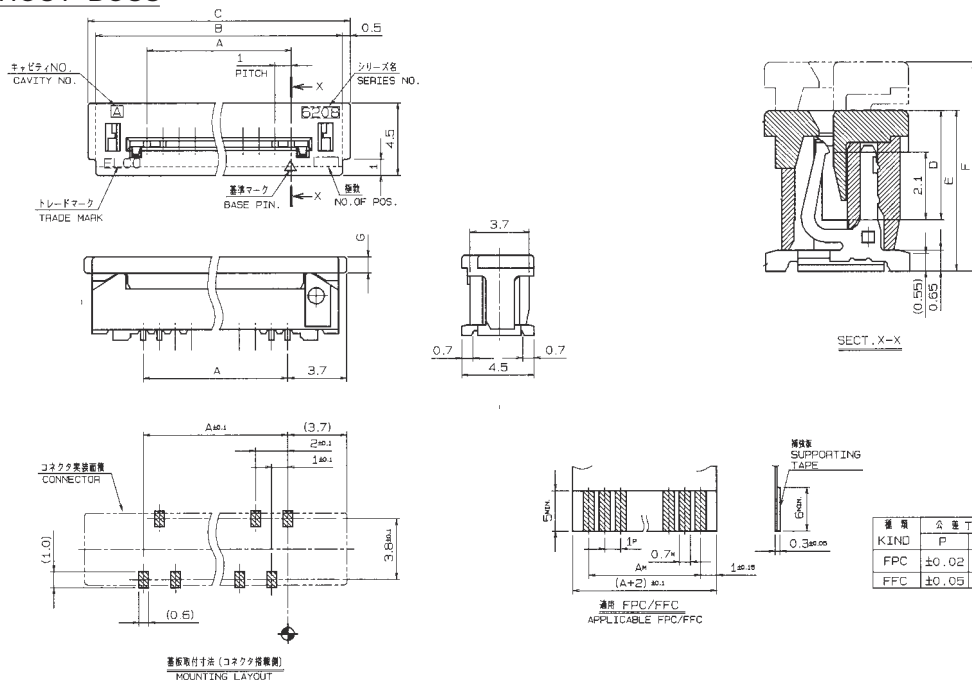

ボス付 WITH BOSS

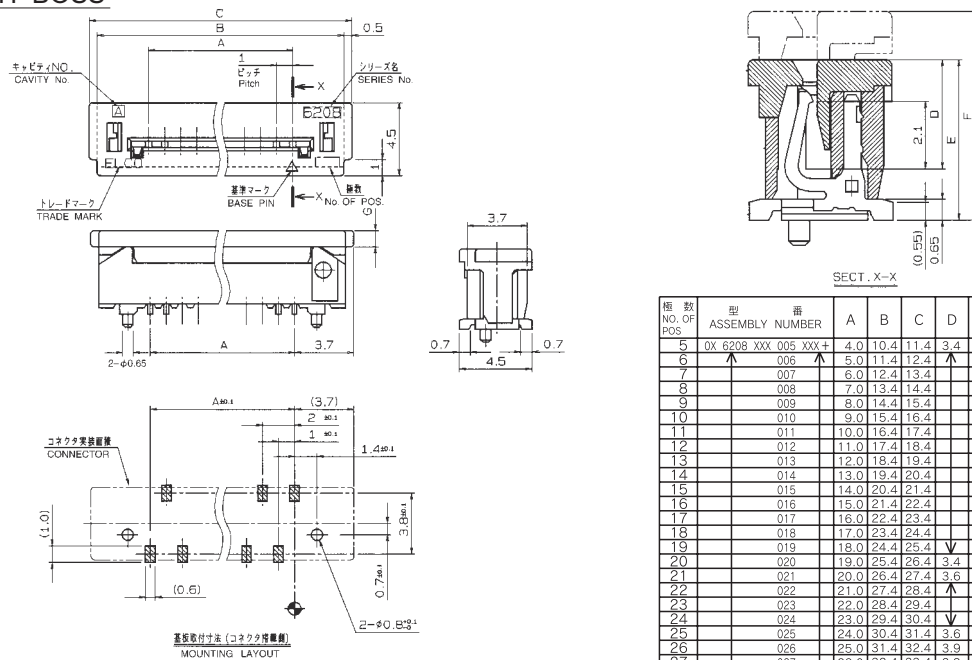

| 極数<br>NO. OF POS | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   | 収納数量<br>UNITS/TUBE |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|
| 5                | 0X 6208 XXX 005 XXX+  | 4.0  | 10.4 | 11.4 | 3.4  | 5.0  | 6.5  | 0.8 | 42                 |
| 6                | 006                   | 5.0  | 11.4 | 12.4 | 4.4  | 6.0  | 7.5  | 0.8 | 38                 |
| 7                | 007                   | 6.0  | 12.4 | 13.4 | 5.4  | 7.0  | 8.5  | 0.8 | 35                 |
| 8                | 008                   | 7.0  | 13.4 | 14.4 | 6.4  | 8.0  | 9.5  | 0.8 | 33                 |
| 9                | 009                   | 8.0  | 14.4 | 15.4 | 7.4  | 9.0  | 10.5 | 0.8 | 31                 |
| 10               | 010                   | 9.0  | 15.4 | 16.4 | 8.4  | 10.0 | 11.5 | 0.8 | 29                 |
| 11               | 011                   | 10.0 | 16.4 | 17.4 | 9.4  | 11.0 | 12.5 | 0.8 | 27                 |
| 12               | 012                   | 11.0 | 17.4 | 18.4 | 10.4 | 12.0 | 13.5 | 0.8 | 26                 |
| 13               | 013                   | 12.0 | 18.4 | 19.4 | 11.4 | 13.0 | 14.5 | 0.8 | 24                 |
| 14               | 014                   | 13.0 | 19.4 | 20.4 | 12.4 | 14.0 | 15.5 | 0.8 | 23                 |
| 15               | 015                   | 14.0 | 20.4 | 21.4 | 13.4 | 15.0 | 16.5 | 0.8 | 22                 |
| 16               | 016                   | 15.0 | 21.4 | 22.4 | 14.4 | 16.0 | 17.5 | 0.8 | 21                 |
| 17               | 017                   | 16.0 | 22.4 | 23.4 | 15.4 | 17.0 | 18.5 | 0.8 | 20                 |
| 18               | 018                   | 17.0 | 23.4 | 24.4 | 16.4 | 18.0 | 19.5 | 0.8 | 19                 |
| 19               | 019                   | 18.0 | 24.4 | 25.4 | 17.4 | 19.0 | 20.5 | 0.8 | 18                 |
| 20               | 020                   | 19.0 | 25.4 | 26.4 | 18.4 | 20.0 | 21.5 | 0.8 | 18                 |
| 21               | 021                   | 20.0 | 26.4 | 27.4 | 19.4 | 21.0 | 22.5 | 1.0 | 17                 |
| 22               | 022                   | 21.0 | 27.4 | 28.4 | 20.4 | 22.0 | 23.5 | 1.0 | 16                 |
| 23               | 023                   | 22.0 | 28.4 | 29.4 | 21.4 | 23.0 | 24.5 | 1.0 | 16                 |
| 24               | 024                   | 23.0 | 29.4 | 30.4 | 22.4 | 24.0 | 25.5 | 1.0 | 15                 |
| 25               | 025                   | 24.0 | 30.4 | 31.4 | 23.4 | 25.0 | 26.5 | 1.0 | 15                 |
| 26               | 026                   | 25.0 | 31.4 | 32.4 | 24.4 | 26.0 | 27.5 | 1.0 | 15                 |
| 27               | 027                   | 26.0 | 32.4 | 33.4 | 25.4 | 27.0 | 28.5 | 1.3 | 14                 |
| 28               | 028                   | 27.0 | 33.4 | 34.4 | 26.4 | 28.0 | 29.5 | 1.3 | 14                 |
| 29               | 029                   | 28.0 | 34.4 | 35.4 | 27.4 | 29.0 | 30.5 | 1.3 | 13                 |
| 30               | 0X 6208 XXX 030 XXX+  | 29.0 | 35.4 | 36.4 | 28.4 | 30.0 | 31.5 | 1.3 | 13                 |

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

08: マガジン  
TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE  
500: SMT ボス無 WITHOUT BOSS  
520: SMT ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX +  
Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX +

000+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated

009+: カーボンフレキ対応スズ銅めっき Sn-Cu Plated,C/Ag type

852+: 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.



1.0mm Pitch

SERIES

# 6208



エンボス梱包品 SMT

Tape and Reel Package SMT

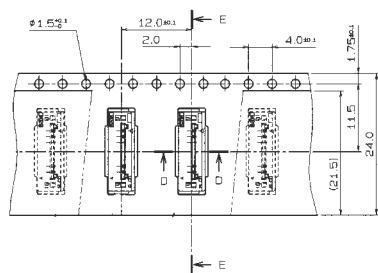



SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO. OF POS. | A    |
|-----------------------|-------------------|------|
| 00 6208 505 110 XXX + | 5                 | 11.6 |
| ↑ 506 ↑               | 6                 | 12.6 |
| 507                   | 7                 | 13.6 |
| ↑ 508 ↑               | 8                 | 14.6 |
| 509 ↓                 | 9                 | 15.6 |
| 00 6208 510 110 XXX + | 10                | 16.6 |

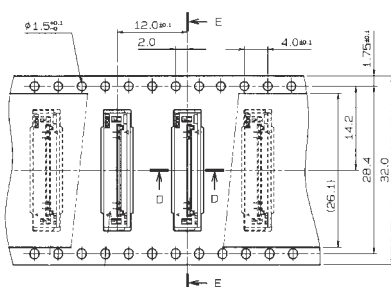



SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO. OF POS. | A    |
|-----------------------|-------------------|------|
| 00 6208 511 210 XXX + | 11                | 17.6 |
| ↑ 512 ↑               | 12                | 18.6 |
| 513                   | 13                | 19.6 |
| ↑ 514 ↑               | 14                | 20.6 |
| 515 ↓                 | 15                | 21.6 |
| 00 6208 516 210 XXX + | 16                | 22.6 |

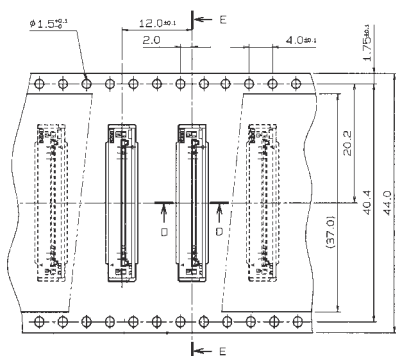


SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO. OF POS. | A    |
|-----------------------|-------------------|------|
| 00 6208 517 310 XXX + | 17                | 23.6 |
| ↑ 518 ↑               | 18                | 24.6 |
| 519                   | 19                | 25.6 |
| ↑ 520 ↑               | 20                | 26.6 |
| 521                   | 21                | 27.6 |
| ↑ 522 ↑               | 22                | 28.6 |
| 523                   | 23                | 29.6 |
| ↑ 524 ↑               | 24                | 30.6 |
| 525 ↓                 | 25                | 31.6 |
| 00 6208 526 310 XXX + | 26                | 32.6 |

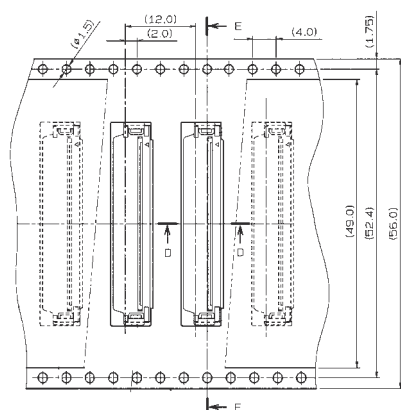

SECT. E-E



SECT. D-D

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO. OF POS. | A    |
|-----------------------|-------------------|------|
| 00 6208 527 410 XXX + | 27                | 33.6 |
| ↑ 528 ↑               | 28                | 34.6 |
| 529                   | 29                | 35.6 |
| ↑ 530 ↑               | 30                | 36.6 |

注文コード ORDERING CODE

00 6208 5XX X10 XXX+

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

バリエーション VARIATION CODE

- 1: エンボス Tape & Reel 24.0mm
- 2: エンボス Tape & Reel 32.0mm
- 3: エンボス Tape & Reel 44.0mm
- 4: エンボス Tape & Reel 56.0mm

000+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated

009+: カーボンフレキ対応スズ銅めっき Sn-Cu Plated, C/Ag type

008+: 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール

PACKING QUANTITY: 1000/Reel