

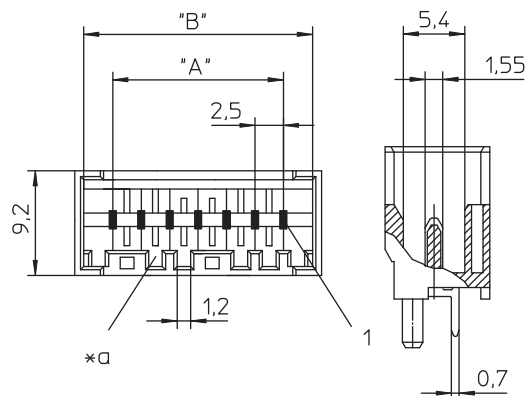
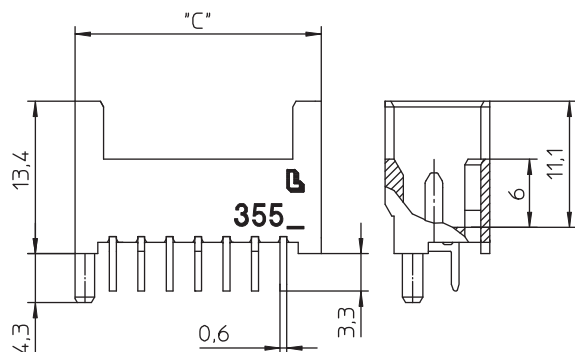
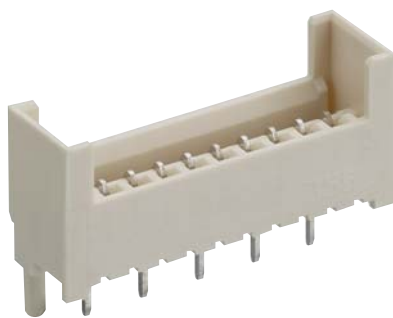


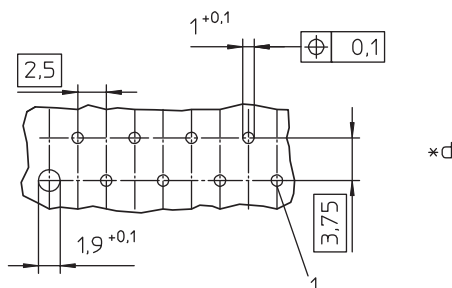

*b

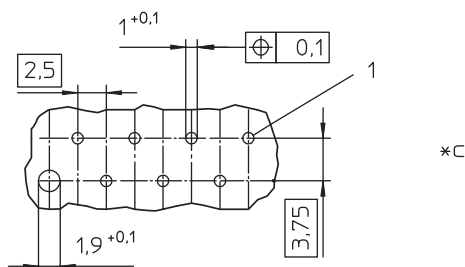

3551

RAST-2.5-Stiftleiste, stehend, mit Positionierungszapfen, für Innenverrastung

Kontakttraster 2,5 mm

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+120 °C
- 2. Werkstoffe**
 Kontaktträger¹ PA 6.6 GF, V0 nach UL 94
 Kontaktstift CuZn, unternickelt und verzinkt
- 3. Mechanische Daten**
 Kontaktierung mit Steckverbindern 3520, 3520-1, 3520-2, Steckverbindern nach RAST-2,5-Standard
 Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
- 4. Elektrische Daten** (bei T_U 20 °C)
 Bemessungsstrom 4 A bei T_U 60 °C
 2 A bei T_U 120 °C
 Bemessungsspannung² 32 V AC
 Isolierstoffgruppe² IIIa (CTI ≥ 250)
 Kriechstrecke ≥ 1,8 mm
 Luftstrecke ≥ 1,8 mm
 Isolationswiderstand > 1 GΩ

¹ Bauteil glühdrahtbeständig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1 (GWT 750 °C ohne Flamme)

² nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steckverbinder



Reg.-Nr. 6937



*a Kodierung (wahlweise)
 keying (alternatively)
 codage (au choix)

*b Lochbilder in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
 printed circuit board layouts, solder side view
 modèles de la carte imprimée, vue du côté à souder

*c ungerade Polzahl
 uneven pole numbers
 nombres de pôles impairs

*d gerade Polzahl
 even pole numbers
 nombres de pôles pairs

3551

RAST 2.5 pin header, upright, with positioning spigot, for interior locking
contact pitch 2.5 mm

- 1. Temperature range** -40 °C/+120 °C
- 2. Materials**
 Insulating body¹ PA 6.6 GF, V0 according to UL 94
 Contact pin CuZn, pre-nickel and tinned
- 3. Mechanical data**
 Mating with connectors 3520, 3520-1, 3520-2,
 connectors acc. to RAST 2.5 standard
 Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
- 4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)**
 Rated current 4 A at T_{amb} 60 °C
 2 A at T_{amb} 120 °C
 Rated voltage² 32 V AC
 Material group² IIIa (CTI ≥ 250)
 Creepage distance ≥ 1.8 mm
 Clearance ≥ 1.8 mm
 Insulation resistance > 1 GΩ
¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
 assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
² according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 con-
 nector

3551

Réglette à broches RAST 2.5, droite, avec goujon de position-
 nement, pour verrouillage intérieur
pas des contacts 2,5 mm

- 1. Température d'utilisation** -40 °C/+120 °C
- 2. Matériaux**
 Corps isolant¹ PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94
 Contact à broche CuZn, sous-nickelé et étamé
- 3. Caractéristiques mécaniques**
 Raccordement avec connecteurs 3520, 3520-1, 3520-2,
 connecteurs suivant standard RAST 2,5
 Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com
- 4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)**
 Courant assigné 4 A à T_{amb} 60 °C
 2 A à T_{amb} 120 °C
 Tension assignée² 32 V AC
 Groupe de matériau² IIIa (CTI ≥ 250)
 Distance d'isolement ≥ 1,8 mm
 Ligne de fuite ≥ 1,8 mm
 Résistance d'isolement > 1 GΩ
¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant
 CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
² suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	
3551 03	3	1000	5,0	10,1	11,7	
3551 04	4	1000	7,5	12,6	14,2	
3551 05	5	1000	10,0	15,1	16,7	
3551 06	6	500	12,5	17,6	19,2	
3551 07	7	500	15,0	20,1	21,7	
3551 08	8	500	17,5	22,6	24,2	
3551 09	9	500	20,0	25,1	26,7	
3551 10	10	500	22,5	27,6	29,2	
3551 11	11	250	25,0	30,1	31,7	
3551 12	12	250	27,5	32,6	34,2	
3551 13	13	250	30,0	35,1	36,7	
3551 14	14	250	32,5	37,6	39,2	
3551 15	15	250	35,0	40,1	41,7	
3551 16	16	250	37,5	42,6	44,2	
3551 17	17	250	40,0	45,1	46,7	
3551 18	18	250	42,5	47,6	49,2	
3551 19	19	250	45,0	50,1	51,7	
3551 20	20	250	47,5	52,6	54,2	

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton