

Contadores

Tipo	9A	12A	18A	22A
------	----	-----	-----	-----




Contadores de tres polos

Incluye contacto
auxiliar AU-1
(1 N.O. / 1 N.C.)



Voltaje de Entrada		Código		Código		Código		Código	
102-138V	bobina CA	GMC-9-AC120V		GMC-12-AC120V		GMC-18-AC120V		GMC-22-AC120V	
187-253V	bobina CA	GMC-9-AC220V		GMC-12-AC220V		GMC-18-AC220V		GMC-22-AC220V	
21-27V	bobina CD	GMD-9-DC24V		GMD-12-DC24V		GMD-18-DC24V		GMD-22-DC24V	
Conformidad con IEC60947-4		kW	A	kW	A	kW	A	kW	A
CA1			25		25		40		40
CA3	200/240V	2.5	11	3.5	13	4.5	18	5.5	22
	380/440V	4	9	5.5	12	7.5	18	11	22
Conformidad con UL508		hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
Corriente continua			20		25		30		32
Monofásico	115V	0.5		0.5		1		2	
	230V	1		2		3		3	
Trifásico	230V	2		3		5		7.5	
	460V	5		7.5		10		10	
Tamaño de NEMA		00		00		0		0	

Contadores 9A a 22A

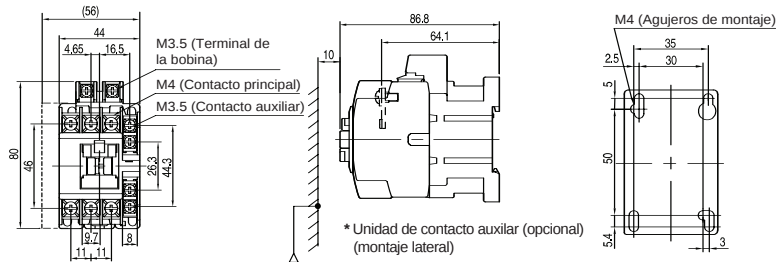


Tipo	6A	9A	12A	18A
------	----	----	-----	-----



Mini Contadores de tres polos incluye contacto auxiliar (1 N.O.)



Voltaje de Entrada		Código		Código		Código		Código	
102-138V	bobina CA	GMC-6M-10-AC120V		GMC-9M-10-AC120V		GMC-12M-10-AC120V		GMC-16M-10-AC120V	
21-27V	bobina CD	GMD-6M-10-DC24V		GMD-9M-10-DC24V		GMD-12M-10-DC24V		GMD-16M-10-DC24V	
Conformidad / EC6 409		kW	A	kW	A	kW	A	kW	A
CA1			20		20		20		20
CA3	200/240V	1.5	7	2.2	9	3	12	4	15
	380/440V	2.2	6	4	9	5.5	12	7.5	16
	500/550V	3	5	3.7	6	4	7	5.5	9
	690V	3	4	4	5	4	5	4	5
Conformidad / UL 508		hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
corriente continua			2		25		30		32
Monofásico	115V	0.5		0.5		1		2	
	230V	1		2		3		3	
Trifásico	230V	2		3		5		7.5	
	460V	5		7.5		10		10	
Tamaño de NEMA		00		00		00		00	

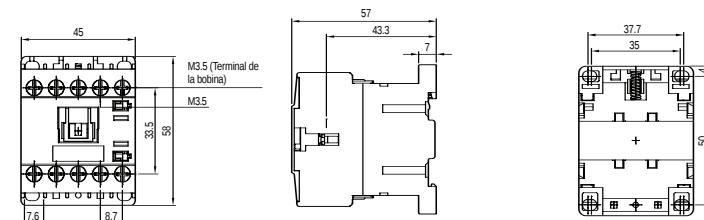


Contadores




32A		40A		50A	65A	75A	85A
		<i>Incluye 2 contactos auxiliares AU-1 (2 N.O. / 2 N.C.)</i>					<i>* Incluye 2 contactos auxiliares 2 AU-1 (2 N.O. / 2 N.C.)</i>
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
GMC-32-AC120V	GMC-40-AC120V	GMC-50-AC120V	GMC-65-AC120V	GMC-75-AC120V	GMC-85-AC120V		
GMC-32-AC220V	GMC-40-AC220V	GMC-50-AC220V	GMC-65-AC220V	GMC-75-AC220V	GMC-85-AC220V		
GMD-32-DC24V	GMD-40-DC24V	GMD-50-DC24V	GMD-65-DC24V	GMD-75-DC24V	GMD-85-DC24V		
kW	A	kW	A	v	A	kW	A
50		60		80		100	
7.5	32	11	40	15	55	18.5	65
15	32	18.5	40	22	50	30	65
hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
45		50		70		80	
2		3		3		5	
5		5		7.5		10	
10		10		15		20	
20		25		30		40	
1		1		2		2	

* También disponibles pero no ilustrados contactores y relevadores de sobrecarga de 100 a 800 Amps. Así como bobinas en diferentes voltajes CA y CD.

Contadores de 32A a 40A

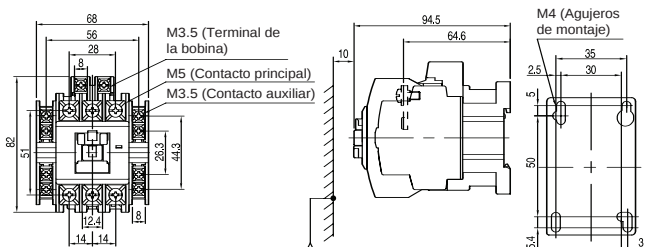

Contadores de 50A a 85A

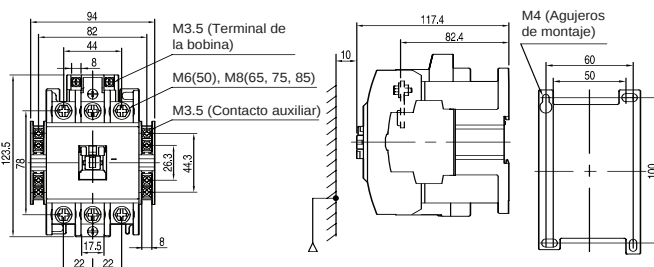


Contactos auxiliares e interlock mecánicos

	Para Contactores Estandar			Para Mini Contactores		
						
	2-polos Montaje Frontal AU-2	4-polos Montaje Frontal AU-4	AR-9	2-polos Montaje Frontal AU-2M	4-polos Montaje Frontal AU-4M	AR-12M
Función	1 N.O./1 N.C.	2 N.O./2 N.C.	Interlock	1 N.O./1 N.C.	2 N.O./2 N.C.	Interlock
Código	AU-2-11	AU-4-22	AR-9	AU-2M-11	AU-4M-22	AR-12M



Relevadores de Sobre Carga

	Para Contactores Estandar			Para Mini Contactores	
			<i>Base para GTK ... para montaje separado</i>		
	GTK	AZ		GTK-12M	AZ
	Gama de ajuste (A) 0.1 - 0.16 4 - 6 16 - 22 0.16 - 0.25 5 - 8 18 - 26 0.25 - 0.4 6 - 9 24 - 36 0.4 - 0.63 7 - 10 28 - 40 0.63 - 1 9 - 13 34 - 50 1 - 1.6 12 - 16 45 - 65 1.6 - 2.5 16 - 22 54 - 75 2.5 - 4 12 - 18 63 - 85			Gama de ajuste (A) 0.1 - 0.16 2.5 - 4 0.16 - 0.25 4 - 6 0.25 - 0.4 5 - 8 0.4 - 0.63 6 - 9 0.63 - 1 7 - 10 1 - 1.6 9 - 13 1.6 - 2.5 12 - 16	
Código	GTK-22-* A	(para 9 a 22A)	AZ-22H	GTK-12M-* A	AZ-12H
Código	GTK-40-* A	(para 32 a 40A)	AZ-40H	Por favor seleccione su rango y remplace por la *. Ejemplo GTK-22-*A para un rango de 0.63-1 sera GTK-22-0.63-1A.	
Código	GTK-85-* A	(para 50 a 85A)	AZ-85H		

Clema Relevador con LED Serie RS



Montaje en Riel DIN.

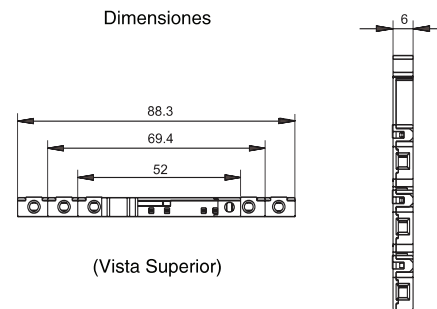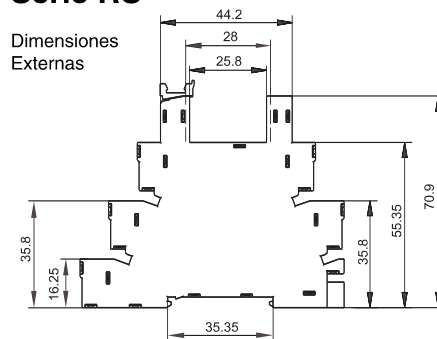

Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RSM-12CU	12V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-24CU	24V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-110U	110V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros
RSM-220U	220V CA/CD	6A	Un polo, dos tiros


Relevadores Encapsulados con LED Serie RL




RLS-2

Serie RL1/RL2

Dimensiones Externas

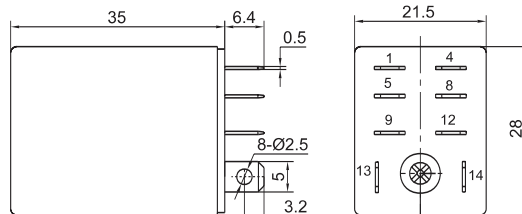

Esquemas



(Vista Inferior)

Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RL1L-D24	24V CD	15A	Un polo, dos tiros
RL2L-D24	24V CD	10A	Dos polos, dos tiros
RL1L-A120	110V CA	15A	Un polo, dos tiros
RL2L-A120	110V CA	10A	Dos polos, dos tiros


RLS-2 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel

Relevadores Encapsulados con LED Serie RG




RGS

Dimensiones Externas

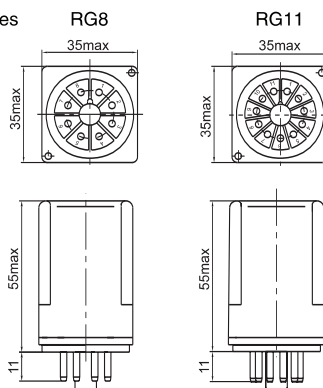


Esquemas

RG8 (con LED)



RG11 (con LED)



Código	Voltaje	Amperaje	Tipo de Contacto
RG8L-D24	24V CD	10A	Dos polos, dos tiros
RG8L-A110	110V CA	10A	Dos polos, dos tiros
RGS-8 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 8 pin			
RG11L-D24	24V CD	10A	Tres polos, dos tiros
RG11L-A110	110V CA	10A	Tres polos, dos tiros
RGS-11 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 11 pin			