
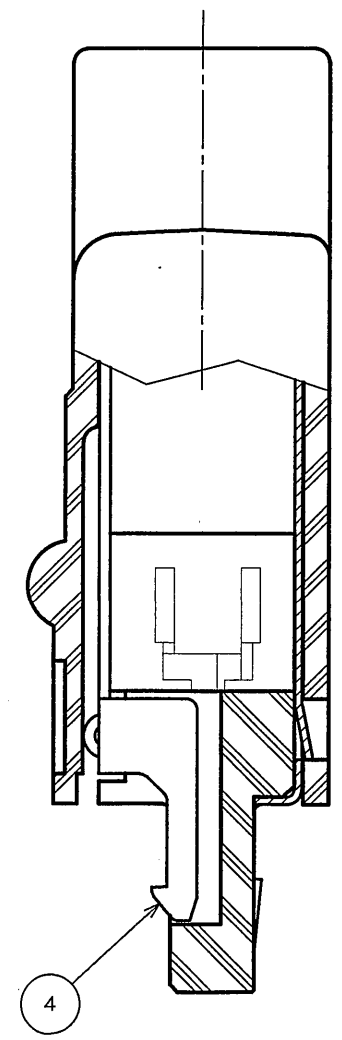
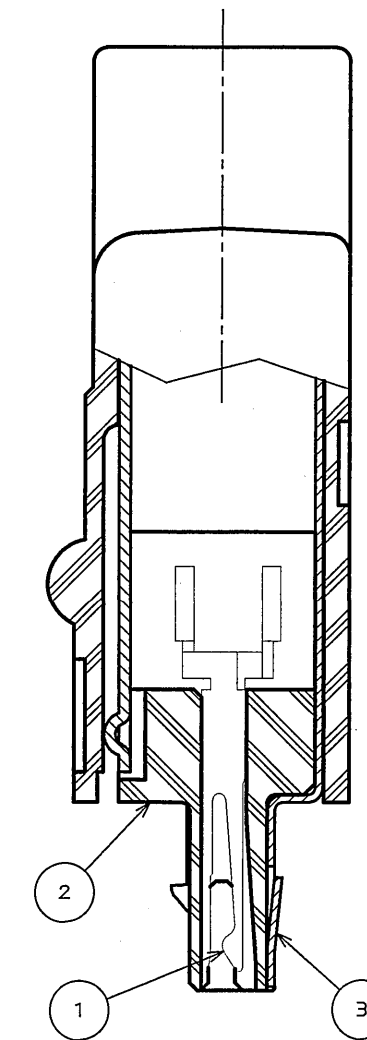
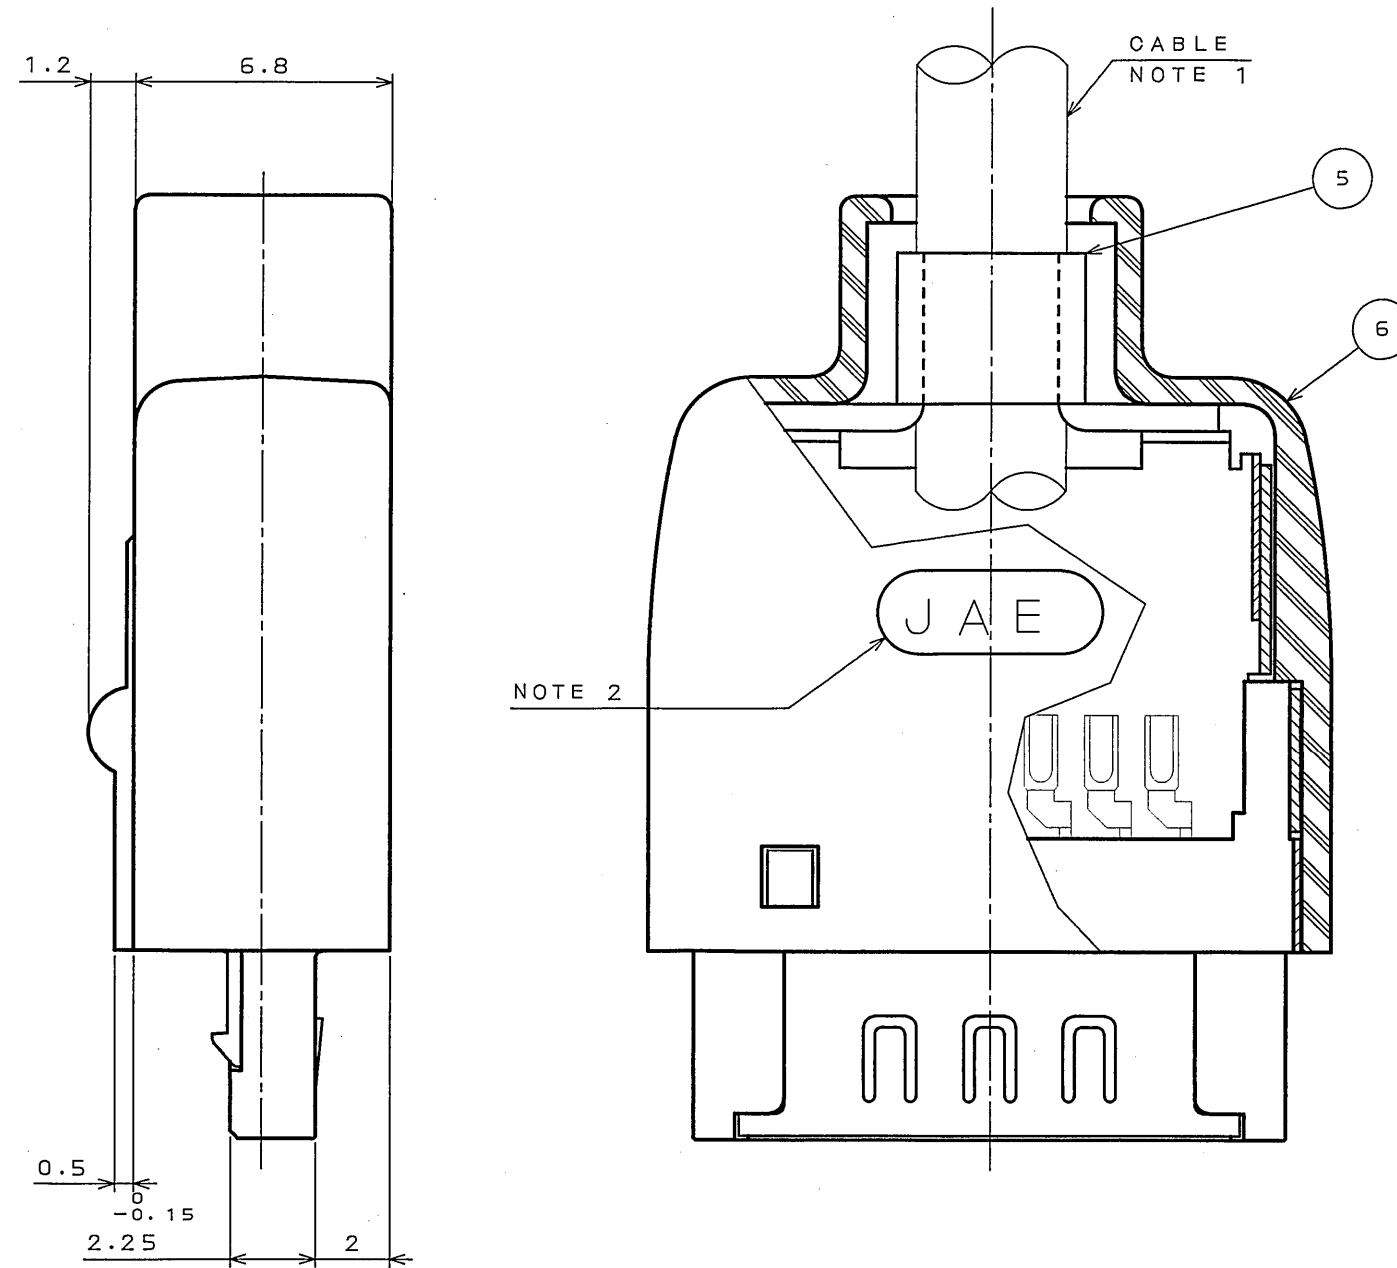


版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

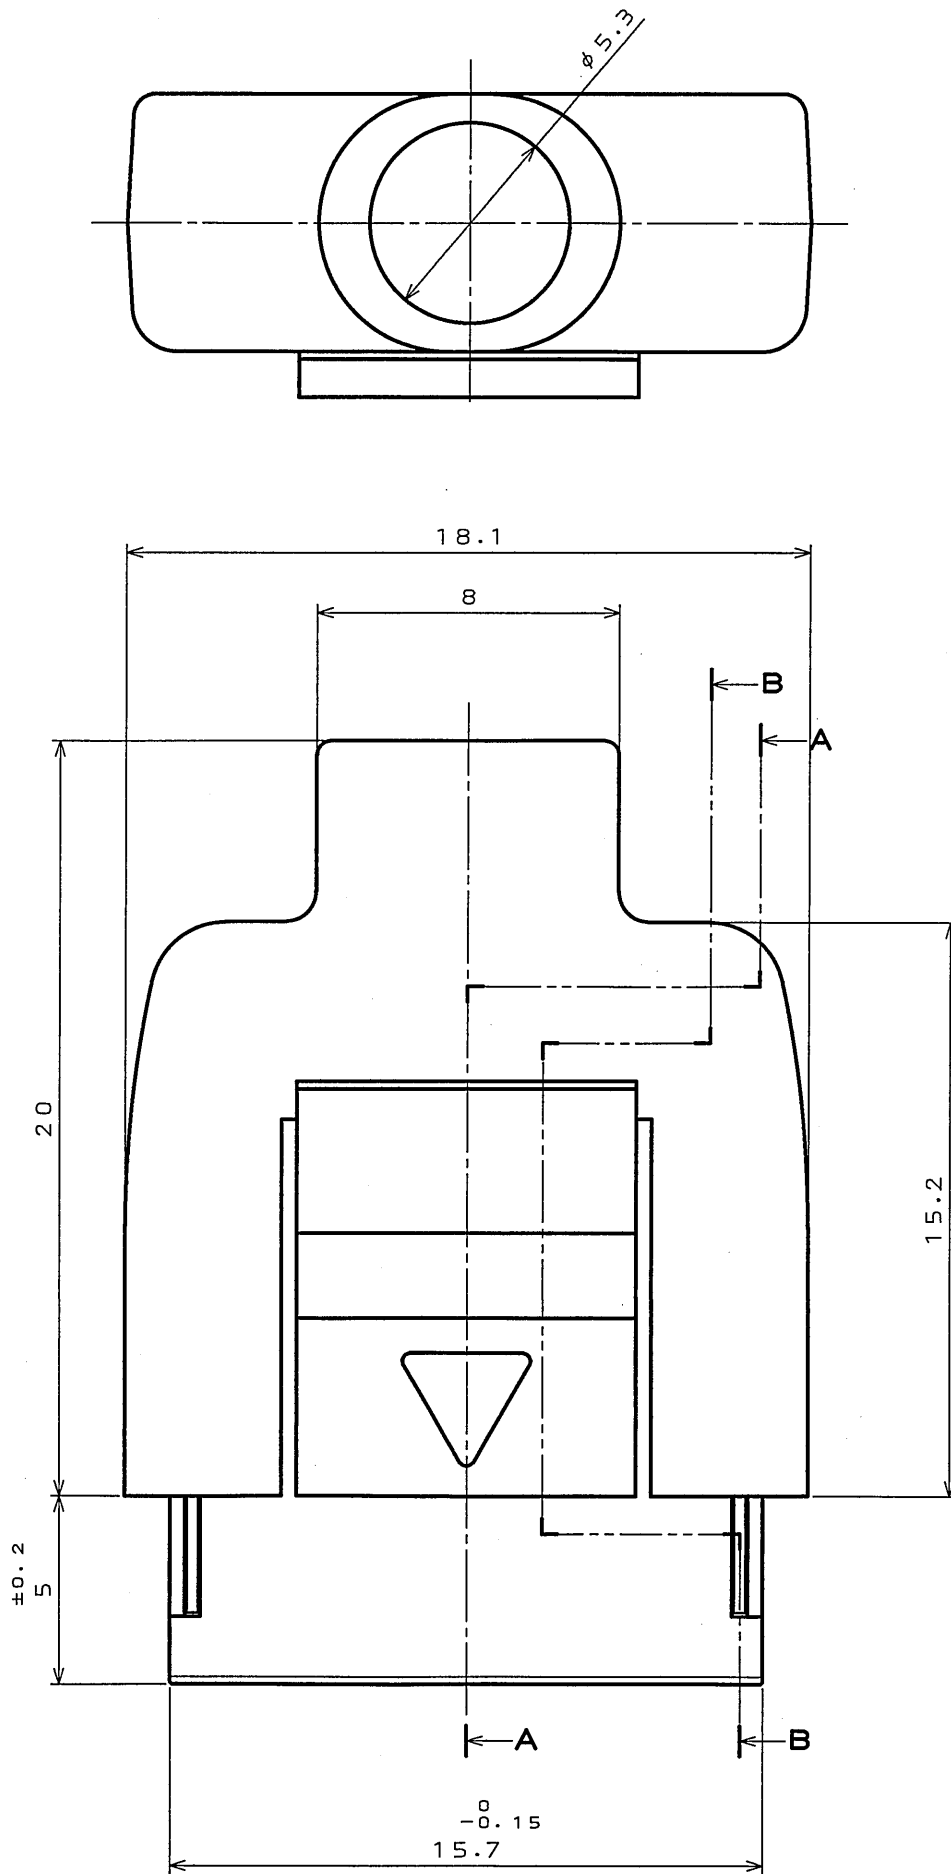

SECT. A-A

SECT. B-B

NOTE 1. AN OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE IS SHOWN BELOW:

PART NUMBER	OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE
RL01-P14S-04E	$\phi 4 \pm 0.2$
RL01-P14S-05E	$\phi 5 \pm 0.2$

- 品名により、適合ケーブル仕上り外径が異なる。
- 図示の位置に「社標」が表示される。
- 接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ 結線部は、Auフラッシュメッキである。
- コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

品名	適合ケーブル仕上り外径
RL01-P14S-04E	$\phi 4 \pm 0.2$
RL01-P14S-05E	$\phi 5 \pm 0.2$

- 図示の位置に「社標」が表示される。
- 接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ 結線部は、Auフラッシュメッキである。
- コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

6	HOOD	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	BACK SHELL COVER	1	STAINLESS STEEL		
3	BACK SHELL BASE	1	STAINLESS STEEL		
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED NY	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	14	COPPER ALLOY	NOTE 3	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE) JACS-3157	15.Oct.2004	5:1	シリーズ(SERIES) RL	日本航空電子工業株式会社
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	Y.SAITOU	名称(TITLE) RL01-P14S-C※E	JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号(DRAWING NO.) SJ101856
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	査閲 APPD.	質量(MASS)	版数 (REV.) 1
. ± 0.5	X° $\pm$	承認 APPD.			
.X ± 0.5	X°X' $\pm$				
.XX $\pm$					
.XXX $\pm$					