

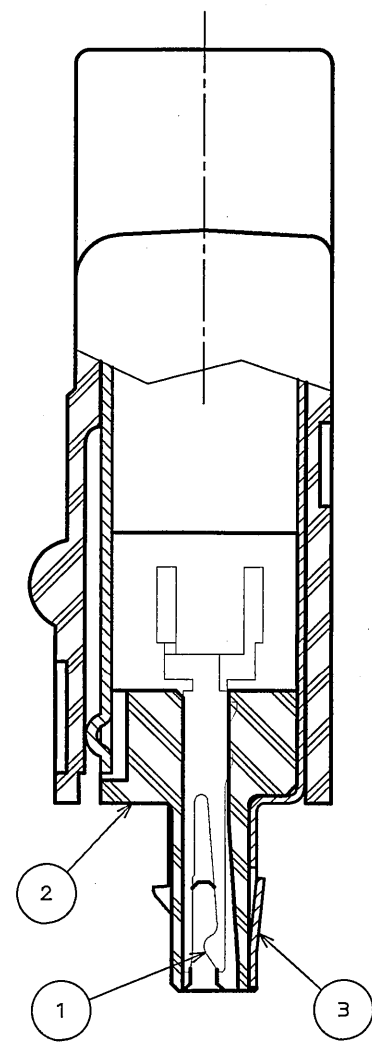
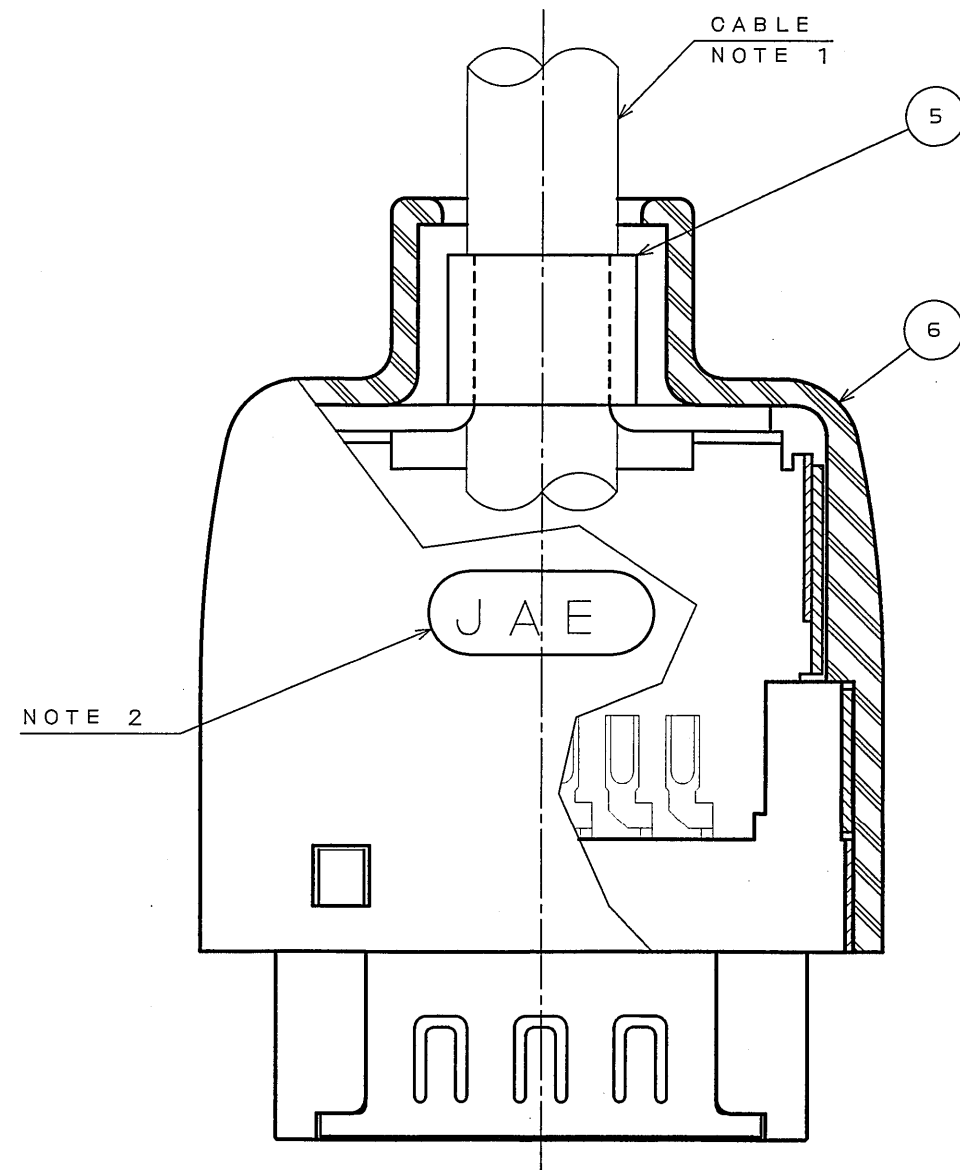
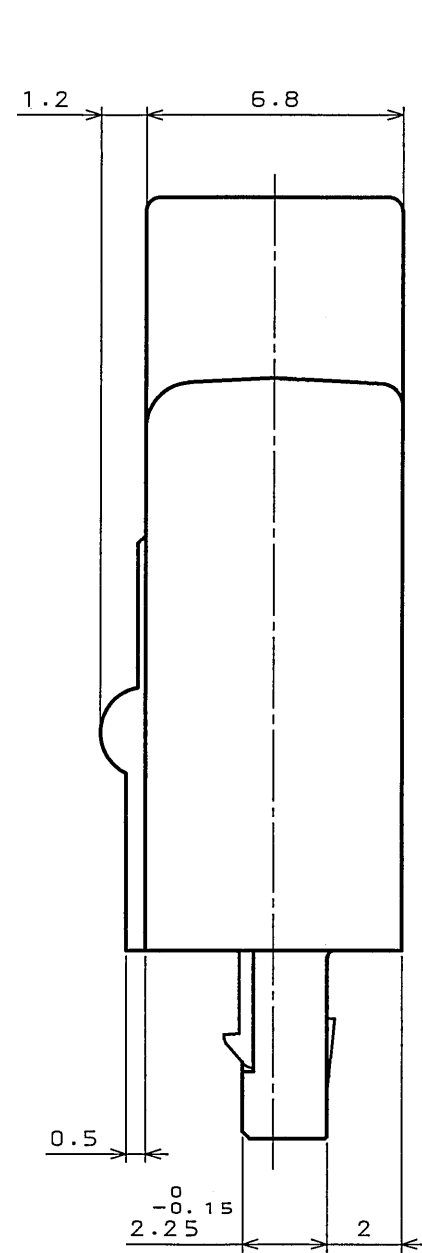


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

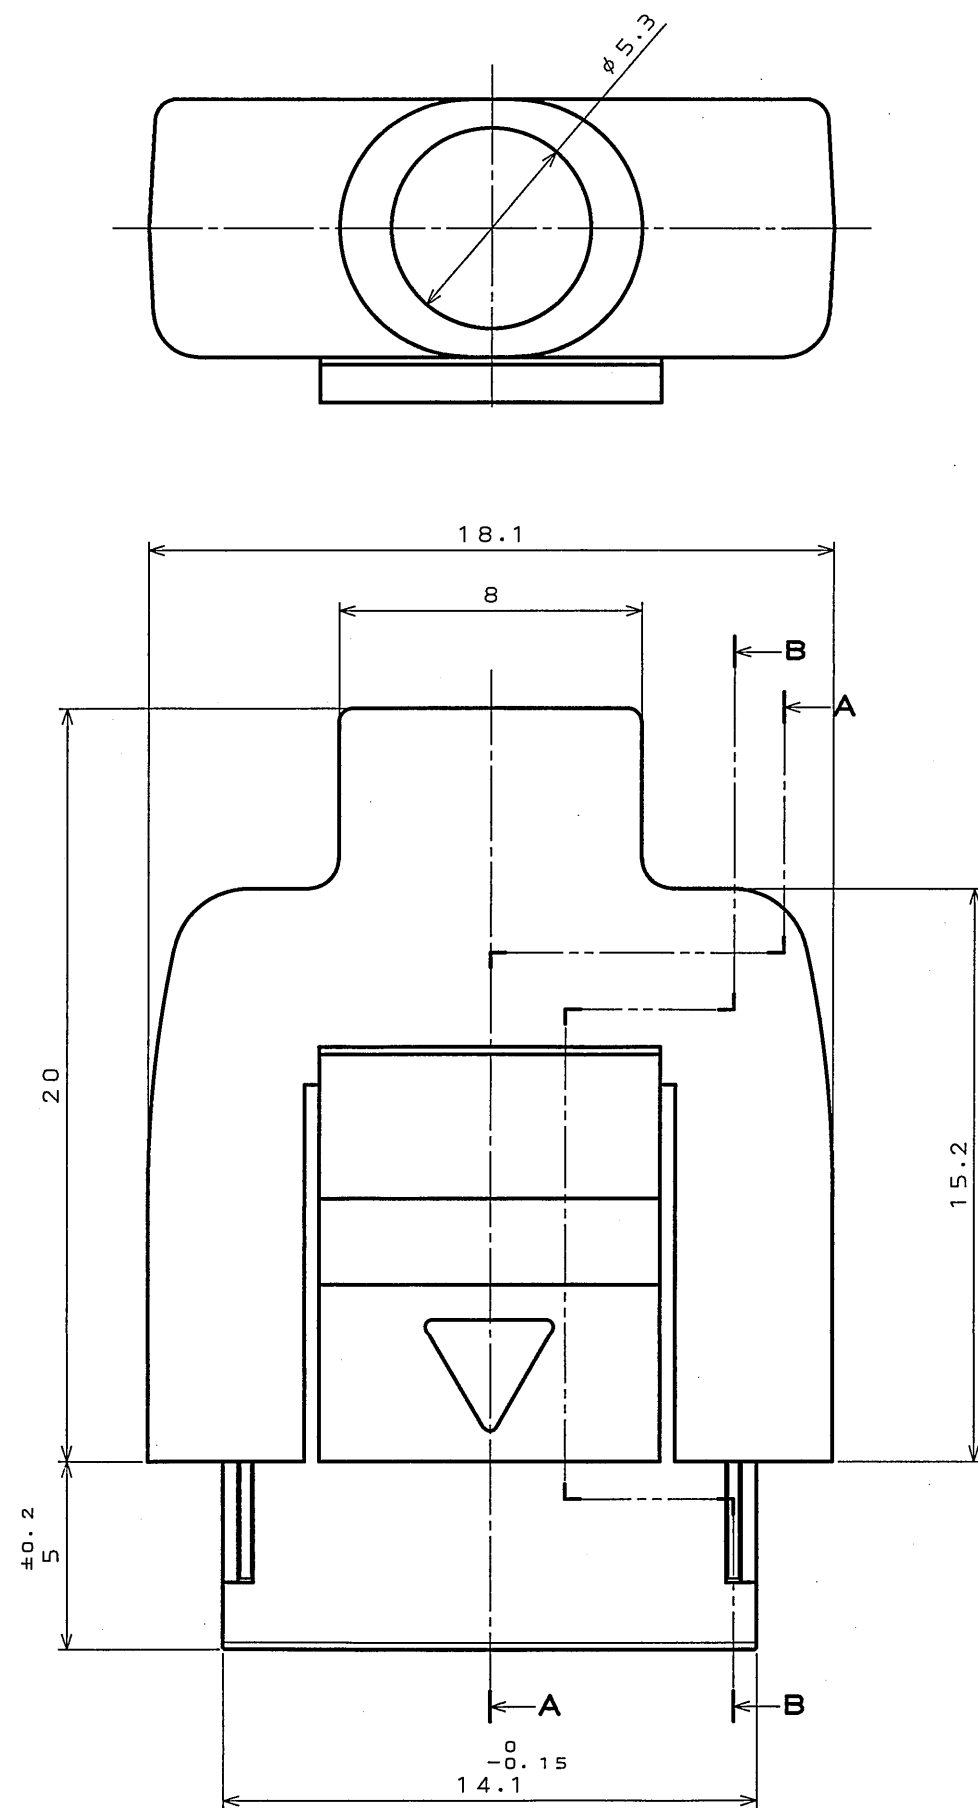

断面 A-A

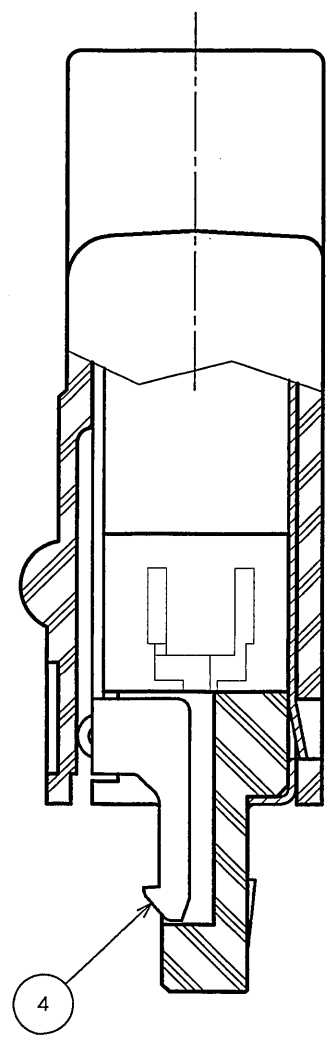

断面 B-B

NOTE 1. AN OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE IS SHOWN BELOW:

PART NUMBER	OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE
RL01-P12S-C4E	$\phi 4 \pm 0.2$
RL01-P12S-C5E	$\phi 5 \pm 0.2$

- COMPANY LOGO "JAE" IS MARKED AS INDICATED.
- THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD OVER Pd-NI OVER NICKEL.
- THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH Au FLASH.
- THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED.
- THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.
- 品名により、適合ケーブル仕上り外径が異なる。

品 名	適合ケーブル仕上り外径
RL01-P12S-C4E	$\phi 4 \pm 0.2$
RL01-P12S-C5E	$\phi 5 \pm 0.2$

- 図示の位置に「社標」が表示される。
- 接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ 結線部は、Auフラッシュメッキである。
- コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。
- その他の部品は、バラの状態で納入される。

6	HOOD	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	BACK SHELL COVER	1	STAINLESS STEEL		
3	BACK SHELL BASE	1	STAINLESS STEEL		
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED NY	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	12	COPPER ALLOY	NOTE 3	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
	仕様書 (SPECIFICATION) JAOS-3157	第1版 (ORIGINAL DATE) 15.Oct.2004		尺 寸 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) RL
	公差 (GENERAL TOLERANCE)	製 図 DR.		名 称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社
	寸法 (DIMENSION)	担 当 CHK.	Y.SAITOU	RL01-P12S-C※E	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	角度 (ANGLES)	査 閲 APPD.			
	. ± 0.5	承 認 APPD.	J. Shibata		
	.X ± 0.5				
	.XX $\pm$				
	.XXX $\pm$				
				質量 (MASS)	
					図面番号 (DRAWING NO.) SJ101854