



扬铭电子科技有限公司

Yangming Electronic Technology Co., Ltd

地址： 中国广东省东莞市石龙镇西湖区莞龙路1号

Add: Guanlong Road No.1 Shilong Town Dongguan City Guangdong China.

电话Tel:+86-769-88495282, 84260786

传真Fax:+86-769-88495282

电邮E-mail: ym_dz@163.com

ymdz@hotmail.com

网页/Web: <http://www.ymdz.111n.com>

五种功能的遥控车芯片

SM6136/SM6135


特点

- 宽电压范围：2.4V~5.0V
- 低功耗
- SM6136 全自动开/关功能
- 所需外部元件极少

概述

SM6136/SM6135 是专门为遥控车设计的大规模集成电路。并且有 5 个控制键控制遥控车的运动，它们分别是：前进、后退、向右、向左和加速这 5 个功能。

芯片管脚及内部框图如下

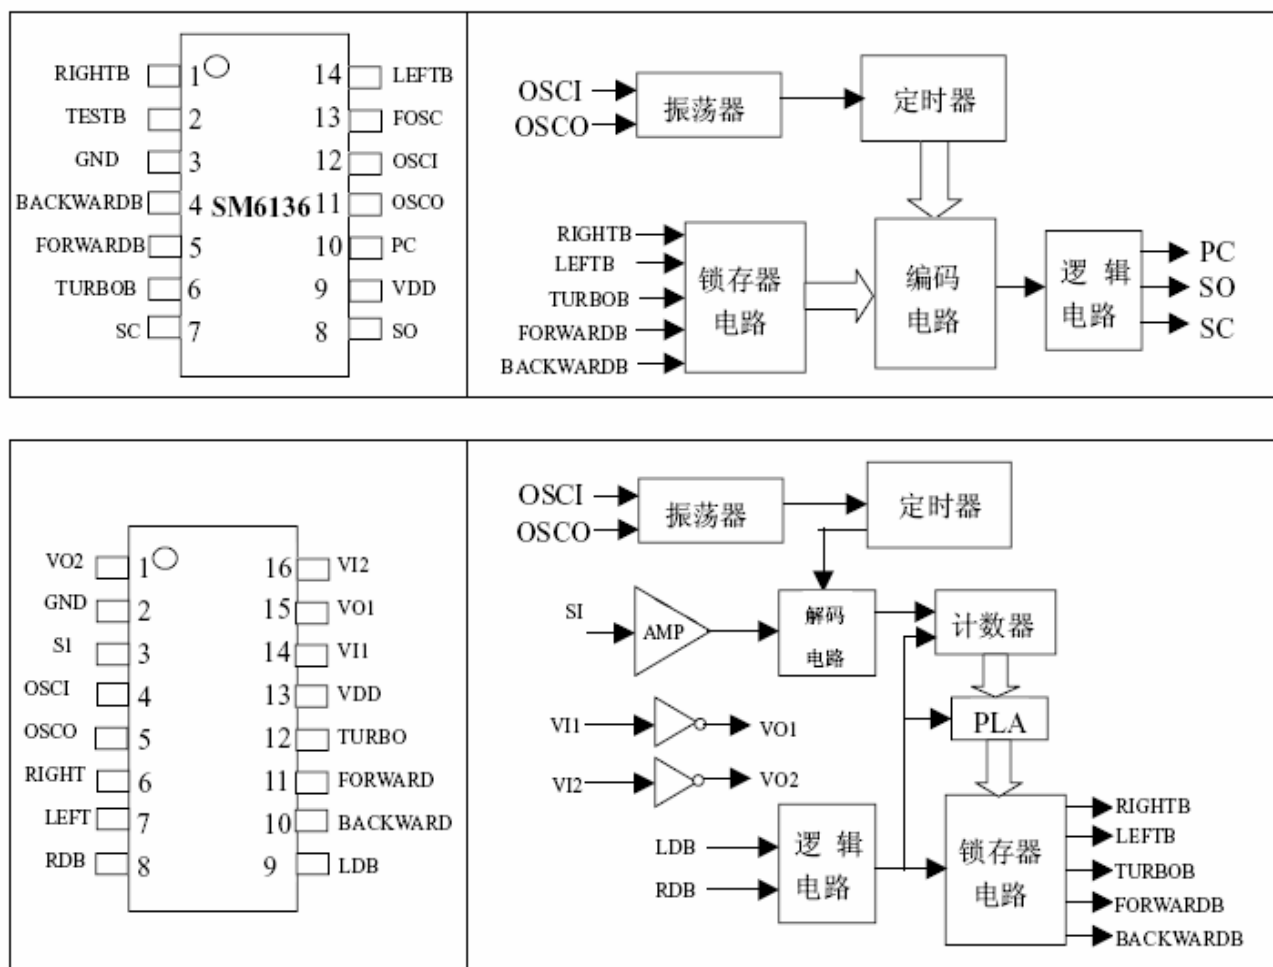

管脚说明

SM6136:

管 脚	名 称	功 能 解 释
1	RIGHTB	当该管脚接地时，右转向功能生效。
2	TESTB	该管脚仅用于效果测试。
3	GND	电源地。
4	BACKWARDB	当该管脚接地时，后退功能生效。
5	FORWARDB	当该管脚接地时，前进功能生效。
6	TURBOB	当该管脚接地时，加速功能生效。
7	SC	带调制频率的编码信号输出脚。
8	SO	不带调制频率的编码信号输出脚。
9	VDD	电源。
10	PC	电源控制输出脚。
11	OSCO	振荡输出脚。
12	OSCI	振荡输入脚。
13	FOSC	仅在测试模式时生效。
14	LEFTB	当该管脚接地时，左转向功能生效。

SM6135:

管 脚	名 称	功 能 解 释
1	VO2	非门 2 输出脚。
2	GND	电源地。
3	SI	编码信号输入脚。
4	OSCI	振荡输入脚。
5	OSCO	振荡输出脚。
6	RIGHT	右转向输出脚。
7	LEFT	左转向输出脚。
8	RDB	当该管脚接地时，右转向功能失效。
9	LDB	当该管脚接地时，左转向功能失效。
10	BACKWARD	后退输出脚。
11	FORWARD	前进输出脚。
12	TURBO	加速输出脚。
13	VDD	电源。
14	VI1	非门 1 输入脚。
15	VO1	非门 1 输出脚。
16	VI2	非门 2 输入脚。

电性能指标

SM6136 (VDD=4.5V, Fosc=128KHz, T=25°)


项目	符号	最小值	典型值	最大值
工作电压	Vdd	2.4V	4.0V	5.0V
工作电流	Idd			1mA
静态电流	Istb			1 μ A
DC O/P 驱动电流	Idrive	5mA		
AC O/P 驱动电流	Idrive	5mA		
AC O/P 频率	Faudio	500Hz		1KHz

SM6135 (VDD=4.5V, Fosc=128KHz, T=25°)



项目	符号	最小值	典型值	最大值
工作电压	Vdd	2.4V	4.0V	5.V
工作电流	Idd			1mA
O/P 驱动电流	Idrive	1mA		
O/P 灌电流	Isink	1mA		
频率允许偏差范围	Ftolerance	-20%		20%

测试电路


F₆₁₃₆ $\approx$ F₆₁₃₅ $\approx$ 128KHz

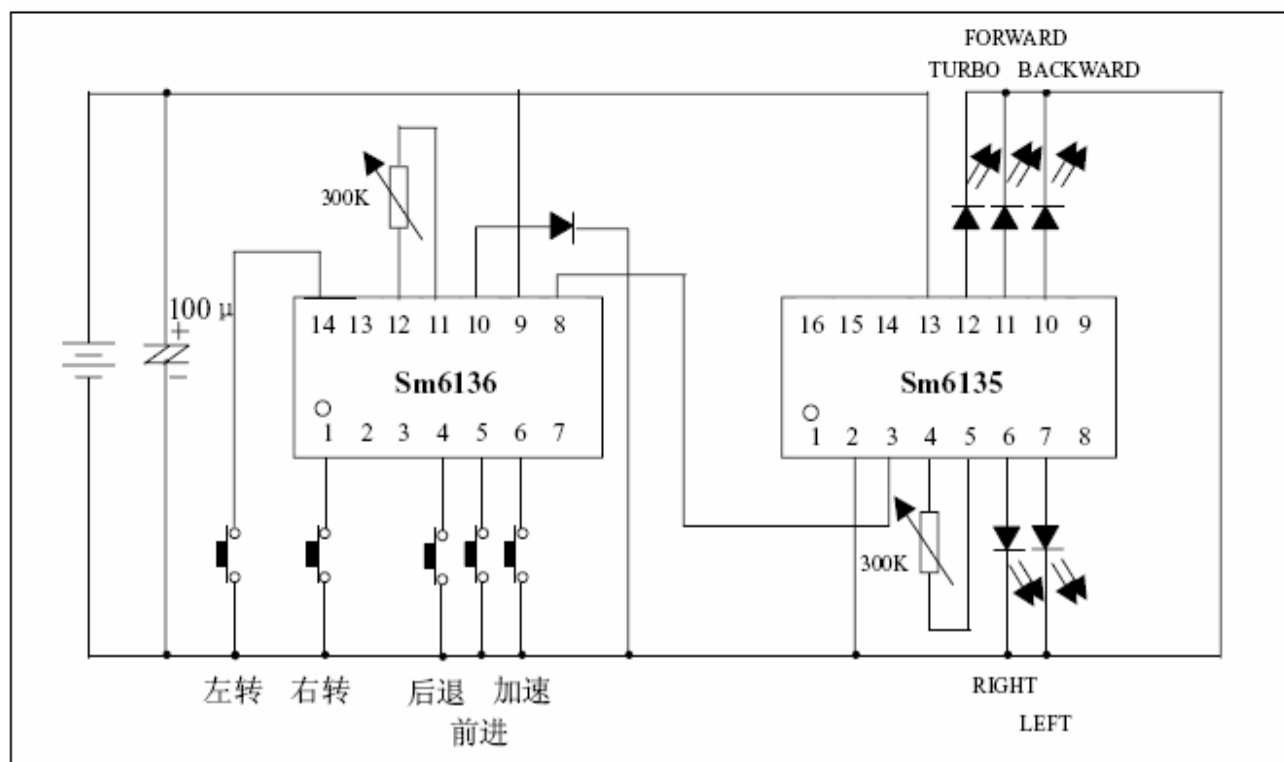


推荐应用图例

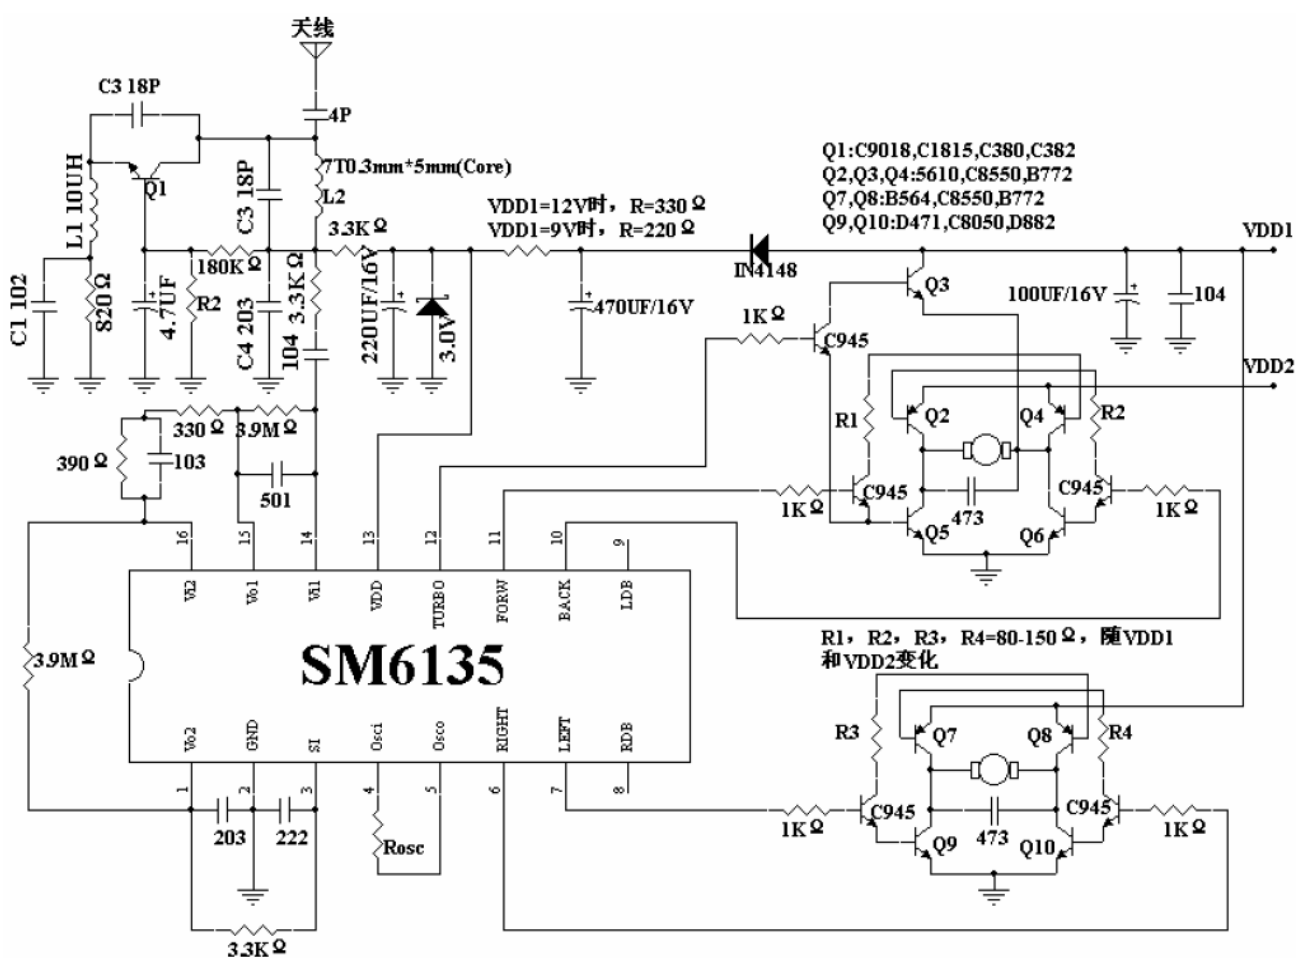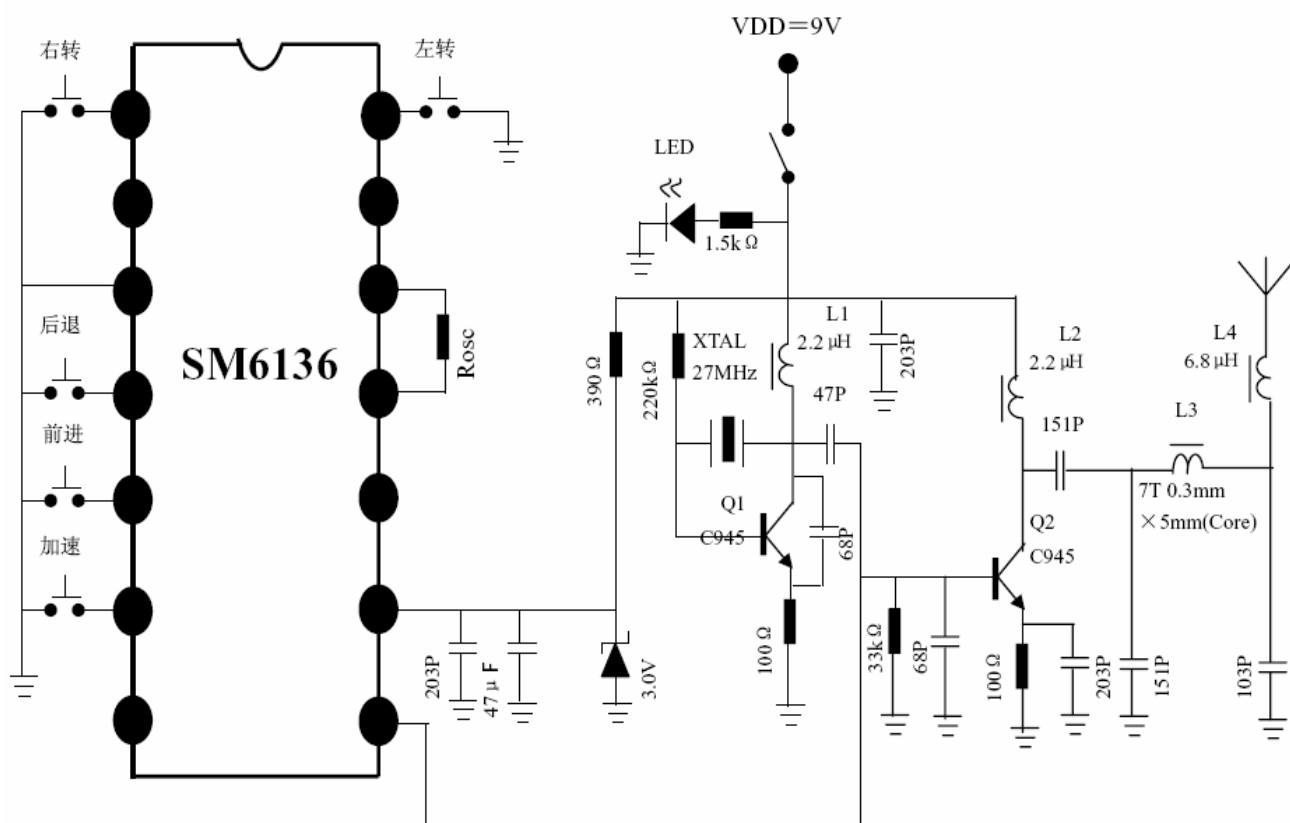

PAD图:

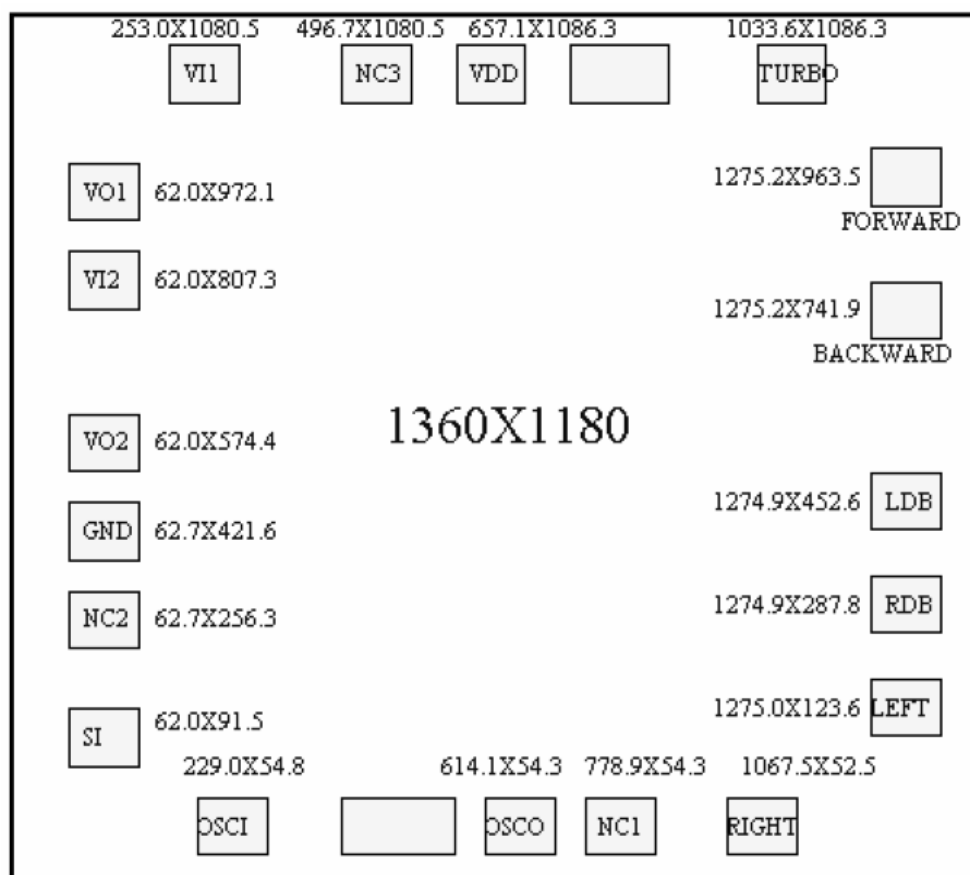

SM6135

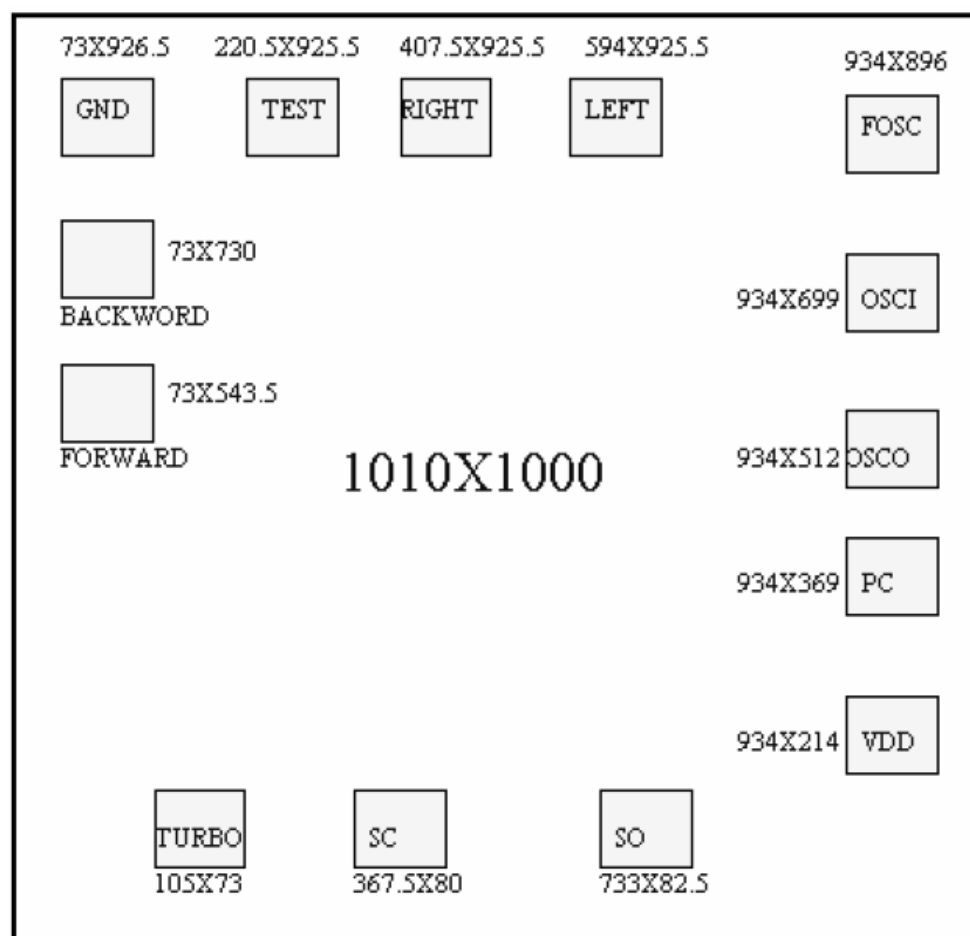

SM6136