



952501RS
(ON 0NIMVH)台器器図

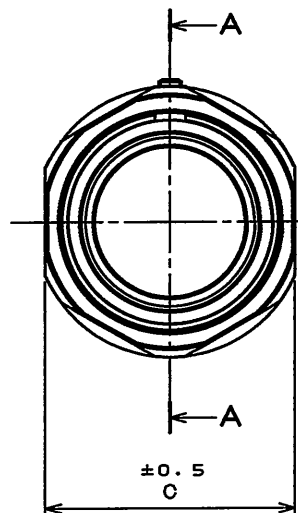

EXCEPT 18 SIZE

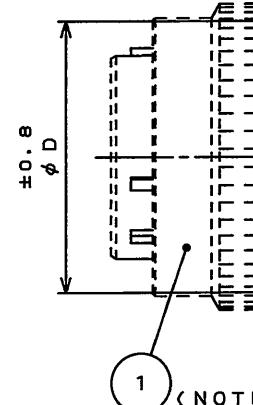


(NOTE 1)

18 SIZE

±2
87.3
【USE BOTH BUSHING A AND B】
【ブッシングA, B併用】
±2
71.3
【USE ONLY BUSHING A】
【ブッシングAのみ使用】

NOTE 2

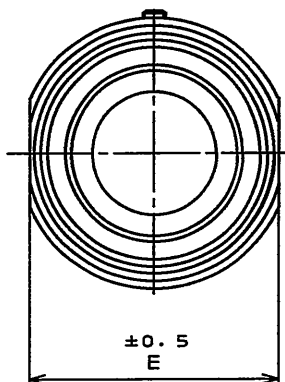

DESIGNATION

命名法

JL05-**-EB3B-(**)-R

SERIES PREFIX
シリーズ名

SHELL SIZE(18, 20, 22, 24, 28)
シェルサイズ

ENDBELL
エンドベル

3B: ENDBELL OF WATERPROOF
3B: 防水エンドベル


(**): CABLE O. D. (SEE TABLE 1)
(**): ケーブル引出径

R: SUFFIX
R: 特殊記号

TABLE 1

SHELL SIZE	CABLE O. D.	BUSHING	
		A	B
18	(11)	φ 11	
20 AND 22	(11)	φ 20	φ 10.6
	(13)	φ 20	φ 12.7
	(17)	φ 16.5	
	(20)	φ 20	
24 AND 28	(13)	φ 16.5	φ 12.7
	(17)	φ 16.5	
	(21)	φ 21	

SECT. A-A

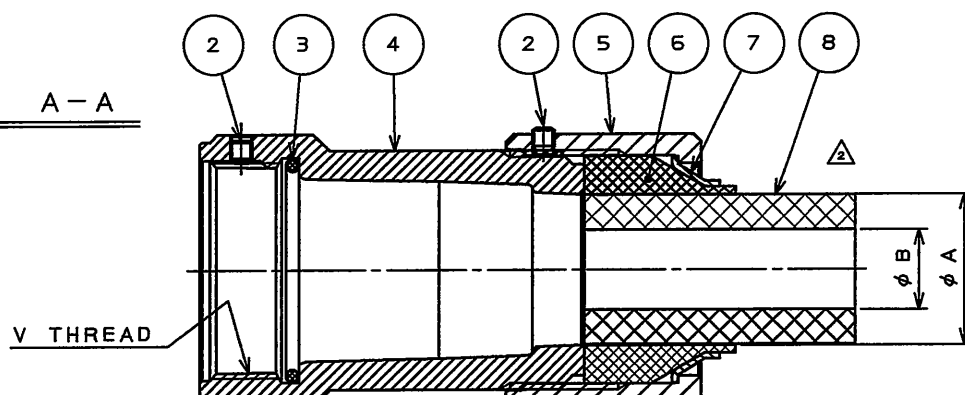

NOTE 1. CONNECTORS ARE ORDERED SEPARATELY.
(SEE DWG. SJ105243)

2. REFER TO TABLE 1 FOR THE USE OF BUSHING "B".

1. コネクタ本体は別売りである。(SJ105243参照)

2. ブッシングBの使用についてはTABLE 1を参照のこと。

TABLE 2 DIMENSIONS

SHELL SIZE	C±0.5	φD±0.8	E±0.5	V THREAD
18	29	32		1-20UNEF-2B
20	33	36	33	1 1/8-18UNEF-2B
22	35	38	33	1 1/4-18UNEF-2B
24	38	41	37	1 3/8-18UNEF-2B
28	44	47	37	1 5/8-18UNEF-2B

8	BUSHING B	1	SYNTHETIC RUBBER		BLACK
7	SLEEVE	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	BUSHING A	1	SYNTHETIC RUBBER		BLACK
5	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER		
2	HEXAGON SOCKET SET SCREW	2	IRON	ZINC PLATING	M3×0.5
1	CONNECTOR	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING etc.	NOTE 1

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	版数(SCALE)	シリーズ(SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ105256 版数 (REV.) 2	
△ JACS-5071 T90-3-3	6.Jan.2006	1:1	JL05		
製造 DR.		名称(TITLE)	JL05-**-EB3B-(**)-R		
公差(GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK.	N.SASANO	WATERPROOF ENDBELL FOR CABTYRE CABLE キャブタイヤケーブル用 JL05防水エンドベル		
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	査閲 APPD.	E.MATSUMOTO	質量(MASS)	
. ±0.8	° ±	承認 APPD.	A.ONOGAWA		
.X ±0.4	°X ±				
.XX ±0.1					
.XXX ±					