


Mounting style / Einbauart

Panel mounting / Frontplattenmontage

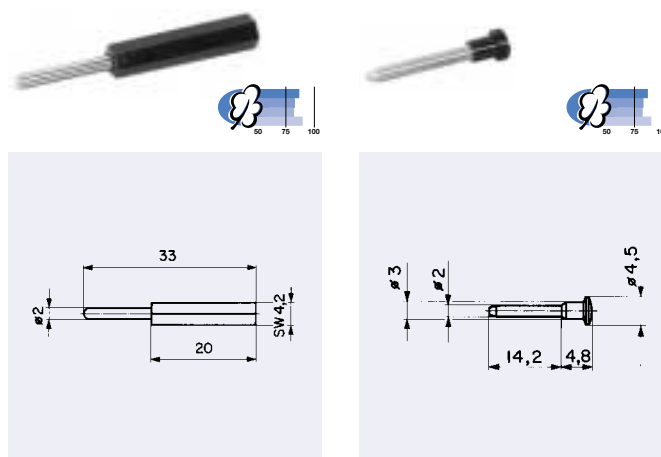

Contact system / Kontaktsystem

Rated current / Nennstrom

Contact resistance / Übergangswiderstand at / bei 20 mV

Insulation resistance, 1 min. contact to contact / Isolationswiderstand, 1 Min. Kontakt/Kontakt

Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte

Dielectric strength, 50 Hz, 1 min. contact to contact / Prüfspannung, 50 Hz, 1 Min. Kontakt/Kontakt

Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte

Temperature at no current / Temperaturbereich stromlos

at rated current / bei Nennstrom

-25 °C up to / bis +100 °C

-25 °C up to / bis +55 °C

-25 °C up to / bis +100 °C

-25 °C up to / bis +70 °C

Solderability / Lötbarkeit

2 sec., 235 °C IEC 68-2-20 test Ta, test method 1
2 Sek., 235 °C IEC 68-2-20 Test Ta, Test Methode 1

Resistance to soldering heat / Lötwärmebeständigkeit

Surface of contacts (average thickness) / Kontaktoberfläche (durchschn. Schichtdicke)

1,0 µm Au
(hard gold on request) /
1,0 µm Au
(Hartgold auf Anfrage)

1,0 µm Au

Tin-plated contacts on request / Verzinnte Kontakte auf Anfrage

Type / Typ

Order No. / Bestell-Nr. Color / Farbe

PS

0040.1141 | black / schwarz
0040.1142 | red / rot

PS

0040.1061 | black / schwarz
0040.1062 | red / rot