
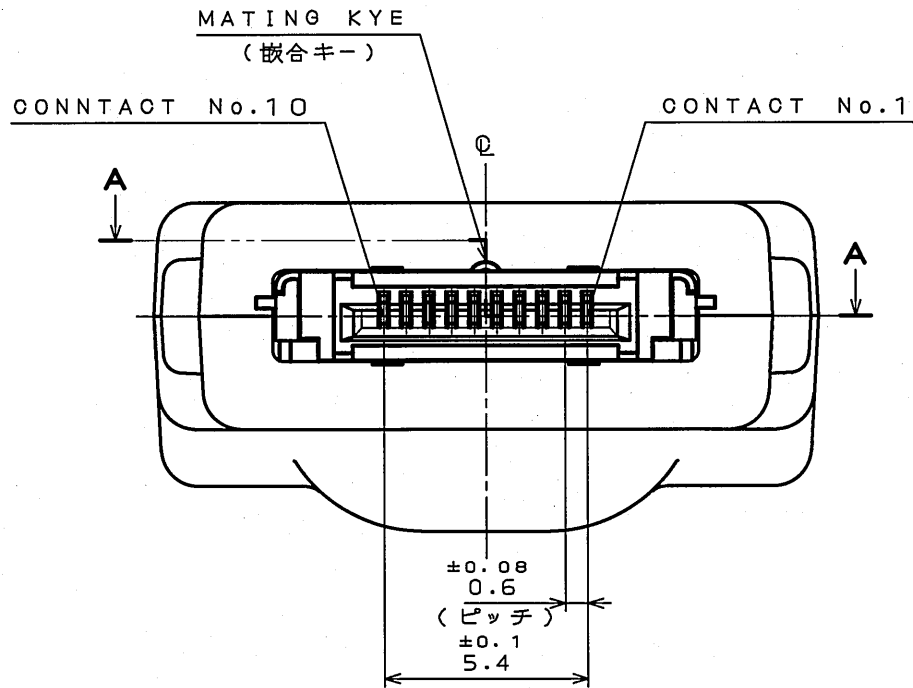
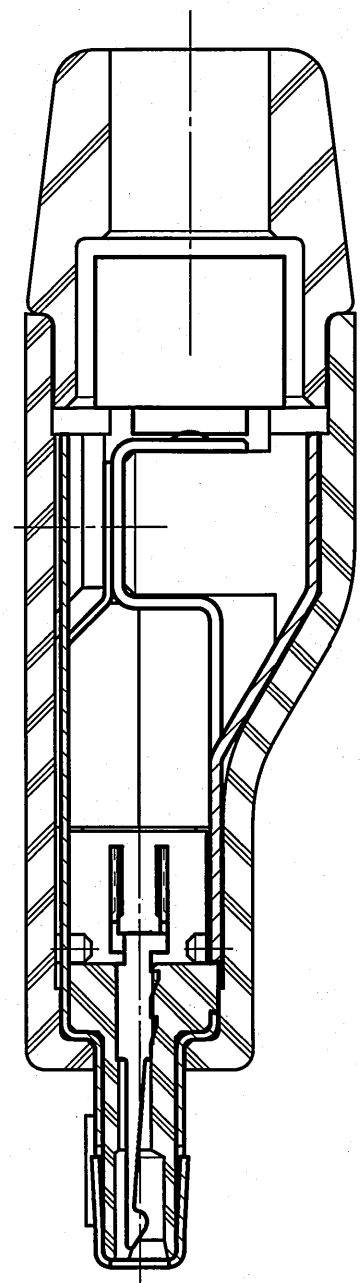
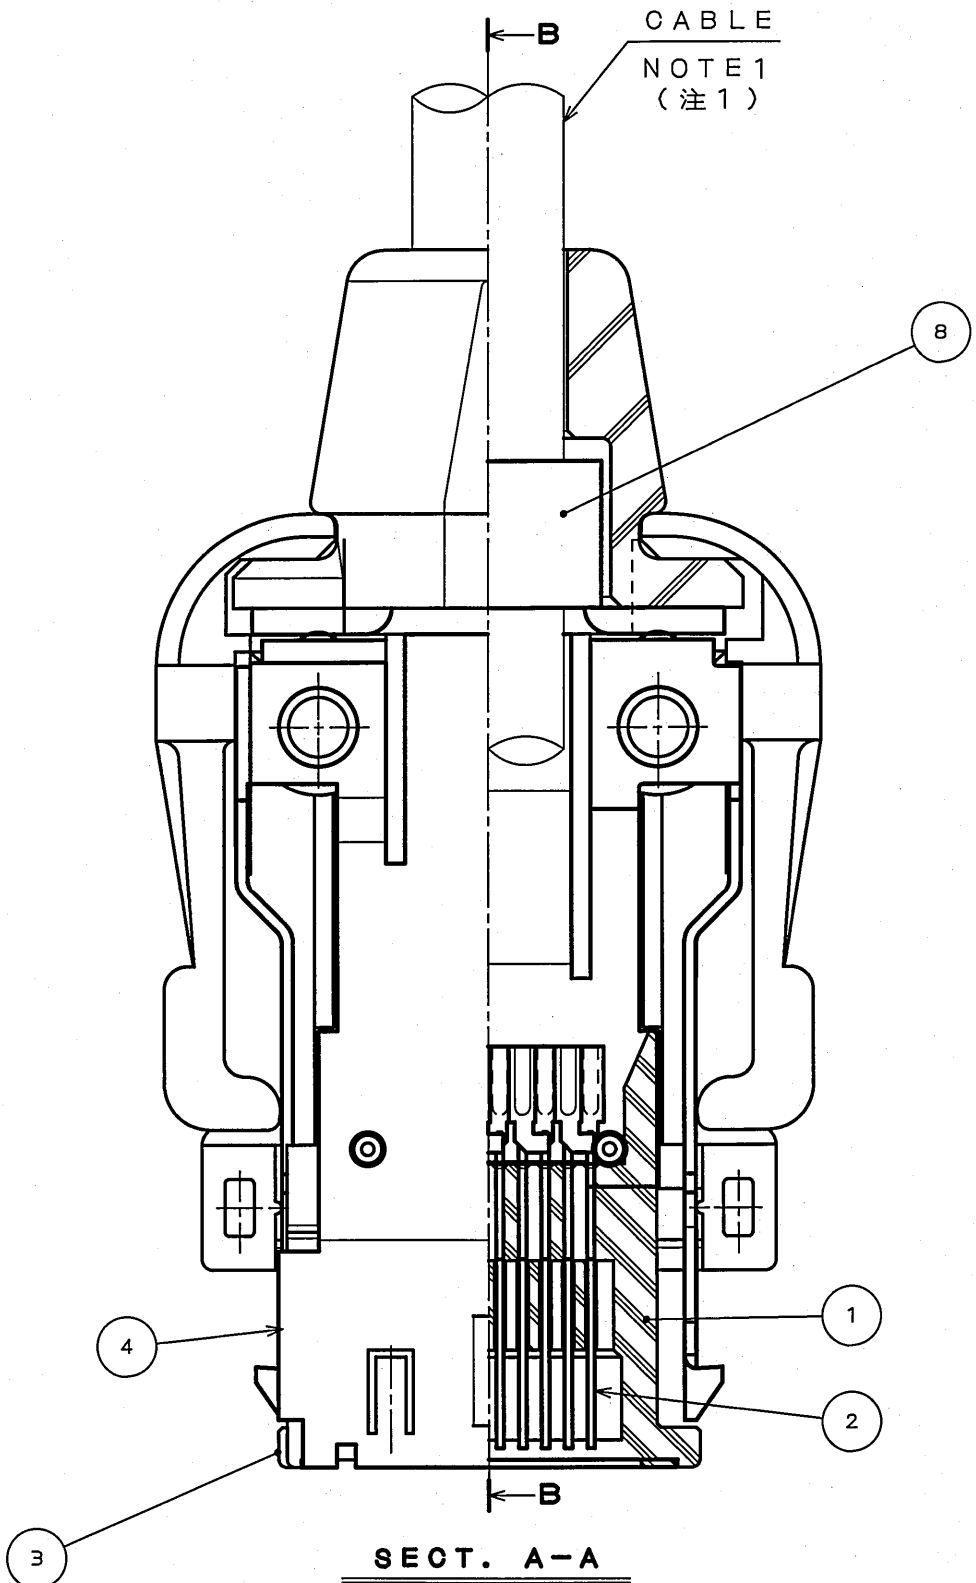
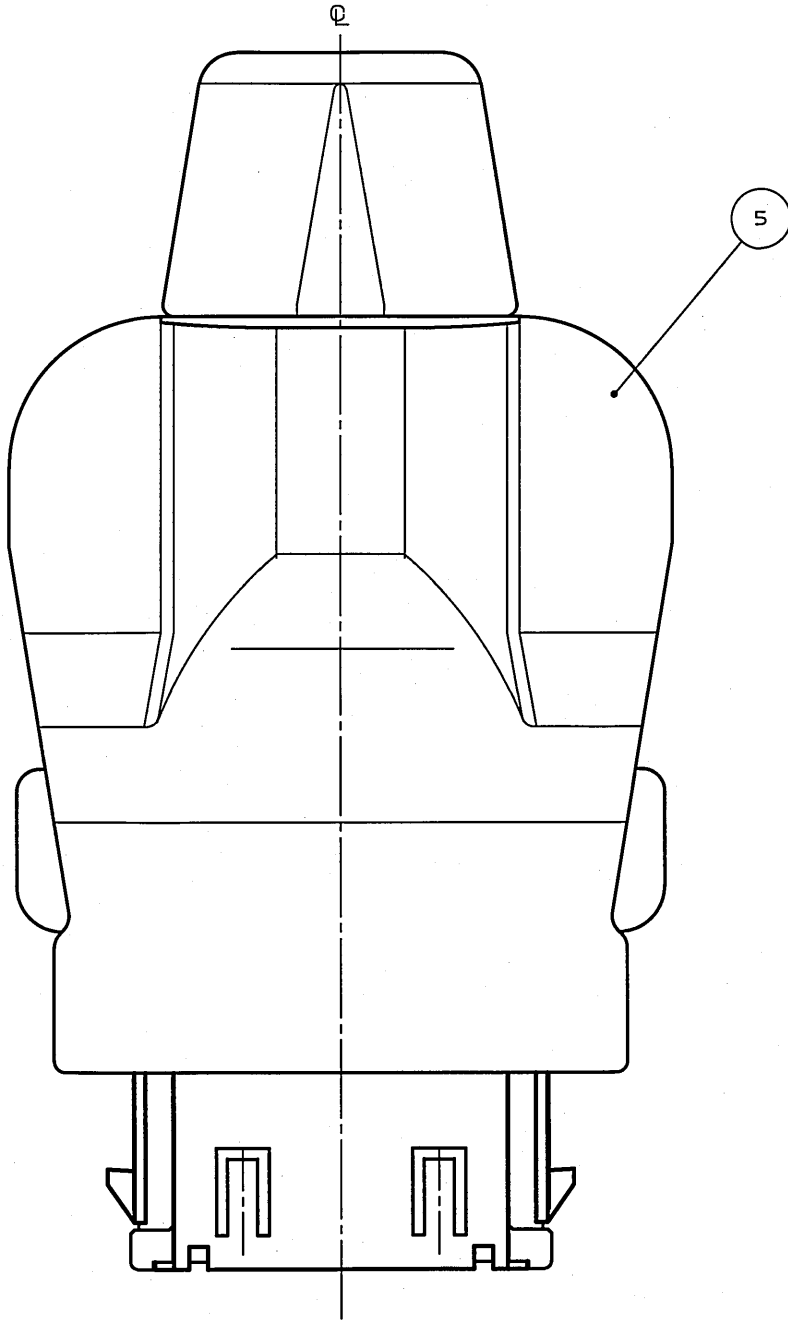
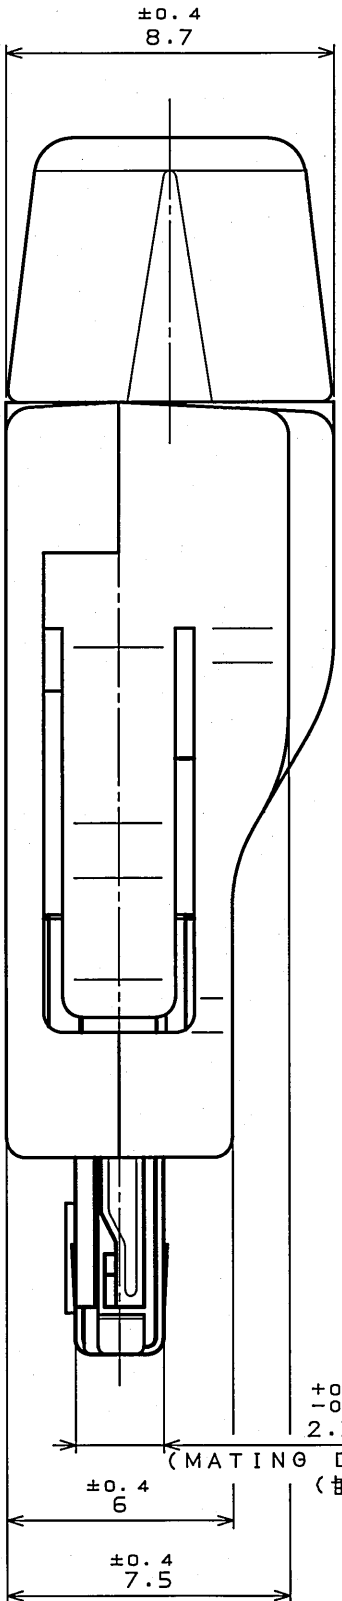


図面番号(DRAWING NO.) SJ038451

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	16.06.2004	056414	FINISH CHANGE		Y.TAKAGI		Y.KUBOTA
3	29.06.2004	058489	FINISH CHANGE		Y.TAKAGI		

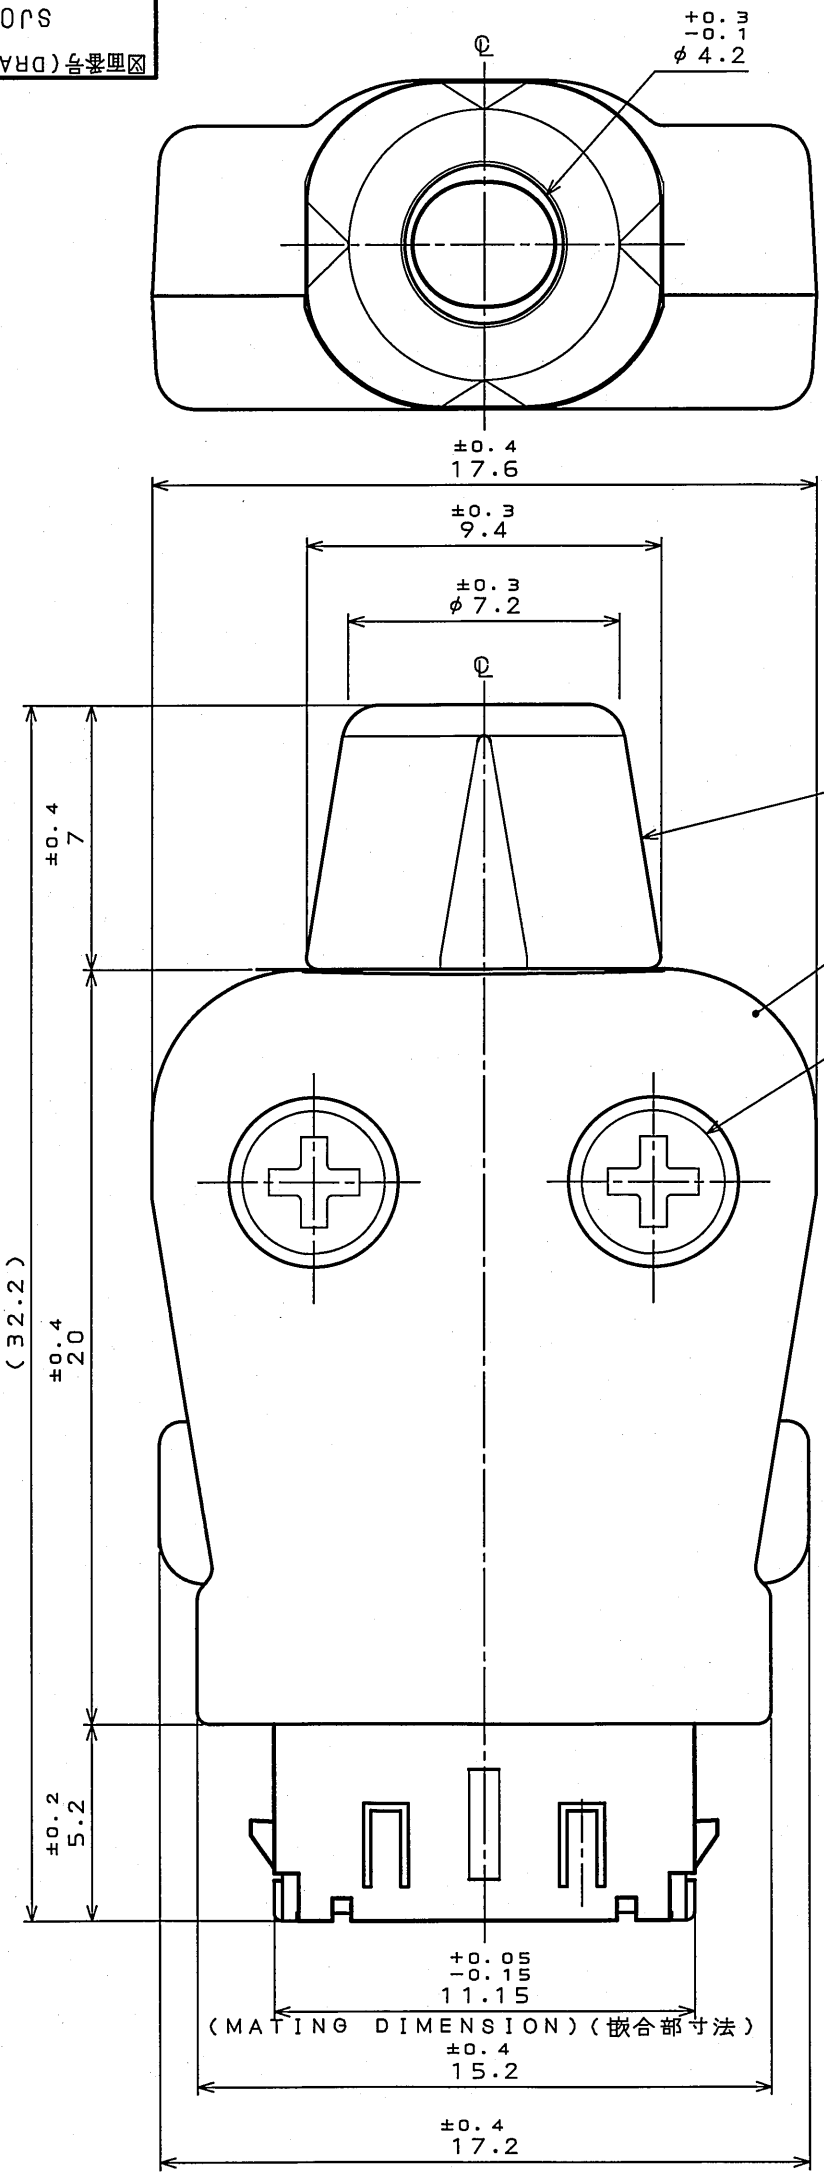

- NOTE1. OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE: $\phi 4 \pm 0.2$
- △ 2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH ($0.03 \mu\text{mMin}$) OVER Pd-NI ($0.4 \mu\text{mMin}$) OVER NICKEL ($1.5 \mu\text{mMin}$).
THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH ($0.03 \mu\text{mMin}$) OVER NICKEL ($1.5 \mu\text{mMin}$).
3. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED.
THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.
- 注1. 適合ケーブル仕上り外径: $\phi 4 \pm 0.2$
- △ 2. 接触部は、ニッケル ($1.5 \mu\text{m}$ 以上) 上パラジウムニッケル ($0.4 \mu\text{m}$ 以上) 上金フラッシュメッキ ($0.03 \mu\text{m}$ 以上) 結線部は、ニッケル ($1.5 \mu\text{m}$ 以上) 上金フラッシュメッキ ($0.03 \mu\text{m}$ 以上) である。
3. コントクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態て納入される。

NO.	DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
9	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
8	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
7	TAPPING SCREW	2	STEEL	TRIVALENT CHROMATE TREATMENT ON ELECTROPLATED ZINC (COLOR: BLACK)	△
6	HOOD B	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	HOOD A	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
2	CONTACT	10	COPPER ALLOY	NOTE2	
1	INSULATOR	1	6-6NY	(BLACK)	UL94V-0

仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	尺(SCALE)	シリーズ(SERIES)	日本航空電子工業株式会社
JACS-3192	3.MAR.2003	5:1	DA1	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE)		図面番号(DRAWING NO.) SJ038451
寸法(DIMENSION)	担当 CHK.	DA1P010M94E		
角度(ANGLES)	査閲 APPD.			
	承認 APPD.			

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です