


Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode
D 931SH
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 0^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	6500	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}	1880	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}, f=50\text{Hz}$ $T_C = 60^{\circ}\text{C}, f=50\text{Hz}$	I_{FAVM}	940 1200	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{FSM}	16000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t	1280	$10^3\text{ A}^2\text{s}$ $10^3\text{ A}^2\text{s}$
Max. Ausschaltverluste max. turn-off losses	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $I_{FM} = 2500\text{A}, V_{CL} = 2800\text{V},$ clamp circuit $L_S \leq 0,25\mu\text{H},$ $R_{CL} = 68\Omega, D_{CL} = 34\text{DSH65},$ $C_{CL} = 3\mu\text{F}$	W_{max}	4	MW

Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichsperrspannung continuous direct reverse voltage	failure rate $\lambda < 100$	$V_{R(D)}$	estimate value	3200	V
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 2500\text{A}$	V_F	typ. max.	4,82 5,6	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	typ. max.	1,78 1,99	V V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	typ. max.	1,21 1,44	mΩ mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $v_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$	$200\text{A} \leq i_F \leq 3000\text{A}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	typ. max.	A B C D A B C D	0,702 0,000412 -0,0354 0,0673 0,739 0,00019 -0,1355 0,1084	
Spitzenwert der Durchlassverzögerungsspannung peak value of forward recovery voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, di_F/dt = 5000\text{A}/\mu\text{s}$ $I_{FM} = 4000\text{A}$	V_{FRM}	typ.	430	V
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max.	100	mA
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $I_{FM} = 2500\text{A}, V_{CL} = 2800\text{V},$ clamp circuit $L_S \leq 0,25\mu\text{H},$ $R_{CL} = 68\Omega, C_{CL} = 3\mu\text{F},$ $D_{CL} = 34\text{DSH65}, -di/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$	Q_r	max.	3500	μAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current		I_{RM}	max.	1300	A
Ausschaltverlust Energie turn-off energy		E_{off}	max.	8	Ws
Abklingantheit reverse recovery softness factor	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $I_{FM} = 2500\text{A}, V_R = 2800\text{ V},$ $-di_r/dt(i=0) = 1000\text{A}/\mu\text{s}, \Delta t_{rf} = 200\text{ns}$	F_{RRS}	typ.	1,6	

prepared by: C. Schneider

date of publication:

2006-11-22

approved by: J. Przybilla

revision:

7

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode

D 931SH

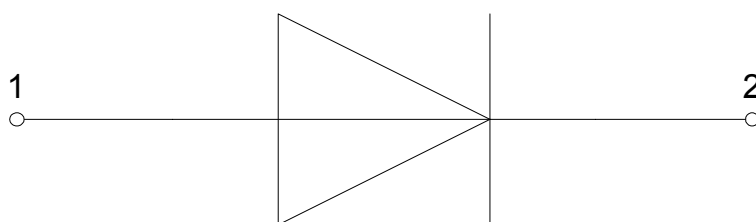
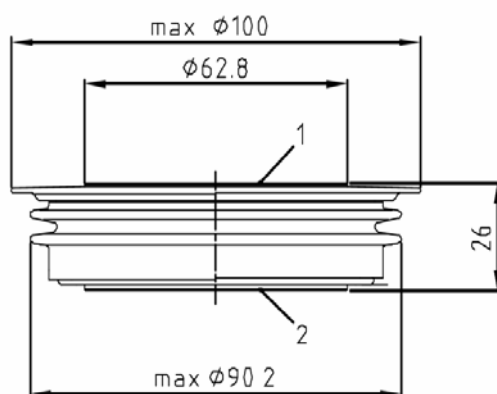
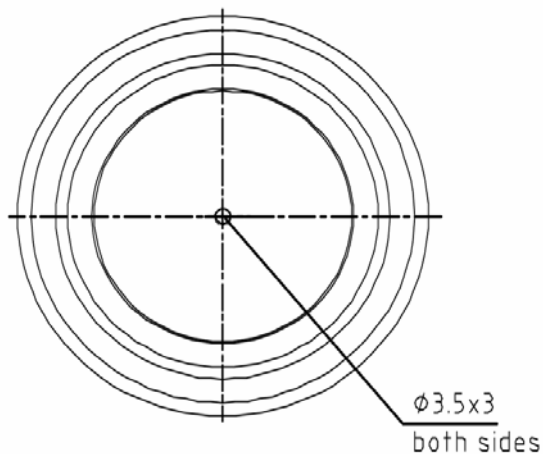
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ$ sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max. 0,0111 °C/W max. 0,01 °C/W max. 0,0174 °C/W max. 0,0236 °C/W	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max. 0,003 °C/W max. 0,006 °C/W	
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj \max}$	140 °C	
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	0...+140 °C	
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+150 °C	

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact			65DSX65	
Anpresskraft clamping force		F	27...45	kN
Gewicht weight		G	typ. 850	g
Kriechstrecke creepage distance			30	mm
Luftstrecke air distance			17	mm
Feuchtekategorie humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s ²

D100/26K

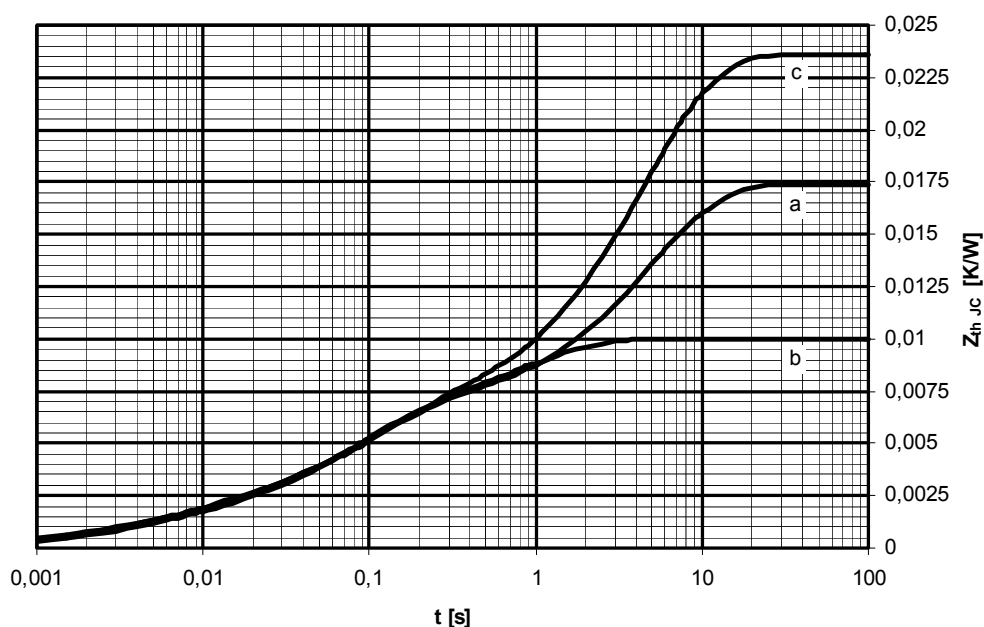
**1: Anode/Anode****2: Kathode/Cathode**

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}

	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00354	0,00373	0,00155	0,00093	0,00025		
	$\tau_n [s]$	0,9	0,118	0,0282	0,00422	0,00134		
anodenseitig anode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,0106	0,00039	0,00462	0,00116	0,00063		
	$\tau_n [s]$	4,89	0,253	0,0883	0,00932	0,00185		
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,01687	0,00024	0,00426	0,0013	0,00093		
	$\tau_n [s]$	4,52	0,745	0,113	0,0214	0,00359		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

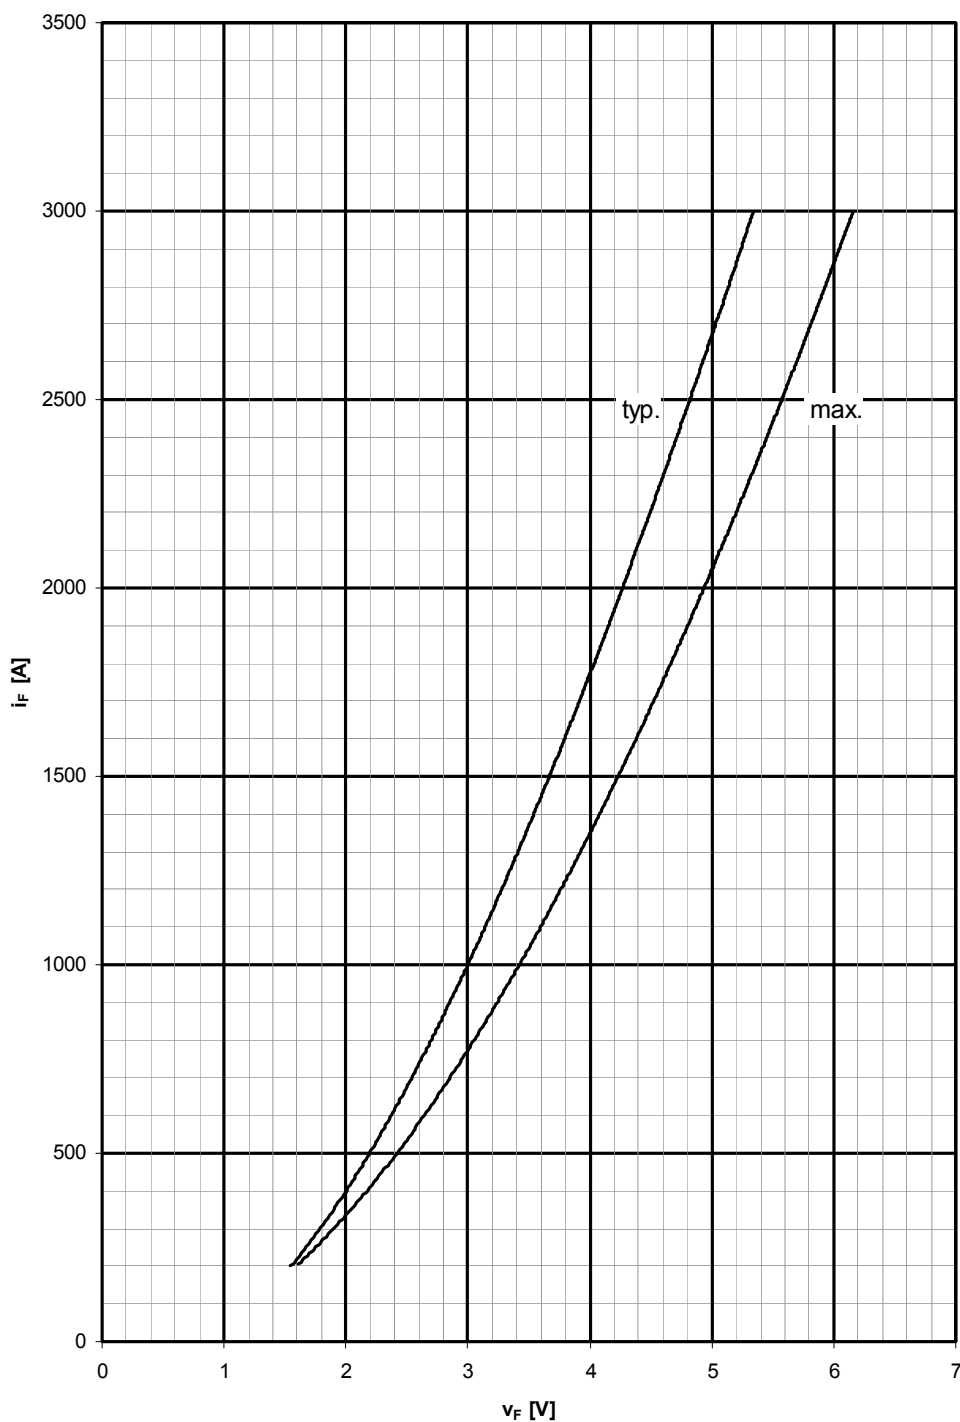


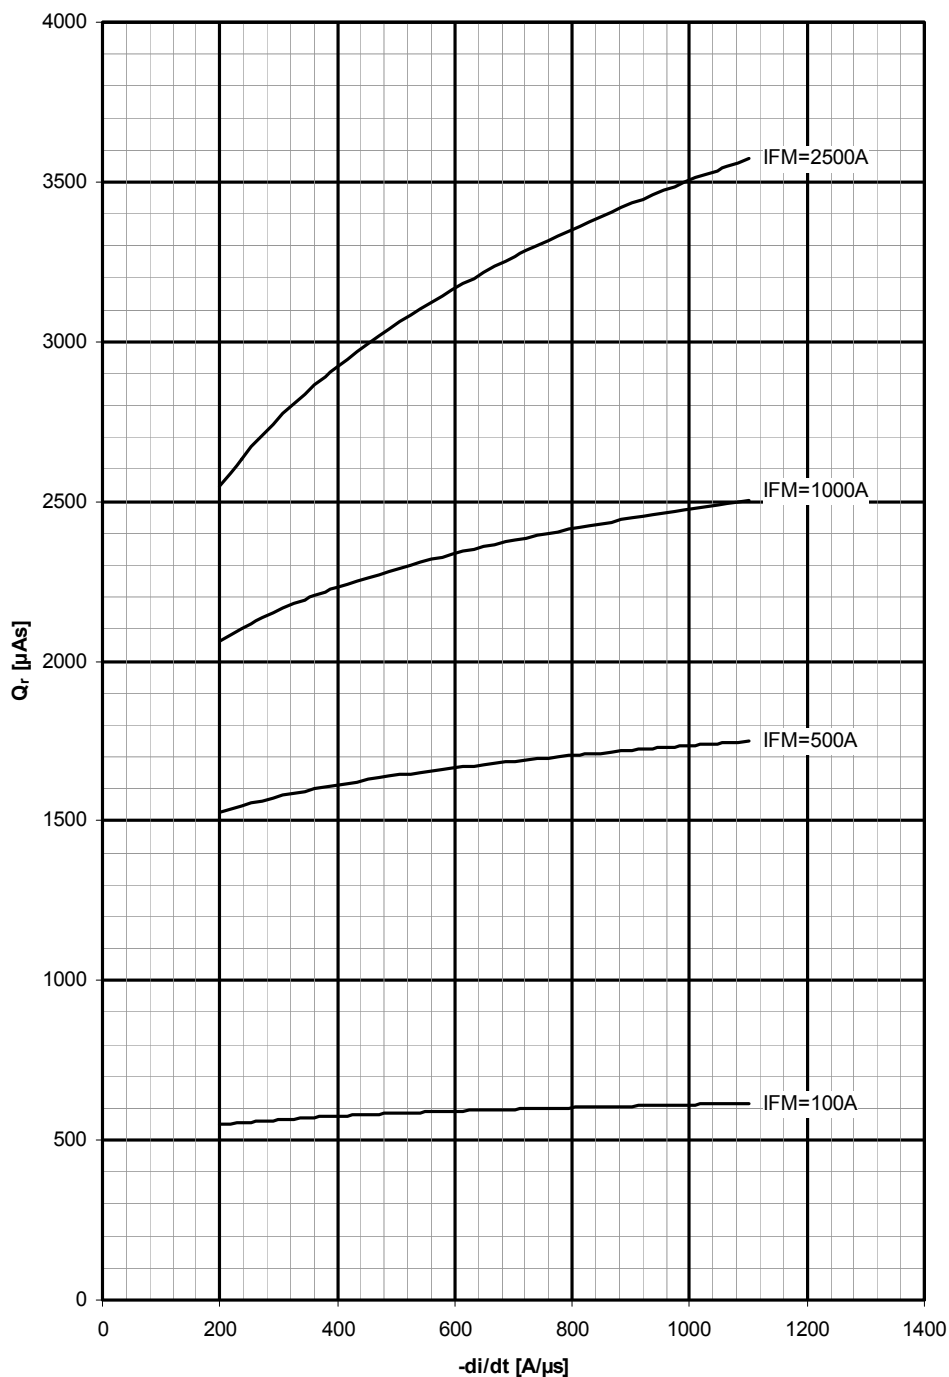
Transienter innerer Wärmewiderstand für DC/ Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$ for DC

a : Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling

b : Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

c : Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode**D 931SH**Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$ $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$

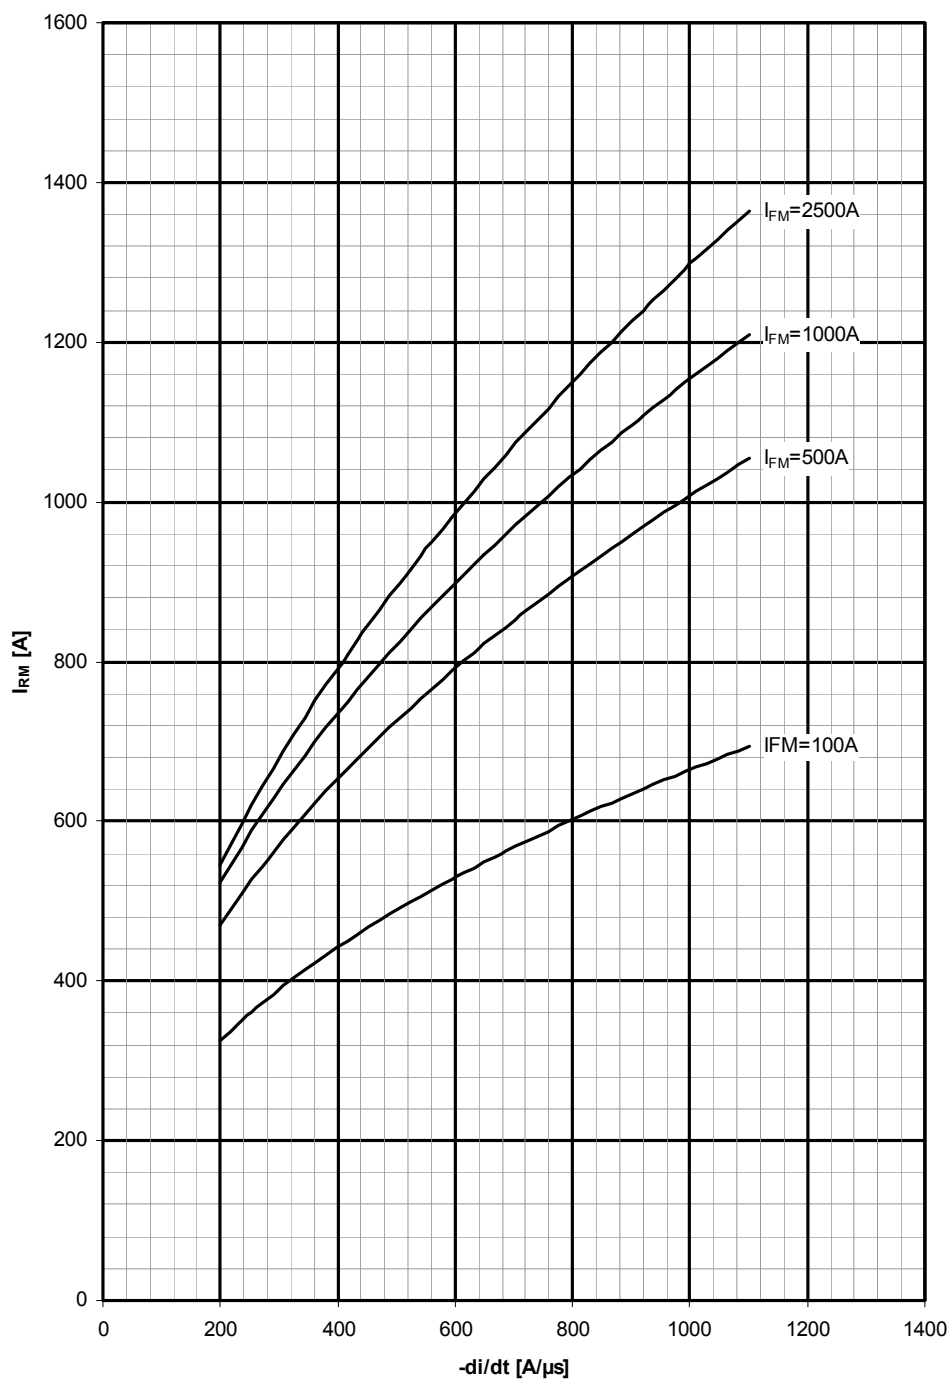


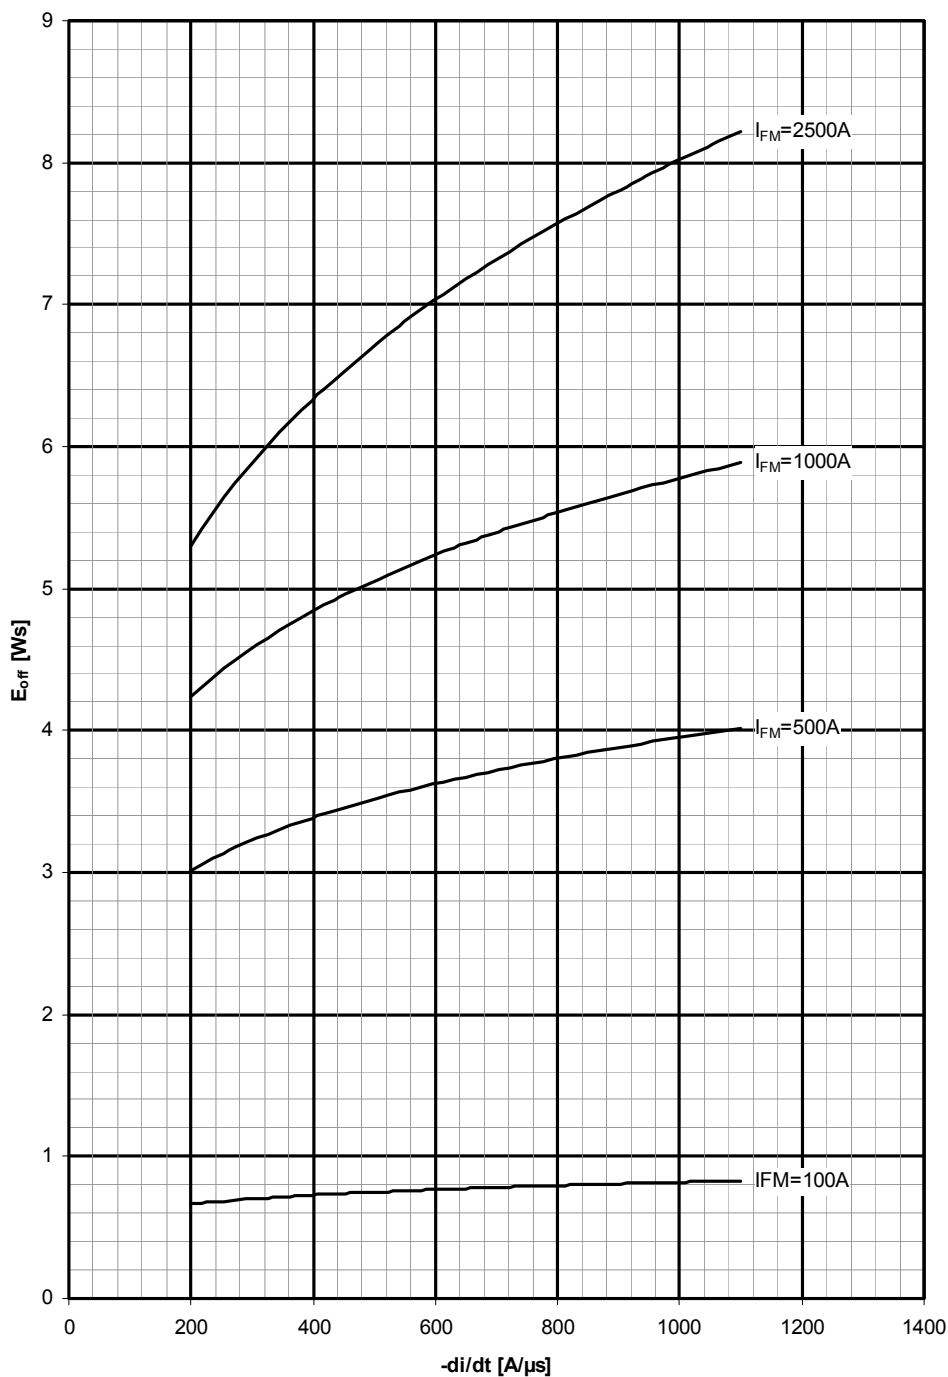
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

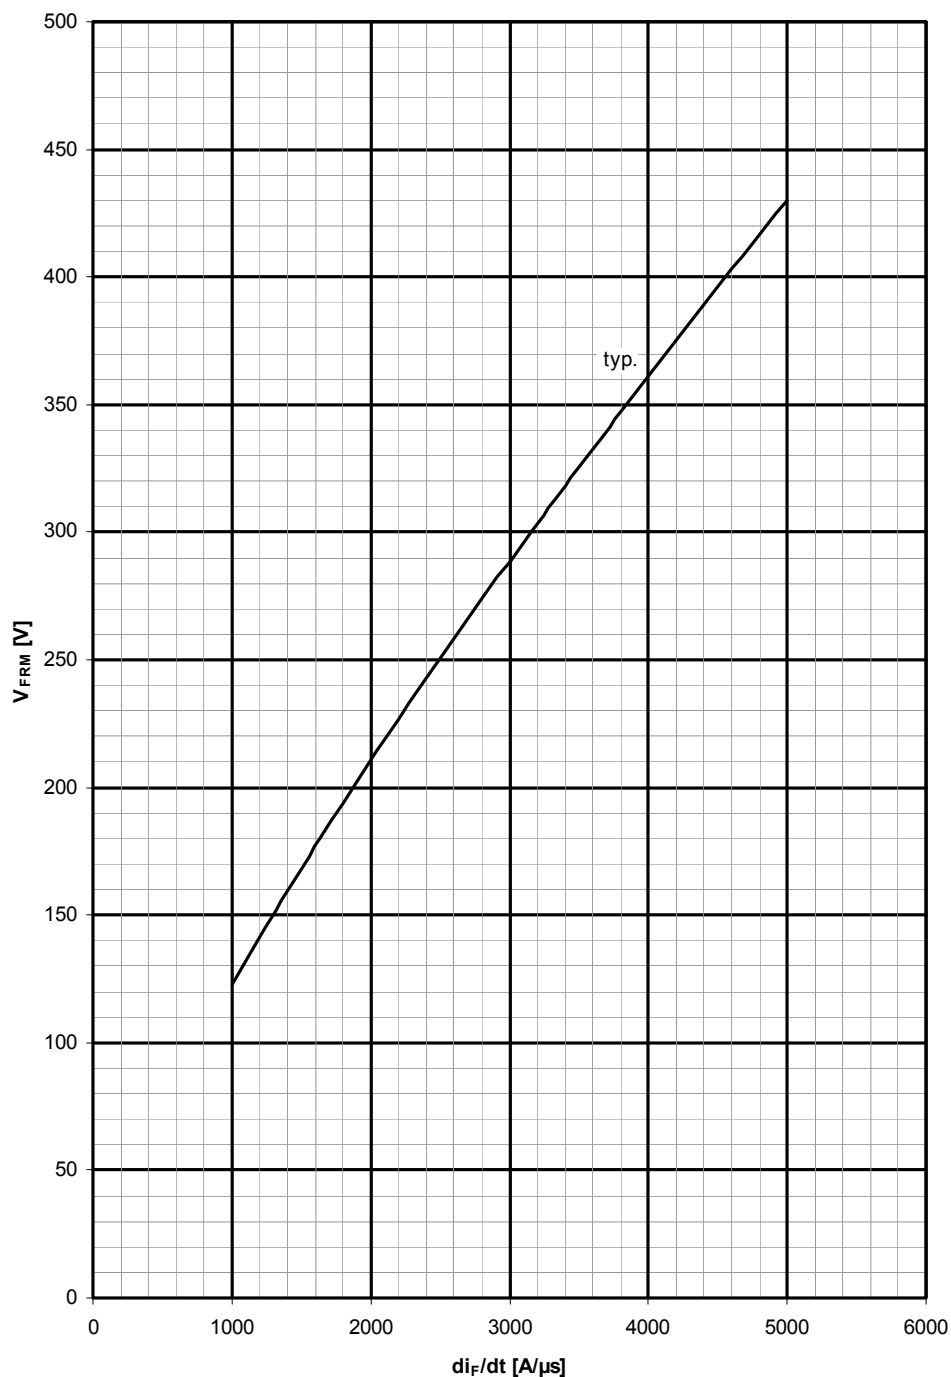
$T_{vj} = T_{vjmax}$, clamp circuit $L_S \leq 0,25\mu H$, $R_{CL} = 68\Omega$
 $C_{CL} = 3\mu F$, $D_{CL} = 34DSH65$

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode

D 931SH

Rückstromspitze / peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$
 $T_{vj} = T_{vjmax}$, clamp circuit $L_S \leq 0,25\mu H$, $R_{CL} = 68\Omega$
 $C_{CL} = 3\mu F$, $D_{CL} = 34DSH65$

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode**D 931SH**Ausschaltverlust Energie / turn-off energy $E_{off} = f(-di/dt)$
 $T_{vj} = T_{vjmax}$, clamp circuit $L_S \leq 0,25\mu H$, $R_{CL} = 68\Omega$
 $C_{CL} = 3\mu F$, $D_{CL} = 34DSH65$

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode**D 931SH**Spitzenwert-Durchlassverzögerungsspannung / peak value forward recovery voltage $V_{FRM} = f(di_F/dt)$ $T_{vj} = T_{vjmax}$, $I_{FM} = 4000A$

SH		Datenblatt / Data sheet	power electronics in motion eupec
Schnelle beschaltungslose Diode Fast Hard Drive Diode		D 931SH	
Nutzungsbedingungen Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen. In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit. Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle - die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments; - den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen. Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben. Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten. Terms & Conditions of usage The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant to the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes. Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you. Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint Risk and Quality Assessments; - the conclusion of Quality Agreements; - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. Changes of this product data sheet are reserved.			
Seite/page			10/10