

CERAMIC RESONATOR


陶瓷谐振器

CRB SERIES



TEST CIRCUIT 测量线路

MOS
1/6CD4069UBEX2

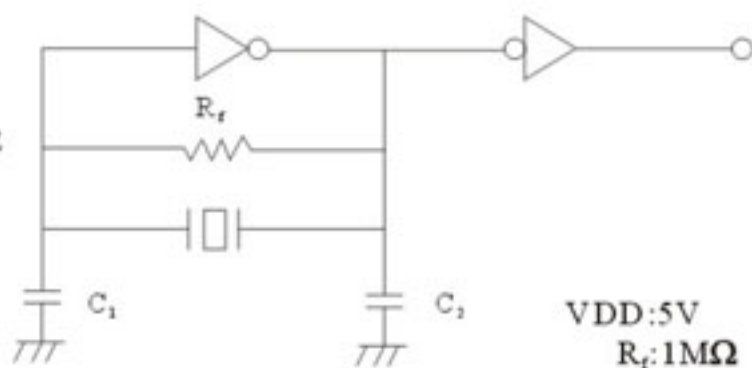

DIMENSIONS(Unit:mm) 外形尺寸(单位:毫米) Tol: ± 0.3 mm

190 ~ 249KHz	250 ~ 374KHz	375 ~ 429KHz	430 ~ 509KHz	510 ~ 649KHz	650 ~ 767KHz	768 ~ 1250KHz

PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型号	Frequency Range 频率范围 (KHz)	Frequency Accuracy 频率精度 (+25°C)(KHz)	Temperature Stability 温度稳定性 (-20°C ~ +80°C)	Aging (Ten Years) 老化性 (10年)	C ₁ (pF)	C ₂ (pF)
CRB□□□	190~249	(190 ~ 374) ± 1 (375 ~ 800) ± 2 (801 ~ 999) ± 4 (1000 ~ 1250) $\pm 0.5\%$	0.3%	0.5%	330	470
	250~374				220	470
	375~429				120	470
	430~509				100	100
	510~649				100	100
	650~767				100	100
	768~1250				100	100