

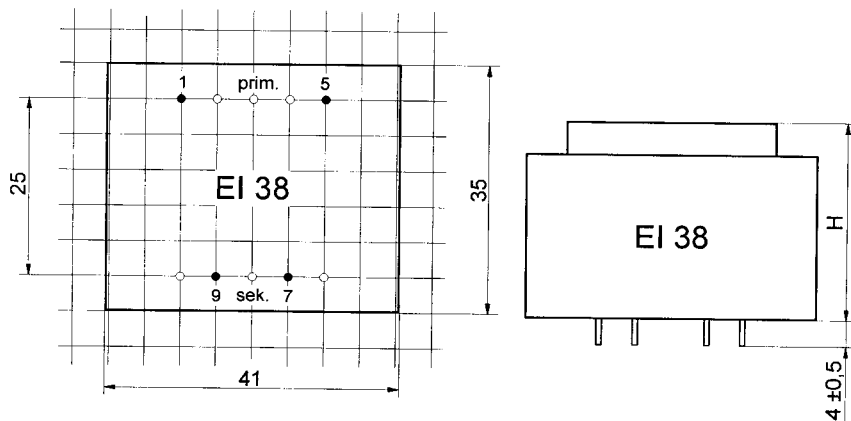



Sicherheitstransformatoren EI38 Safety transformers EI38 Transformateurs de sécurité EI38



Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm Ø, Raster 5 mm
 View from PCB - Solder pins 0,8 mm Ø - Grid 5 mm
 Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm Ø - Grille de 5 mm

Type	 ta	 PRI 5 7 SEC 1 9	 PRI 5 6 7 9 SEC 1 10 SEC 2	  230V - 250V 50-60 Hz		Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet mm	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte [H] mm	Gewicht weight poids g
EI38-02/7.../...	70°C/B	6...28V - 2,00 VA	2x6...14V - 2x0,90 VA	x	ukf	8,2	22,1	102
EI38-02F/7.../...	70°C/B	6...29V - 2,35 VA	2x6...14V - 2x1,00 VA	x	bkf	8,2	22,1	102
EI38-02/4.../...	40°C/B	6...28V - 2,50 VA	2x6...14V - 2x1,15 VA	x	ukf	8,2	22,1	102
EI38-12/7.../...	70°C/B	6...29V - 2,50 VA	2x6...14V - 2x1,15 VA	x	nkf	13,5	28,1	150
EI38-12/4.../...	40°C/B	6...28V - 3,20 VA	2x6...14V - 2x1,40 VA	x	nkf	13,5	28,1	150
EI38-12G/7.../...	70°C/B	6...32V - 4,10 VA	2x6...17V - 2x1,90 VA	x	nkf	13,5	28,1	150
EI38-12F/7.../...	70°C/B	6...34V - 4,50 VA	2x6...16V - 2x2,00 VA	x	bkf	13,5	28,1	150