

F





E

D

C

B

A

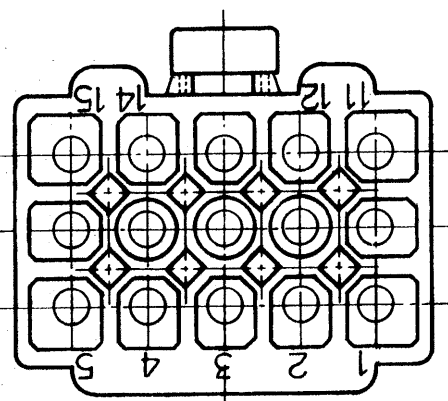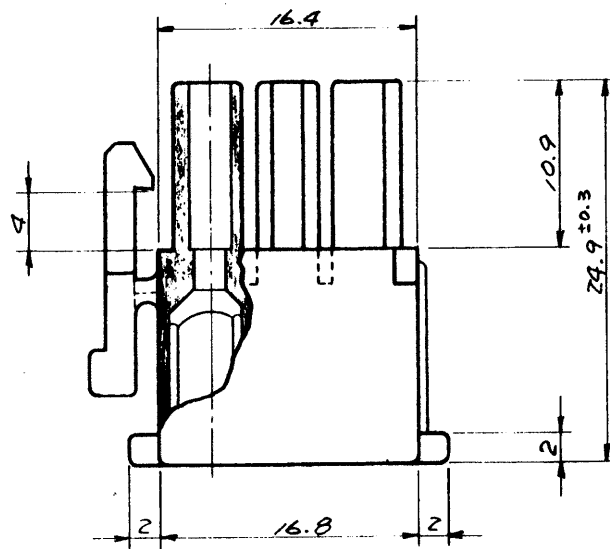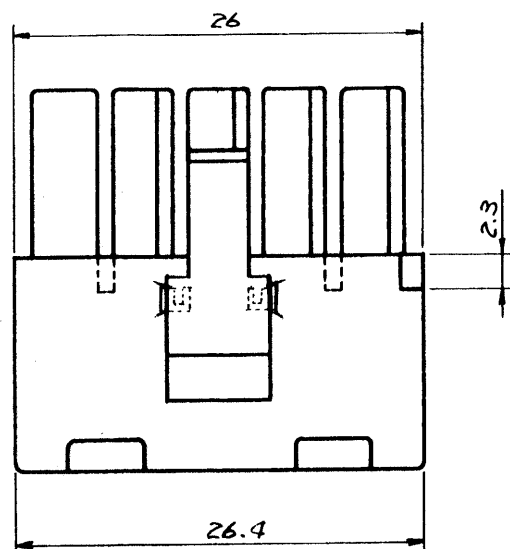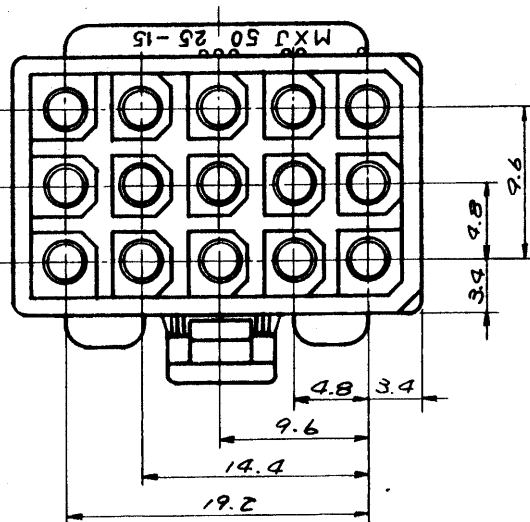

GENERAL TOLERANCES

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGLE	±3°

公差 (Tolerances)		所要数 (Req)		DRWG. <i>f. Amano</i> 10/8/77	
.000 → ±0.005 .00 → ±0.05		★		DSN'D <i>M. S. MOTO</i> 10/21/77	
.0 → ±0.1 . → ±0.3				CHK'D <i>K. S. MOTO</i>	
材料 (MAT'L)		APP'D			
NYLON 66, 94V-2		MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社			
熱処理 (H.T.)					
HRe		No. SD-5025-15R1			
仕上げ (Finish)		REV. ①			
Scale 2/1		名称 (Name) MINI. FIT CONN.			
変更内容 (Rev.)		15POS. RECEPTACLE HSG.			
記号 LTR	Date	Name			

D ロッキング支柱 ECN. NO. 1486

C REMOVED "X" ECN NO. 748

B₁ ロッキング V7"

B リブ, サークル No.

A REVISED

O PROPOSED

変更内容 (Rev.)

11/21/79

3/10/80

3/13/78

3/19/77

11/15/77

10/18/77

Date

K.H.

K.S.

K.S.





K.S.

K.S.

K.S.

Name

F
E
D
C
B
A

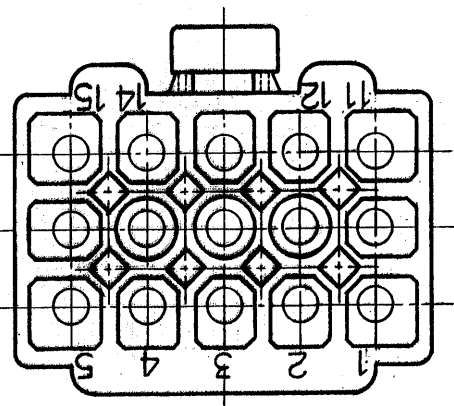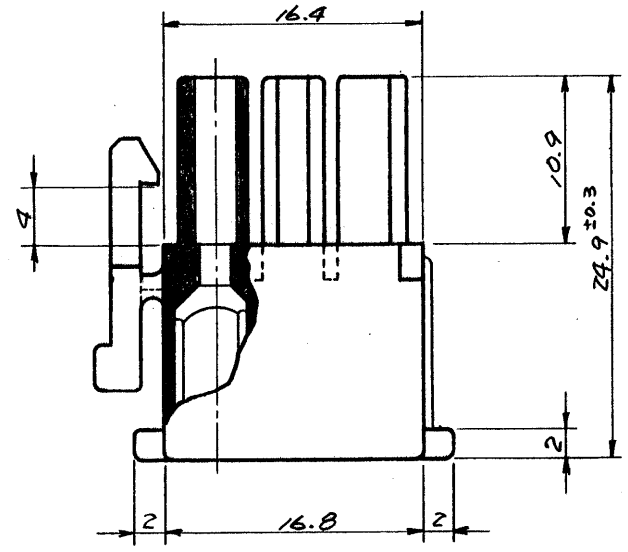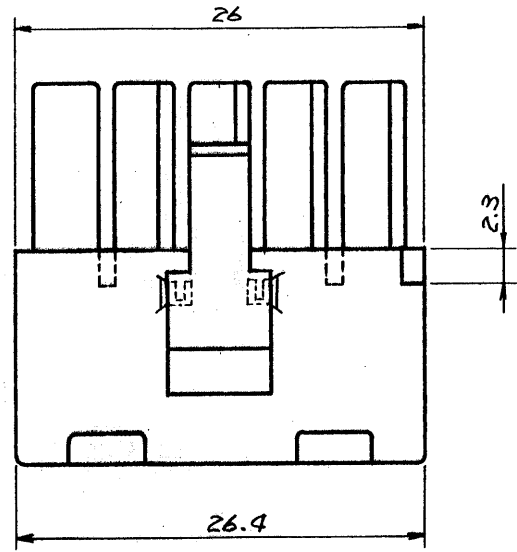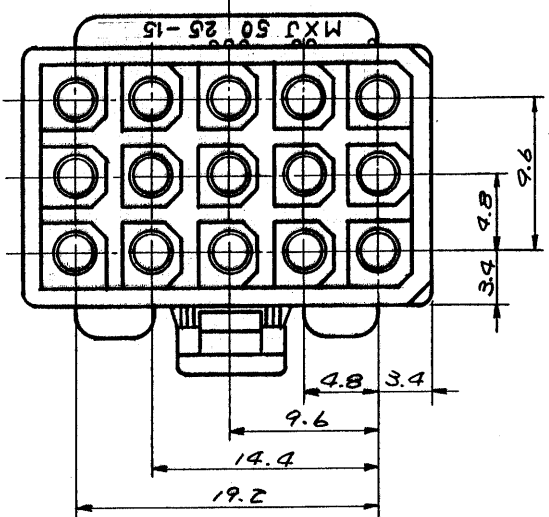

一般公差	
10未満	±0.2
10以上30未満	±0.25
30以上	±0.3
角度	±3°

			公差 (Tolerances)		所要数 (Req)	DRWG. <i>G. Amano</i> 10/18/77			
			.000 → ±0.005 .00 → ±0.05			DSN'D <i>M. B. MOTO</i> 10/24/77			
			.0 → ±0.1 . → ±0.3		材料 (MAT'L)	CHK'D <i>G. Amano</i>			
			材料 (MAT'L)			APP'D <i>W. M.</i>			
D	ロッキング支柱 ECN NO. 1486	11/21/77	NYLON66, 94V-2		MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社				
C	REMOVED "X" ECN NO. 748	3/8/78	熱処理 (H.T.)						
B ₁	ロッキング V7"	2/13/78	HRc		No.	SD-5025-15R1			
B	リブ, サーキット No.	10/19/77	仕上げ (Finish)						
A	REVISED	11/15/77			REV. D				
O	PROPOSED	10/18/77							
記号 (LTR)	変更内容 (Rev.)	Date	Name	Scale	名称 (Name) MINI. FIT CONN. 15POS. RECEPTACLE HSG.				