


Sicherheitstransformatoren EI30

Safety transformers EI30


Transformateurs de sécurité EI30


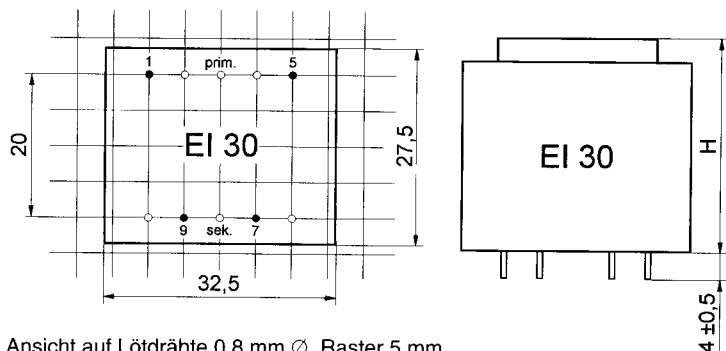


Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm Ø, Raster 5 mm

View from PCB - Solder pins 0,8 mm Ø - Grid 5 mm

Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm Ø - Grille de 5 mm

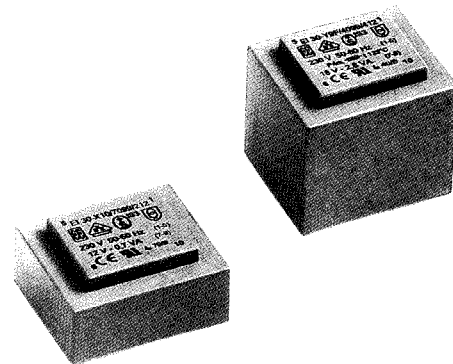

Type							Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte	Gewicht weight poids
	ta	PRI 5 7 SEC 1 9	PRI 5 7 SEC 1 9 SEC 2 10	IS3 230V - 250V 50-60 Hz	110V - 120V 230V - 250V 50-60 Hz		mm	[H] mm	g
EI30-X10/7.../...	70°C/B	6...24V - 0,55 VA	2x6...12V - 2x0,20 VA	x	x	ukf	5,0	15,5/16,5	44
EI30-X10/7.../...	70°C/B	6...24V - 0,70 VA	2x6...12V - 2x0,30 VA	x	x	ukf	5,0	15,5/16,5	44
EI30-X6/7.../...	70°C/B	6...28V - 1,50 VA	2x6...14V - 2x0,65 VA	x	x	ukf	10,5	23,0	75
EI30-X6/4.../...	40°C/B	6...26V - 1,70 VA	2x6...13V - 2x0,75 VA	x		ukf	10,5	23,0	75
EI30-Y7/7.../...	70°C/B	6...29V - 1,70 VA	2x6...14V - 2x0,75 VA	x	x	ukf	12,5	24,7	85
EI30-Y7/4.../...	40°C/B	6...27V - 2,00 VA	2x6...13V - 2x0,90 VA	x		ukf	12,5	24,7	85
EI30-Y8/7.../...	70°C/B	6...28V - 2,00 VA	2x6...14V - 2x0,90 VA	x	x	ukf	15,0	27,3	98
EI30-Y8/4.../...	40°C/B	6...27V - 2,40 VA	2x6...13V - 2x1,10 VA	x		ukf	15,0	27,3	98
EI30-Y8F/7.../...	70°C/B	6...32V - 2,40 VA	2x6...16V - 2x1,10 VA	x	x	bkf	15,0	27,3	98
EI30-Y9/7.../...	70°C/B	3...28V - 2,30 VA	2x3...14V - 2x1,00 VA	x	x	ukf	18,0	30,2	117
EI30-Y9F/7.../...	70°C/B	6...30V - 2,70 VA	2x6...15V - 2x1,25 VA	x	x	bkf	18,0	30,2	117
EI30-Y9/4.../...	40°C/B	6...28V - 2,80 VA	2x6...14V - 2x1,30 VA	x		ukf	18,0	30,2	117