

Transistor	Transistor
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values
V_{CES}	600 V
I_C	100 A
I_{CRM} $t_p = 1$ ms	200 A
P_{tot} $t_C = 25^\circ\text{C}$	400 W
V_{GE}	20 V
V_{EG}	20 V

Charakteristische Werte	Characteristic values
$V_{CE\ sat}$	$i_{CM} = 100$ A, $v_{GE} = 15$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 2,7 V
	$i_{CM} = 100$ A, $v_{GE} = 15$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ max. 3,5 V
$V_{GE\ (th)}$	$v_{CE} = 5$ V, $i_C = 100$ mA, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ min. 3 V
	$v_{CE} = 5$ V, $i_C = 100$ mA, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ max. 6 V
C_{ies}	$v_{CE} = 10$ V, $v_{GE} = 0$ V, $f_o = 1$ MHz, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 8,2 nF
i_{CES}	$v_{CE} = 600$ V, $v_{GE} = 0$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 0,5 mA
	$v_{CE} = 600$ V, $v_{GE} = 0$ V, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 4 mA
i_{GES}	$v_{GE} = 20$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 50 nA
	$v_{GE} = 20$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ max. 500 nA
i_{EGS}	$v_{EG} = 20$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 50 nA
	$v_{EG} = 20$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ max. 500 nA
t_{on}	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 0,4 μs
	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 0,5 μs
t_s	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $v_{LR} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 0,4 μs
	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $v_{LR} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 0,5 μs
t_r	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $v_{LR} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 0,15 μs
	$i_{CM} = 100$ A, $v_{CE} = 300$ V, $v_{LF} = 15$ V, $v_{LR} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 0,25 μs

Bedingungen für den Kurzschlußschutz	Conditions for protection against short circuits
$t_{ig} = 10\ \mu\text{s}$, $v_{LF} = v_{LR} = 15$ V, $R_G = 24\ \Omega$, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$,	$V_{CC} = 350$ V, $V_{CEM} = 500$ V, $i_{CMK\ 1} \approx 500$ A, $i_{CMK\ 2} \approx 350$ A.

Thermische Eigenschaften	Thermal properties
R_{thJC}	DC, pro Baustein / per module 0,155 $^\circ\text{C/W}$
	DC, pro Zweig / per arm 0,31 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCK}	pro Baustein / per module 0,06 $^\circ\text{C/W}$
	pro Zweig / per arm 0,12 $^\circ\text{C/W}$

$t_{vj\ max}$	150 $^\circ\text{C}$
$t_{vj\ op}$	- 40 / + 150 $^\circ\text{C}$
t_{stg}	- 40 / + 125 $^\circ\text{C}$

Inversdiode	Inverse diode
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties

Höchstzulässige Werte	Maximum rated values
$I_{F(max)}$	100 A
I_{FRM} $t_p = 1$ ms	200 A


Charakteristische Werte	Characteristic values
V_F	$i_F = 100$ A, $v_{GE} = 0$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 1,9 V
	$i_F = 100$ A, $v_{GE} = 0$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ max. 2,7 V
I_{RM}	$i_{FM} = 100$ A, $-di_F/dt = 100$ A/ μs $v_{EG} = 10$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 5 A
	$i_{FM} = 100$ A, $-di_F/dt = 100$ A/ μs $v_{EG} = 10$ V, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 10 A
Q_r	$i_{FM} = 100$ A, $-di_F/dt = 100$ A/ μs $v_{EG} = 10$ V, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ typ. 0,5 μAs
	$i_{FM} = 100$ A, $-di_F/dt = 100$ A/ μs $v_{EG} = 10$ V, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$ typ. 1,7 μAs

Thermische Eigenschaften	Thermal properties
R_{thJC}	DC, pro Baustein / per module 0,415 $^\circ\text{C/W}$
	DC, pro Zweig / per arm 0,83 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCK}	pro Baustein / per module 0,06 $^\circ\text{C/W}$
	pro Zweig / per arm 0,12 $^\circ\text{C/W}$


$t_{vj\ max}$	125 $^\circ\text{C}$
$t_{vj\ op}$	- 40 / + 125 $^\circ\text{C}$
t_{stg}	- 40 / + 125 $^\circ\text{C}$

Innere Isolation	Internal insulation
Isoliermaterial: Al N	Insulating material: Al N
V_{ISOL} RMS (f=50 Hz, t=1 min)	2,5 kV


Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties
G	205 g
M 1	3 Nm
M 2	3 Nm
Maßbild Seite 182, Nr. 1	outline page 182, no. 1

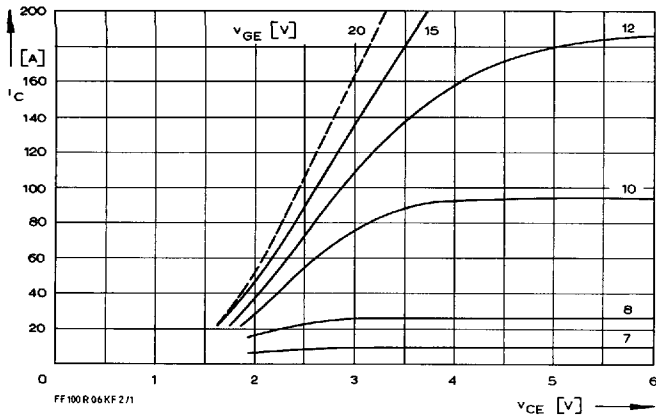


1 Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch).
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical).
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$

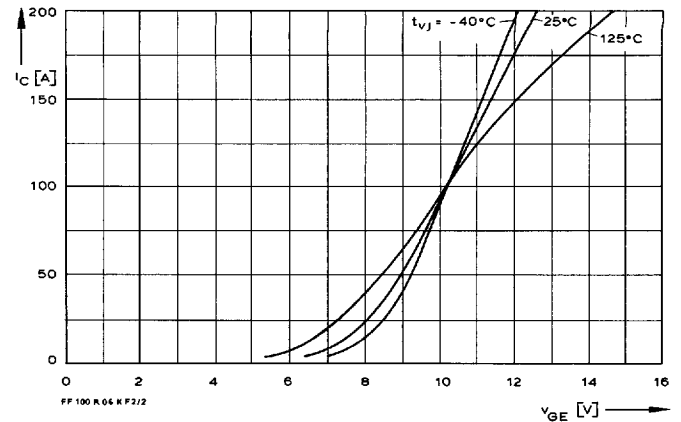


2 Übertragungscharakteristik (typisch).
Transfer characteristic (typical).
 $v_{CE} = 5\text{ V}$

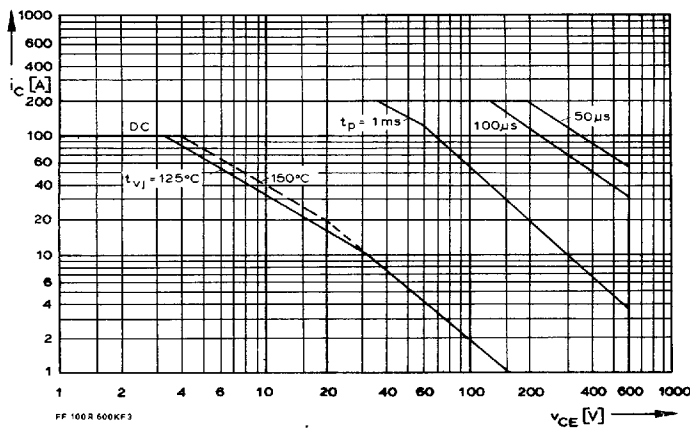


3 Vorwärts-Arbeitsbereich FBSOA (Einzelimpuls, nicht periodisch).
Forward biased safe operating area (single pulse, non repetitive).
 $t_C = 25^\circ\text{C}$

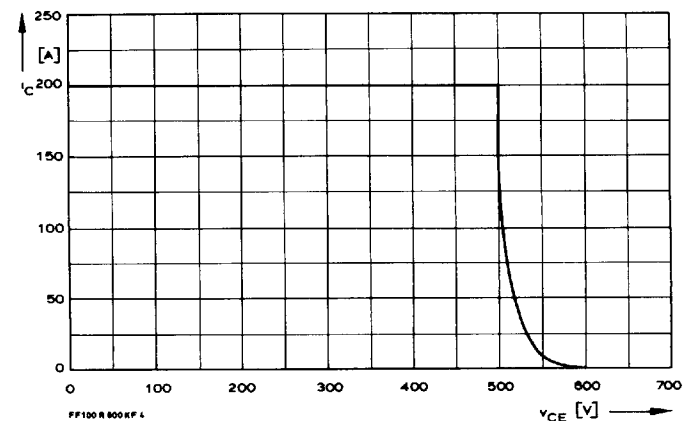

4 Rückwärts-Arbeitsbereich RBSOA.
Reverse biased safe operating area.
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $v_{LF} = v_{LR} = 15\text{ V}$, $R_G = 24\ \Omega$

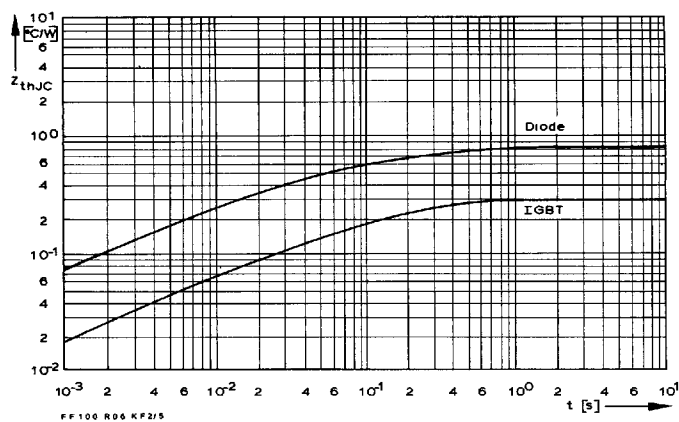

5 Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig (DC).
Transient thermal impedance per arm (DC).

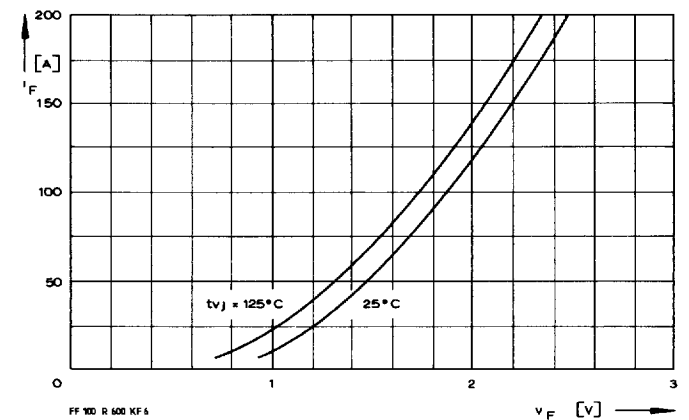

6 Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch).
Forward characteristic of the inverse diode (typical).
 $v_{GE} = 0\text{ V}$