

TAIYO YUDEN (USA) INC


33E D

8835475 0000441 & TYI T-64-05

自動車電話アクティブフィルタ ACTIVE FILTERS FOR MOBILE TELEPHONES

バンドパスフィルタ BAND PASS FILTER


形名 Ordering code	次数 Order	中心 周波数 Center frequency	雑音レベル Noise level (max.)	消費電流 Current consumption (max.)	電源電圧 Supply voltage
F205A	7	1kHz	125 μ Vrms	0.8mA	5V
F206A	10	1kHz	125 μ Vrms	1.0mA	5V

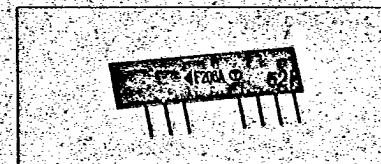


ローパスフィルタ LOW PASS FILTER

形名 Ordering code	次数 Order	カットオフ 周波数 Cut off frequency	雑音レベル Noise level (max.)	消費電流 Current consumption (max.)	電源電圧 Supply voltage
F207A	5	3kHz	125 μ Vrms	0.7mA	5V
F208A	4	20kHz	125 μ Vrms	0.7mA	5V


バンドパスフィルタ BAND PASS FILTER




バンドパスフィルタ BAND PASS FILTER



ローパスフィルタ LOW PASS FILTER




ローパスフィルタ LOW PASS FILTER



外形寸法 External Dimensions

バンドパスフィルタ: F205A Band-pass filter




本体の厚み: 6.5max

Thickness of body: 6.5max

Unit: mm

接続端子	Connection terminal
1: Vcc	6: IN
2: NC	4, 5: GND
3: OUT	

バンドパスフィルタ: F206A Band-pass filter




本体の厚み: 6.5max

Thickness of body: 6.5max

Unit: mm

接続端子	Connection terminal
1: Vcc	7: IN
2: OUT	3, 4, 5, 6: GND

ローパスフィルタ: F207A Low-pass filter




本体の厚み: 6.5max

Thickness of body: 6.5max

Unit: mm

接続端子	Connection terminal
1: IN	3: OUT
2: GND	4: Vcc

ローパスフィルタ: F208A Low-pass filter



本体の厚み: 6.5max

Thickness of body: 6.5max

Unit: mm

接続端子	Connection terminal
1: IN	3: OUT
2: GND	4: Vcc