



615 523  
535  
547  
559  
↓  
GDSN-Serie DIN 43650-C



615523  
615535

# Zulassung

Typ Type Type

Bestell-Nr. Order no. No. réf. schwarz black noir  
grau grey gris  
transparent transparent transparent  
glasklar crystal clear transp. clair  
topas topas topas

Farbe Pg colour Pg couleur Pg

Verpackungseinheit Quantity boxed Unité de vente

Zeichnung Drawing Plan

GDSN 207

GDSN 207

933 137-100



933 137-106

933 137-299 933 137-799

933 137-197

schwarz grau  
200 Stück each pieces

schwarz grau  
200 Stück each pieces

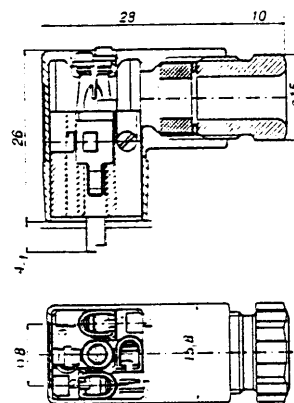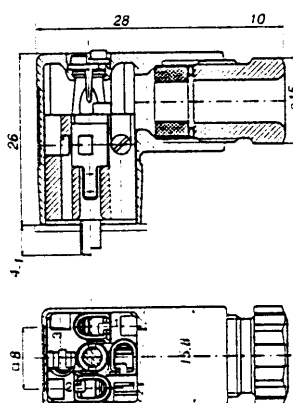

Polzahl Poles Pôles

Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts  
DIN-Norm DIN-standard Norme DIN

2 + ⊕

DIN 43 650-C (8 mm)

2 + ⊕

DIN 43 650-C (8 mm)

Beschreibung Description Description

Leitungsdose mit Zentral-  
schraube M 2,5 x 27,  
cable socket with central screw  
M 2,5 x 27  
prise secteur avec vis centrale  
M 2,5 x 27

Leitungsdose mit Zentral-  
schraube M 2,5 x 27,  
cable socket with central screw  
M 2,5 x 27  
prise secteur avec vis centrale  
M 2,5 x 27

Technische Daten Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

- Betriebsspannung Operation voltage Tension de service
- Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement
- Betriebsstrom Operating current Intensité de service
- Temperaturbereich Temperature range Plage de température
- Leitungsverschraubung Cable gland Verrouillage à vis
- anschließbare Leitungen Connecting lead Cable de branchement
- Anschlußart Type of connection Mode de branchement

S. 65

UC 230 V (=)

3

6 A

- 40 ... + 125 °C

Pg 7

Ø 3,5-6 mm / max. 0,75 mm²

Schrauben screw visser

S. 65

UC 230 V (=)

3

6 A

- 40 ... + 125 °C

Pg 7

Ø 3,5-6 mm / max. 0,75 mm²

Schrauben screw visser

Zubehör Accessories Accessoires (gesondert zu bestellen must be ordered seperately a commander separement)

(NBR) Flachdichtung flat gasket joint plat



(ECO) Flachdichtung flat gasket joint plat

GDSN 307-4 730 176-002

GDSN 307-5 730 310-002

GDSN 307-4 730 176-002

GDSN 307-5 730 310-002

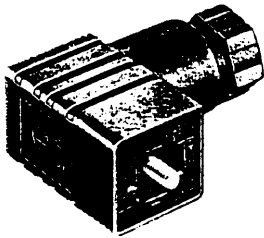

615 547  
GDSN 307 559

GDSN 307

933 023-100





933 023-106

933 023-299 933 023-799

933 023-197

schwarz grau  
200 Stück each pièces

schwarz grau  
200 Stück each pièces



3 + ⊕

DIN 43 650-C (8 mm)

3 + ⊕

DIN 43 650-C (8 mm)

**Leitungsdose mit Zentral-  
schraube M 2,5 x 27,**  
cable socket with central screw  
M 2,5 x 27  
*prise secteur avec vis centrale  
M 2,5 x 27*

**Leitungsdose mit Zentral-  
schraube M 2,5 x 27,**  
cable socket with central screw  
M 2,5 x 27  
*prise secteur avec vis centrale  
M 2,5 x 27*

S. 65  
UC 230 V (=)  
3  
6 A  
- 40 ... + 125°C  
Pg 7  
Ø 3,5-6 mm / max. 0,75 mm²  
Schrauben screw visser

S. 65  
UC 230 V (=)  
3  
6 A  
- 40 ... + 125°C  
Pg 7  
Ø 3,5-6 mm / max. 0,75 mm²  
Schrauben screw visser

GDSN 307-4 730 176-002  
GDSN 307-5 730 310-002

GDSN 307-4 730 176-002  
GDSN 307-5 730 310-002