


719-870
719-869

PAPST

719-810

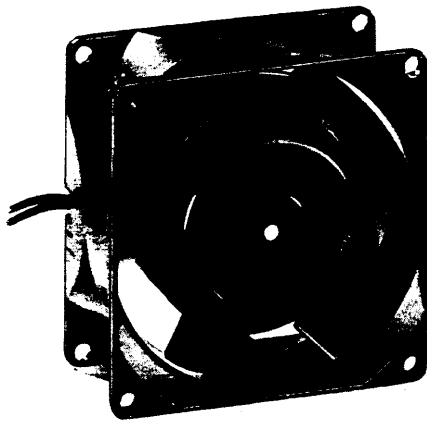

SERIE 8000N

80x80x38 mm max 61 m³/h

- Lüftergehäuse und Flügelrad aus Metall.
- Außenläufer-Spaltpolmotor.
- Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.
- Elektrischer Anschluß an 2 Einzel-litzen.
- Masse 480 g.

- Fan housing and impeller of metal.
- External rotor shaded-pole motor.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CW looking at rotor.
- Electrical connection via 2 leads.
- Mass 480 g.

Volumenstrom			Air Flow			Nennspannung U _N Nominal Voltage V _N		Frequenz Frequency		Geräusch Noise		Kugel- / Gleitlager Ball / Sleeve Bearings		Leistungsaufnahme Power Input		Drehzahl bei U _N Speed at V _N		Temperaturbereich Temperature Range		Lebensdauer L ₁₀ bei t _{max} / bei 40 °C Service Life L ₁₀ at t _{max} / at 40 °C		Kennlinie / Diagram		Variante / Variant Typ / Model	
m³/h	10³m³/s	CFM	V	Hz	dB(A)	bels	● / ○	W	min⁻¹	°C	h (hours)	Nr.	Type												
30	8,3	17.6	230	50	18	3,3	○	9,0	1750	-10...+80	20000 / 40000	1			8880N										
37	10,3	21.8	230	50	24	3,9	○	12,0	2150	-10...+70	20000 / 32500	2			8850N										
50	13,9	29.4	230	50	30	4,4	○	12,0	2700	-10...+70	20000 / 37500	3			8550N										
50	13,9	29.4	230	50	31	4,5	●	12,0	2800	-40...+90	15000 / 40000	3			8556N										
36	10,0	21.2	115	60	21	3,7	○	8,0	1950	-10...+80	20000 / 40000	4			8830N										
47	13,1	27.6	115	60	28	4,3	○	11,0	2500	-10...+70	20000 / 35000	5			8800N										
61	16,9	35.9	115	60	34	4,8	○	11,0	3200	-10...+75	20000 / 37500	6			8500N										
61	16,9	35.9	115	60	35	5,0	●	11,0	3300	-40...+95	15000 / 42500	6			8506N										

Kabel (Länge A) / Leads (length A)

- 8880N: AWG 18, TR 64, 440 mm
- 8850N: AWG 18, TR 64, 440 mm
- 8830N: AWG 18, TR 64, 440 mm
- 8800N: AWG 18, TR 64, 440 mm
- 8550N: AWG 18, TR 64, 310 mm
- 8500N: AWG 18, TR 64, 310 mm
- 8556N: AWG 22, 310 mm
- 8506N: AWG 22, 310 mm

