

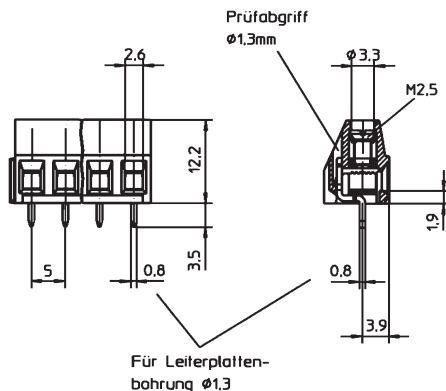


Miniatur-Anschlussklemmen, 5,0 mm Miniature terminal blocks, 5.0 mm · Petit barrettes de connexion, 5,0 mm



Bestellbezeichnung Part-No. Désignation	n ^P	n ^L mm	VE
6320 02	2	10,0	250
6320 03	3	15,0	250
6320 04	4	20,0	250

6320...

Miniatur-Anschlußklemme nach dem Fahrstuhlprinzip, Lötanschlüsse einreihig, mit Prüfabgriff, doppelte Schwalbenschwanzverbindung, ohne Teilungsverlust anreihbar, stehende Ausführung

Technische Daten:

- Temperaturbereich:** -25 °C bis +100 °C
- Werkstoffe:**
 - Kontaktträger: PA 6.6, selbstverlöschend
 - Klemmkörper: Stahl, verzinkt und chromatiert
 - Drahtschutz: CuZn, unternickelt und 5 µm verzinkt
 - Schraube: Stahl, verzinkt und chromatiert
- Mechanische Daten:**
 - Kontaktabstand: 5,0 mm
 - Schraube: M 2,5
 - Prüfdrehmoment: 0,4 Nm nach DIN EN 60999
 - Anschlußquerschnitt: eindrängig bis 2,5 mm², feindrängig bis 1,5 mm², mit Aderendhülse (DIN 46 228/1) bis 1,5 mm²
- Elektrische Daten:**
 - Strombelastbarkeit: 16 A
 - Betriebsspannung: 250 VAC nach VDE 0110
 - Verschmutzungsgrad: 3 nach VDE 0110
 - Überspannungskategorie: III nach VDE 0110
 - Kriechstromfestigkeit: CTI ≥ 600

6320...

clamps, solder type, single row, with holes for test clips, double press-fit connection, stackable without loss of pitch, upright version

Technical data:

- Temperature range:** -25 °C / +100 °C
- Materials:**
 - Body: PA 6.6, self-extinguishing
 - Clamp: steel, galvanized and chromated
 - Wire protection: CuZn, pre-nickelated and 5 microns tin-plated
 - Screw: steel, galvanized and chromated
- Mechanical data:**
 - Pitch: 5.0 mm
 - Screw: M 2.5
 - Testing torque: 0.4 Nm acc. to DIN EN 60999
 - Max. wire section: Single wired up to 2.5 mm², fine wired up to 1.5 mm², with multicore cable end up to 1.5 mm²
- Electrical data:**
 - Nominal power: 16 A
 - Nominal voltage: 250 VAC acc. to VDE 0110
 - Pollution grade: 3 acc. to VDE 0110
 - Over-voltage category: III acc. to VDE 0110
 - Tracking resistance: CTI ≥ 600

6320...

cosse acenseur, branchement par soudure sur une rangée, liaison à double queue d'aronde, alignable sans perte de pas, montage vertical, avec prise test

Caractéristiques techniques:

- Température d'utilisation:** -25 °C / +100 °C
- Matériaux:**
 - Corps isolant: PA 6.6, autoextinguible
 - Cosse: acier, zingué et chromé
 - Protège fil: CuZn, sous-nickelé et étamé à 5 µm
 - Vis: acier, zingué et chromé
- Caractéristiques mécaniques:**
 - Pas: 5,0 mm
 - Vis: M 2,5
 - Couple de serrage de test: 0,4 Nm suivant DIN EN 60999
 - Section de raccordement: monobrins jusqu'à 2,5 mm², multibrins jusqu'à 1,5 mm², avec embout de fil jusqu'à 1,5 mm²
- Caractéristiques électriques:**
 - Courant nominal: 16 A
 - Tension nominale: 250 VAC suivant VDE 0110
 - Degré de pollution: 3 suivant VDE 0110
 - Catégorie de surtension: III suivant VDE 0110
 - Tenue de claquage: CTI ≥ 600