
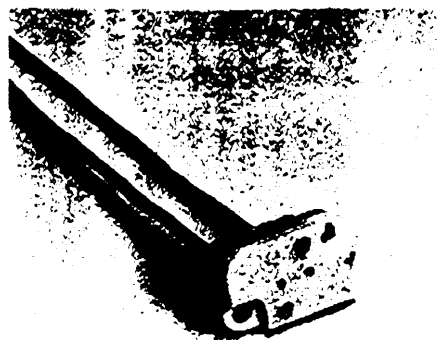


258-908

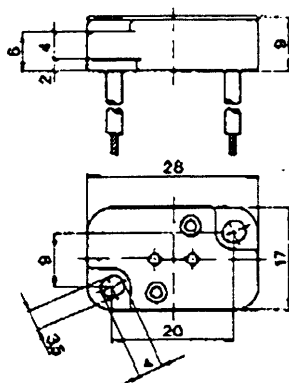

217


217
217/TF 217/TF-FEP

G6,35 10A-24V T 250

PORTALAMPADA PER LAMPADE
TUNGSTENO-ALOGENE A BASSA
TENSIONE

.../TF = cavetto teflon fino 250°C -
.../TF-FEP = cavetto teflon fino 200°C -

- Corpo in steatite
- Contatti in nichel puro
- Cavetti flessibili al silicone, fino a 180°C
- Conduttore rame 1 mm²
- Lunghezza utile 12 cm.
- Placca di copertura in mica
- Conduttore saldato elettricamente

IMQ-CS. 2692

on demand



g						
8	200	-				

G6,35-GY6,35-GX6,35-GZ6,35

DOUILLE POUR LAMPES TUNGSTÈNE-
HALOGENES A BASSE TENSION

.../TF = fil teflon jusqu'à 250°C -
.../TF-FEP = fil teflon jusqu'à 200°C -

- Corps en steatite
- Contacts en nickel pur
- Fil flexible en silicone, jusqu'à 180°C
- Conducteurs cuivre 1 mm²
- Longueur extérieure 12 cm.
- Plaque de recouvrement mica
- Conducteur soudé électriquement

FASSUNG FÜR HALOGEN-GLÜHLAMPEN
FÜR NIEDERSpannung

.../TF = teflon-anchlussleitung bis
250°C -
.../TF-FEP = teflon-anchlussleitung bis
200°C -

- Gehäuse: Steatit
- Kontakte aus Reinnickel
- Silicon-isolierte Anschlussleitungen
bis 180°C
- Kupferleiter 1 mm²
- 12 cm nutzbare Leitungslänge.
- Abdeckplatte Glimmer
- Elektrisch gelötet

LAMPHOLDER FOR LOW VOLTAGE
TUNGSTEN HALOGEN LAMPS

.../TF = teflon wire up to 250°C -
.../TF-FEP = teflon wire up to 200°C -

- Steatite body
- Pure nickel contacts
- Silicone flexible wires, up to 180°C.
- Copper cable 1 mm²
- 12 cm tails.
- Mica cover
- Conductor electric spot-welded



AAG STUCCHI


S.p.A.

258-866 143



218

218/S

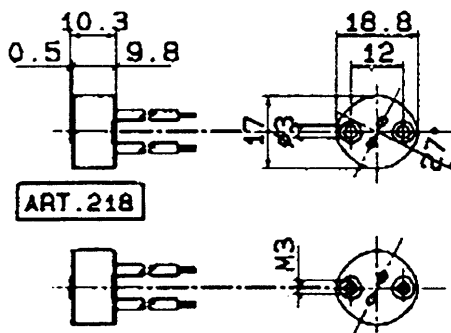

ART. 218

ART. 218/S

218 **218/S**
218/TF **218/S-TF**
218/TF-FEP **218/S-TF-FEP**

G4 - G6,35 G5,3 10A-24V T 250

PORTALAMPADA PER LAMPADE
TUNGSTENO-ALOGENE A BASSA
TENSIONE

S = con fori filettati M3
.../TF = cavetto teflon fino 250°C -
.../TF-FEP = cavetto teflon fino 200°C -

- Corpo in steatite
- Contatti in nichel puro
- Cavetti flessibili al silicone, fino a 180°C
- Conduttore rame 1 mm²
- Lunghezza utile 12 cm.
- Placca di copertura in mica
- Conduttore saldato elettricamente

IMQ-C.S.E. 4143

on demand



g						
8	200	-				

G4-GZ4
G5,3-GX5,3
G6,35-GY6,35-GX6,35-GZ6,35

DOUILLE POUR LAMPES TUNGSTÈNE-
HALOGENES A BASSE TENSION

S = avec trous filetés M3
.../TF = fil teflon jusqu'à 250°C -
.../TF-FEP = fil teflon jusqu'à 200°C -

- Corps en steatite
- Contacts en nickel pur
- Fil flexible en silicone, jusqu'à 180°C
- Conducteurs cuivre 1 mm²
- Longueur extérieure 12 cm
- Conducteur soudé électriquement

FASSUNG FÜR HALOGEN-GLÜHLAMPEN
FÜR NIEDERSpannung

S = mit Gewinde M3
.../TF = teflon-anchlussleitung bis
250°C -
.../TF-FEP = teflon-anchlussleitung bis
200°C -

- Gehäuse: Steatit
- Kontakte aus Reinnickel
- Silicon-isolierte Anschlussleitungen
bis 180°C
- Kupferleiter 1 mm²
- 12 cm nutzbare Leitungslänge
- Abdeckplatte Glimmer
- Elektrisch gelötet

LAMPHOLDER FOR LOW VOLTAGE
TUNGSTEN HALOGEN LAMPS

S = With threaded holes M3
.../TF = teflon wire up to 250°C -
.../TF-FEP = teflon wire up to 200°C -

- Steatite body
- Pure nickel contacts
- Silicone flexible wires, up to 180°C.
- Copper cable 1 mm²
- 12 cm tails
- Mica cover
- Conductor electric spot-welded