


HB-32, HB-K-32 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz




Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

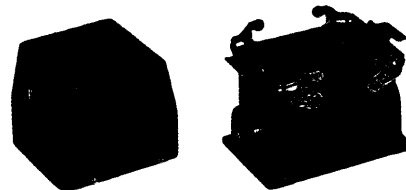




Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65



Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Hood: Side entry, Standard construction




Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform
Hood: Top entry, Standard construction



Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform
Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction



Montageausschnitt/Panel cut-out



	Met	PG	Bestell-Nr. Order No.	Bestelltext Designation	HTS PN
	M40	29	1-1102348-6 0-1106477-4	HB.32.STS.1.29.G HB.32.STS.1.M40.G	42323271
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection		
	M40	29	2-1102348-6 1-1106477-0	HB-K.32.STS.1.29.G HB-K.32.STS.1.M40.G	5142323271
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection		
	M40	29	1-1102351-6 0-1106477-1	HB.32.STO.1.29.G HB.32.STO.1.M40.G	42303271
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection		
	M40	29	2-1102351-6 0-1106477-7	HB-K.32.STO.1.29.G HB-K.32.STO.1.M40.G	5142303271
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection		
			1-1102352-1	HB.32.AG-VS	42503200
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection		
			2-1102352-1	HB-K.32.AG-VS	5142503200

Passende Kabelverschraubungen Seite 212/Suitable Cable fittings page 212

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten./All specifications subject to change. Consult us for latest design specifications.