

2SA980, 2SA981, 2SA982

■シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ


○一般用

☆ 2 SC2260 ~ 2 SC2262 とコンプリメンタリペアになります。

■最大定格 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	2SA980	2SA981	2SA982
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-100V	-120V	-140V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	-100V	-120V	-140V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6V		
コレクタ電流	I _C	-8A		
ベース電流	I _B	-3A		
許容コレクタ損失	P _C	80 W (フランジ温度 25°C)		
接合部温度	T _j	150°C		
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150°C		

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC (TO-3), EIAJ (TC-3, TB-3)




■電気的特性 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA980	2SA981	2SA982
最大コレクタしゃ断電流	I _{CB0}		-100 μA	-100 μA	-100 μA
		V _{CB} =	-100 V	-120 V	-140 V
最大エミッタしゃ断電流	I _{EB0}	V _{EB} = -6 V	-100 μA		
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	I _C = -50 mA	-100 V	-120 V	-140 V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4 V I _C = -3 A	30 Min.		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -3 A I _B = -0.3 A	-1.5 V Max.		
しゃ断周波数	f _T	V _{CE} = -12 V I _E = 0.5 A	20 MHz Typ.		


■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
-12	4	-3	-200	100	0.85	2.0	0.3

スイッチング特性測定回路

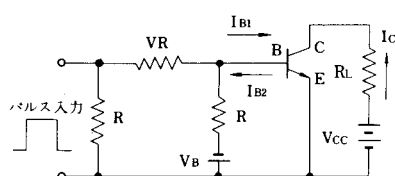

測 定 条 件

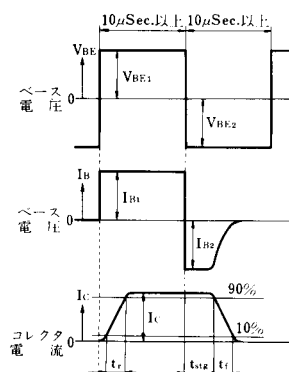

周囲温度と最大許容損失

