





■外形寸法図/Outline drawing

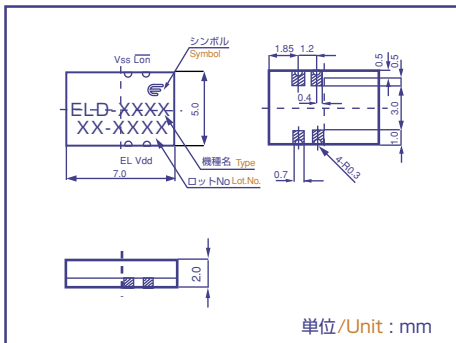


推奨はんだ付けパターン

The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering:



■ランプ等価回路/ Lamp equivalent circuit

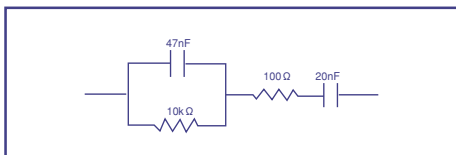

■絶対最大定格/Absolute Maximum Rating

(Ta 25°C)

項目/Item	記号/Symbol	定格/Rating	単位/Unit
電源電圧/Power supply voltage	V _{dd}	6	V
ランプ出力/Lamp output	V _{out}	220	V _{p-p}
コントロール入力電圧/Hon voltage on	V _{on}	-0.5	V
コントロール入力電圧/Hon voltage off	V _{off}	V _{dd} +0.5	V
動作温度/Operating temperature	T _{opr}	-30~+85	°C
保存温度/Storage temperature	T _{stg}	-40~+90	°C
はんだ付け温度(リフロー)/Reflow soldering conditions	T _{sol}	230°C × 10sec	—


■電気的特性/Electro characteristics

(Ta 25°C)

項目/Item	記号 Symbol	条件/Conditions	最小値 Min	標準値 Typ	最大値 Max	単位 Unit
電源電圧/Power supply voltage	V _{dd}	—	1.5	3.0	3.6	V
消費電流/Current consumption	I _{dd}	V _{dd} =3.0V	—	22	30	mA
スタンバイ電流/Stand-by current	I _a	V _{dd} =3.0V	—	10	1000	nA
コントロール入力電圧/Hon voltage on	V _{on}	—	—	—	0.2	V
コントロール入力電流/Hon current on	I _{bn}	V _{dd} =3.0V	—	-10	-30	μA
コントロール入力電圧/Hon voltage off	V _{off}	V _{dd} =3.0V	2.6	—	—	V
ランプ出力電圧/Lamp output voltage	V _{out}	V _{dd} =3.0V*	90	115	—	V _{pp}
ランプ駆動周波数/Frequency	f _e	V _{dd} =3.0V	—	250	—	Hz

*ランプ等価回路にて測定/The above values are measured by a lamp equivalent circuit.

■回路図/Circuit diagram

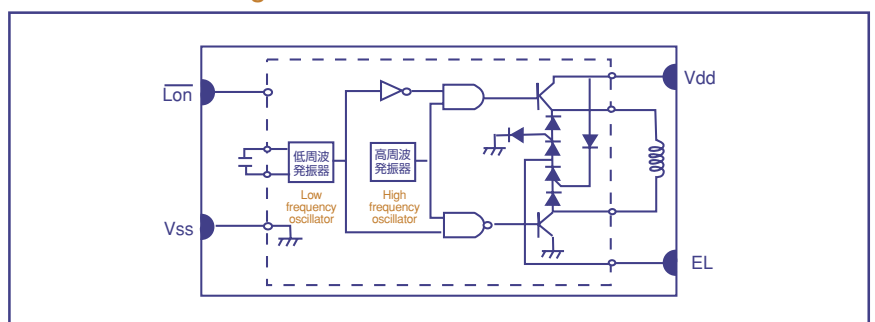

諸特性/Characteristics

