

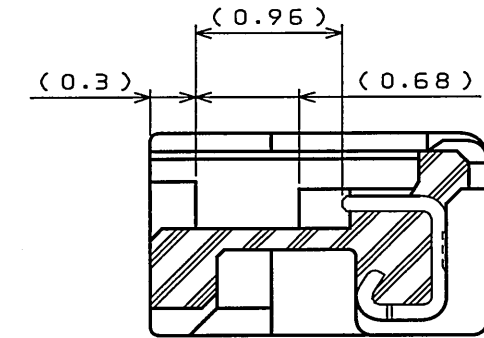
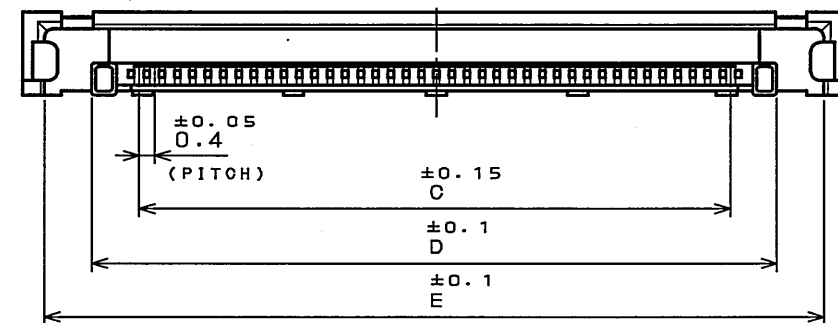

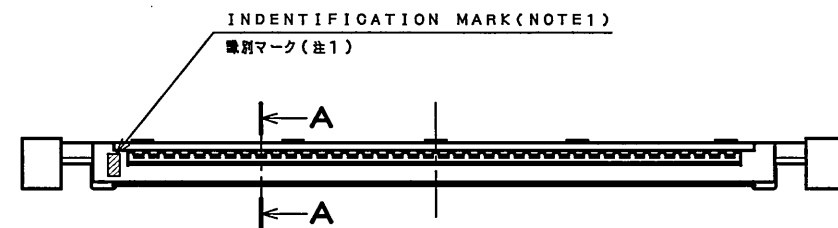


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

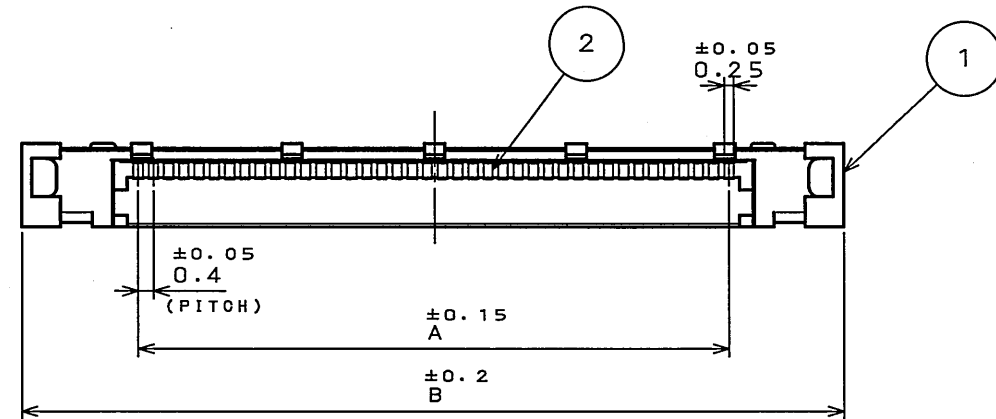

SECT. A-A
(SCALE 20:1)

SECT. OF MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態断面図 (参考)

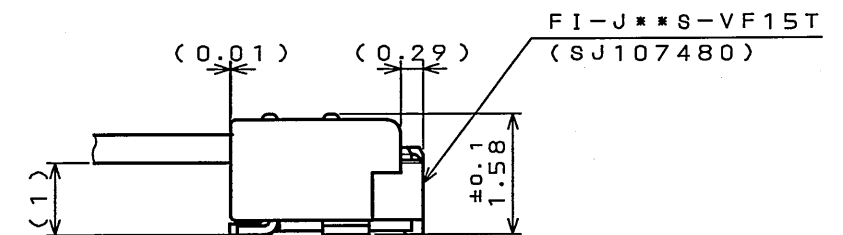

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態 (参考)

No. OF CONTACTS	20	25	30	35	40
A	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6
B	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
C	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6
D	10.06	12.06	14.06	16.06	18.06
E	12.56	14.56	16.56	18.56	20.56

NOTE1. IDENTIFICATION MARK RECOGNIZED FROM OTHER TYPE.
注1. 識別マークは他バージョンとを見分けるためのものです。

2	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD(0.1μmMIN) OVER NICKEL NiAu(0.1μm以上)	
1	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0 BLACK 黒
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 19.Feb.2007		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) FI-J
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FI-J**C6	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.TSUJI		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	M. Hikuchi		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	K. Hiatomi		
				質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107511