





Typ/Type Nennleistung/Power

EE25/7,7 0,8 VAAnsicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm


 ta70°C/B

Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
EE25/7,7	0,8	20	35	45	8	0,050

Typ/Type Nennleistung/Power

EE25/38 1 VAAnsicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm


 ta70°C/B


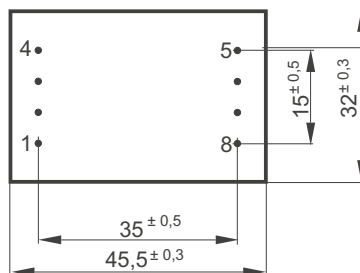
Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
EE25/38/5	1	14,8	40	77	17	0,040

Typ/Type Nennleistung/Power

EE30/40 max. 10 VA


 ta70°C/B

Typ / series	VM 530 VA	VM 111 VA	C	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
EE30/40/5,5	1,4	1,5	16,2	51	36	20	0,050
EE30/40/7,5	2,2	2,5	18,1	56	34	21	0,070
EE30/40/10,5	3,0	3,7	21,0	58	34	23	0,100
EE30/40/16,5	4,9	6	26,8	65	31	28	0,160
EE30/40/26	8	10	36,7	69	28	38	0,250


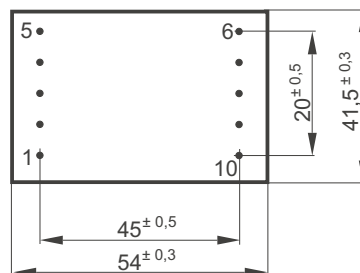
Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Typ/Type Nennleistung/Power

EE38/51 max. 15 VA

 ta70°C/B

Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
EE38/51/8	5,8	22,4	57	44	50	0,160
EE38/51/10	7,5	23,8	62	38	55	0,180
EE38/51/13	9,8	26,8	67	34	60	0,220
EE38/51/17	11	30,5	72	28	65	0,280
EE38/51/21	15	35,0	75	24	70	0,320

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm