
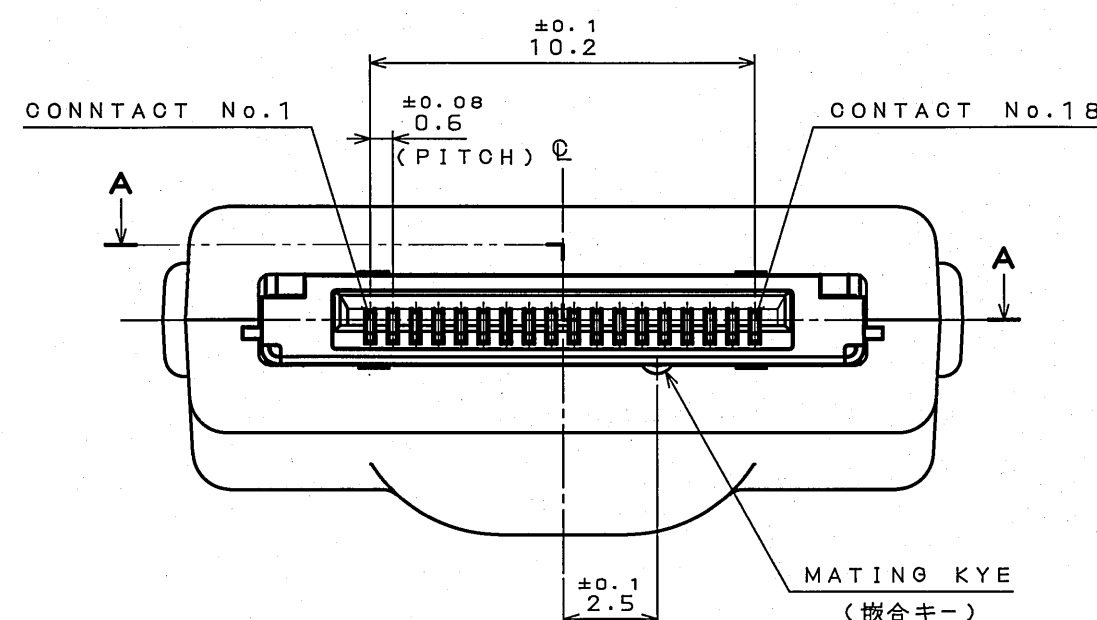
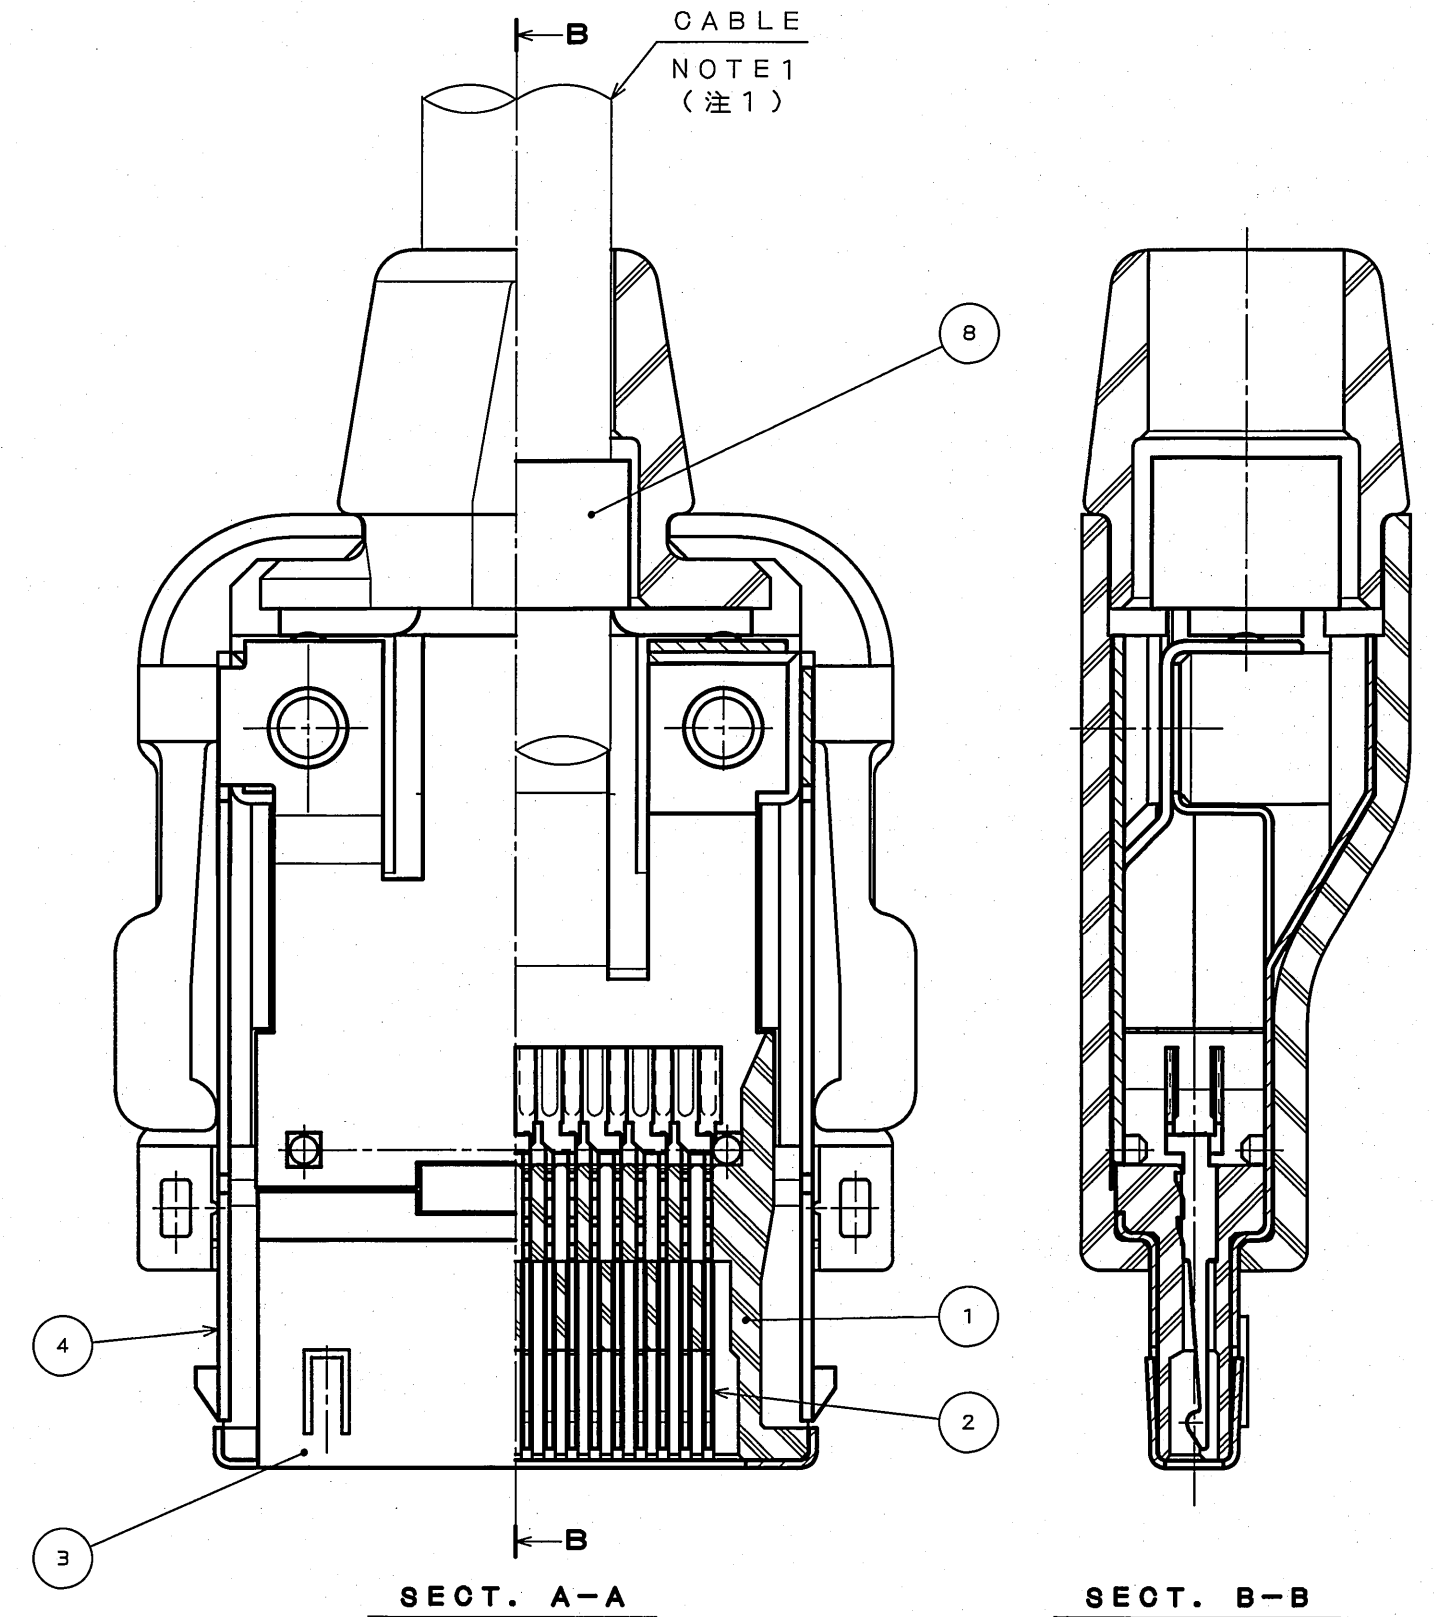
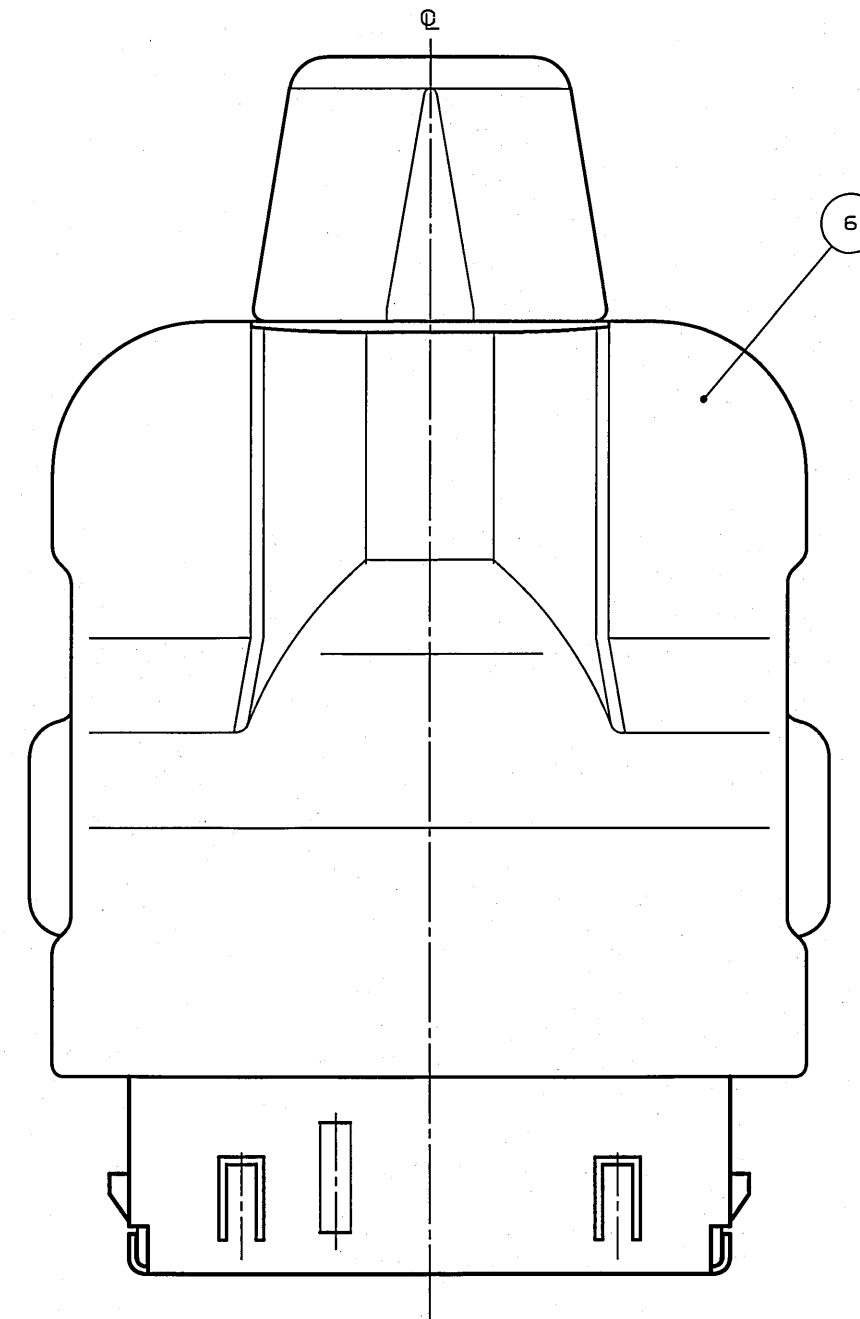
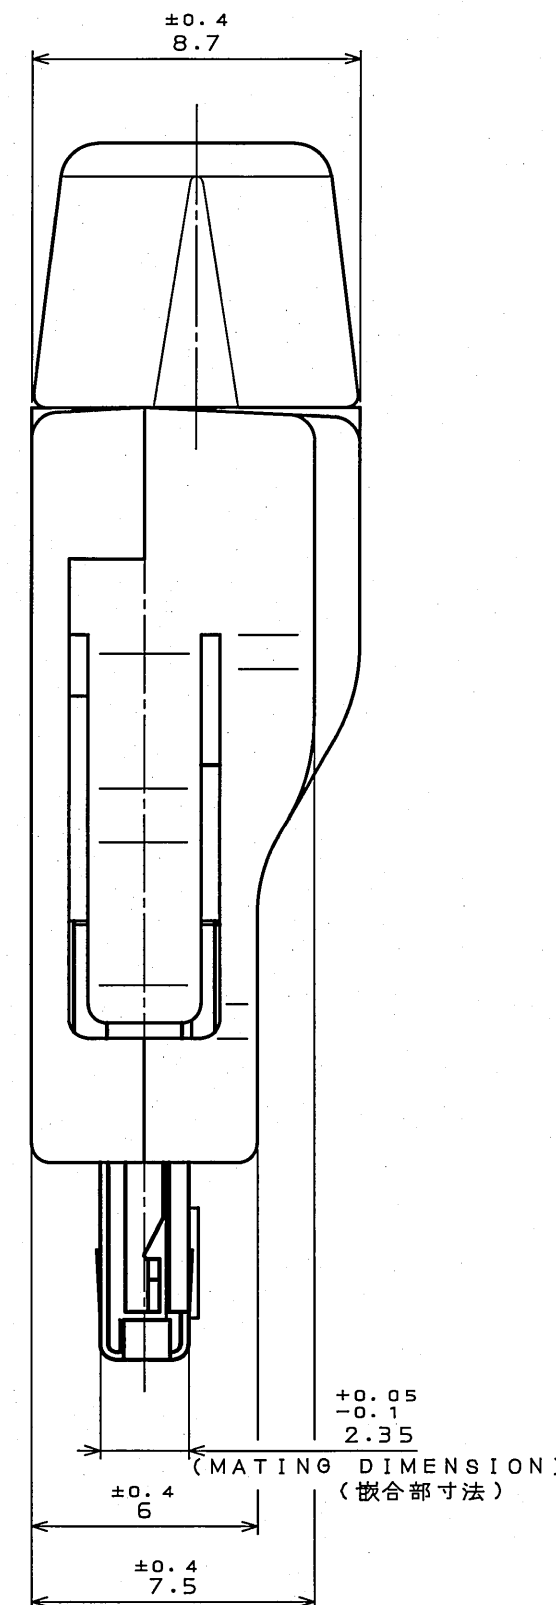


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	更 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	16.Dec.2004	056414	FINISH CHANGE	——	Y.TAKA01	——	Y.KUBOTA
3	29.Dec.2004	056489	FINISH CHANGE	——	Y.TAKA01	——	<i>[Signature]</i>

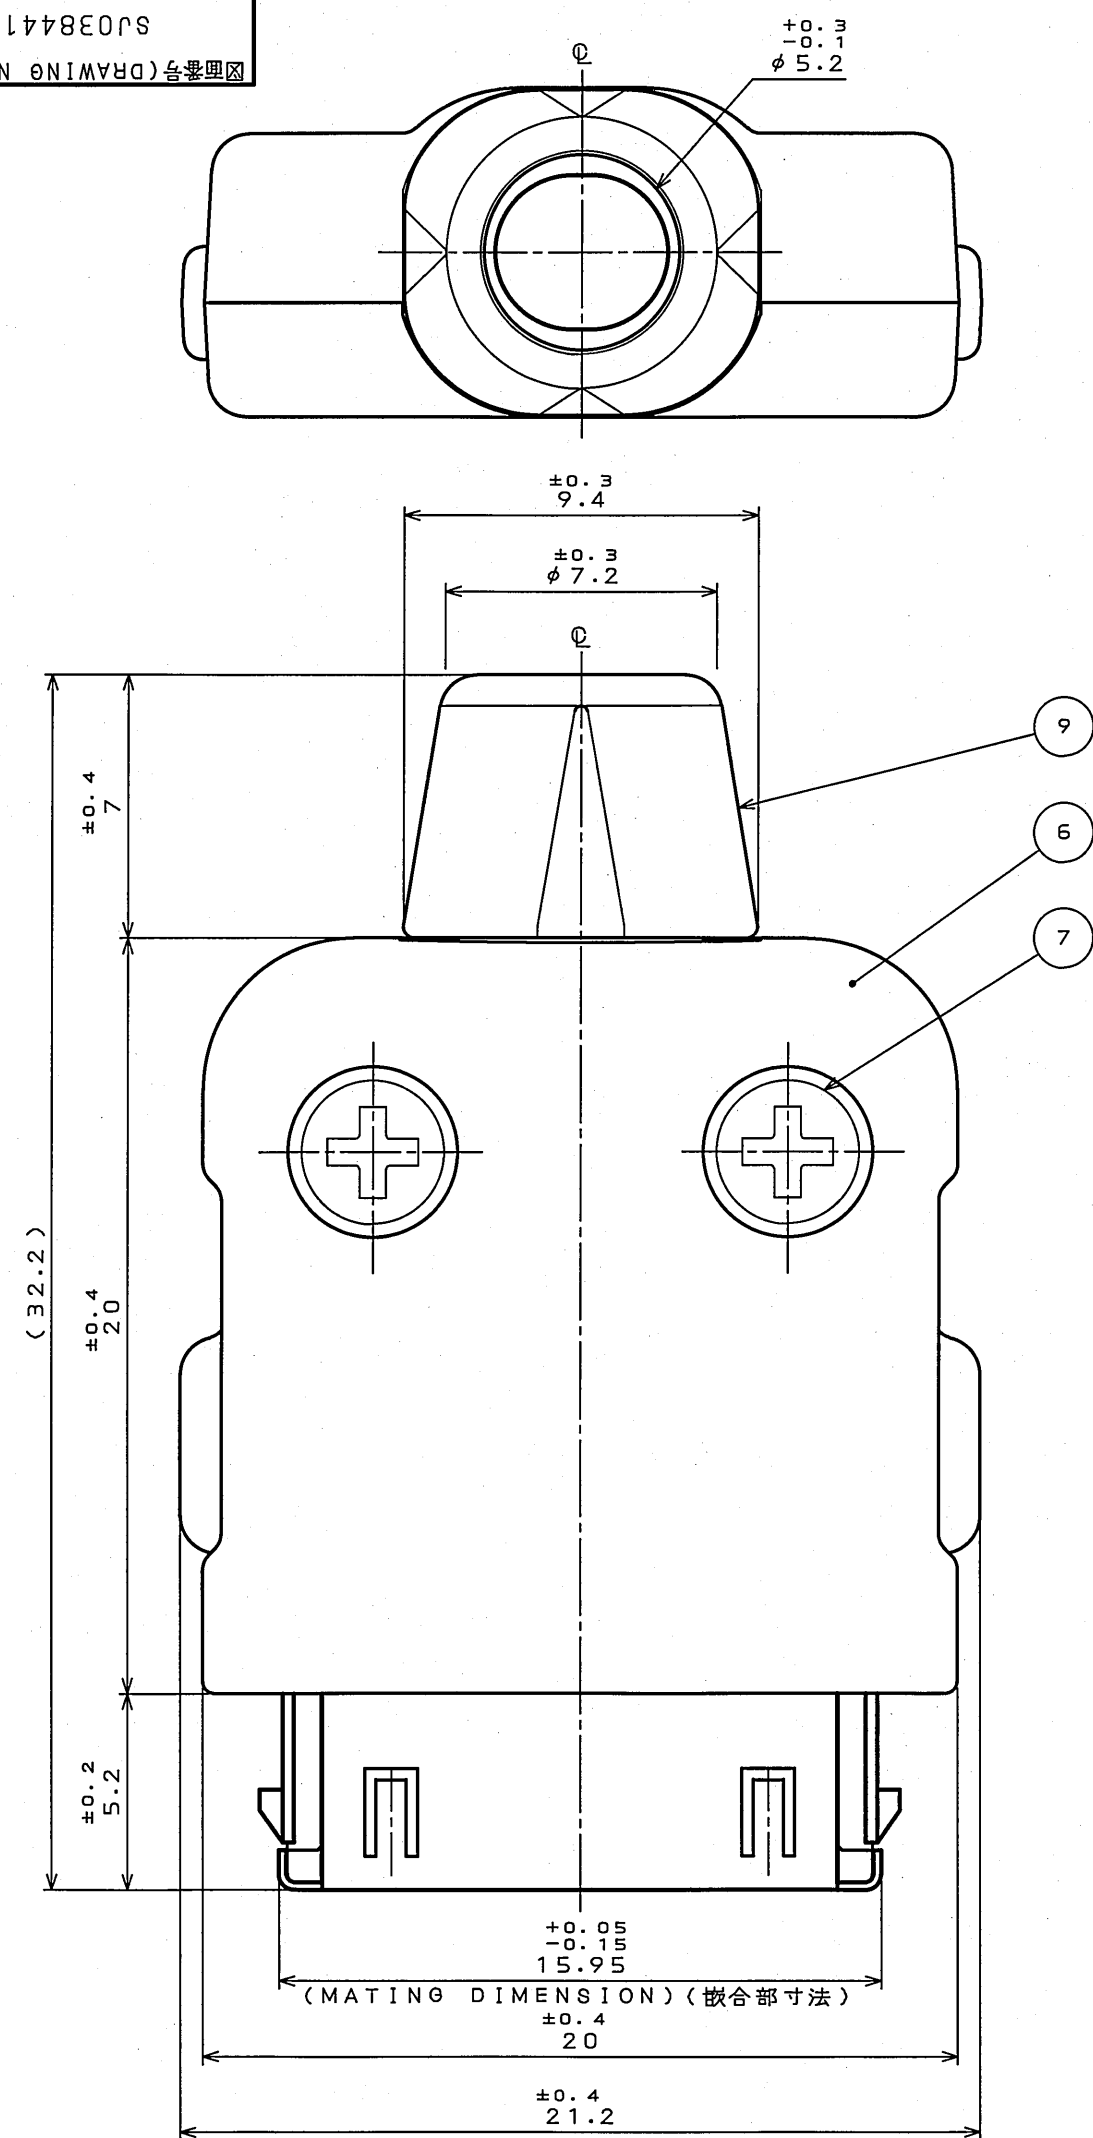

NOTE1. OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE: $\phi 5 \pm 0.2$

△ 2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH ($0.03 \mu\text{mMin}$) OVER Pd-Ni ($0.4 \mu\text{mMin}$) OVER NICKEL ($1.5 \mu\text{mMin}$).

TERMINAL AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH ($0.03 \mu\text{mMin}$) OVER NICKEL ($1.5 \mu\text{mMin}$).


3. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED.

THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.

注 1. 適合ケーブル仕上り外径: $\phi 5 \pm 0.2$

△ 2. 接触部は、ニッケル ($1.5 \mu\text{m}$ 以上) 上パラジウムニッケル ($0.4 \mu\text{m}$ 以上) 上金フラッシュメッキ ($0.03 \mu\text{m}$ 以上) 結線部は、ニッケル ($1.5 \mu\text{m}$ 以上) 上金フラッシュメッキ ($0.03 \mu\text{m}$ 以上) である。

3. コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

9	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
8	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	_____
7	TAPPING SCREW	2	STEEL	TRIVALENT CHROMATE TREATMENT ON ELECTROPLATED ZINC (COLOR: BLACK) 	_____
6	HOOD B	1	PBT	(BLACK)	UL94V-0
5	HOOD A	1	PBT	(BLACK)	UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	_____
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	_____
2	CONTACT	18	COPPER ALLOY	NOTE 2	_____
1	INSULATOR	1	6-6Ny	(BLACK)	UL94V-0
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3192		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺度 (SCALE) S: 1	シリーズ (SERIES) DA1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称 (TITLE) DA1P018M91E	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y.TAKAGI	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	_____		
. ± 0.8		承認 APPD.	Y.KUBOTA		
.X ± 0.4					
.XX ± 0.1				図面番号 (DRAWING NO.)	
.XXX ±				 SJO38441	