


DIODE


200A Avg 800 Volts

PD200S8

■回路図 CIRCUIT

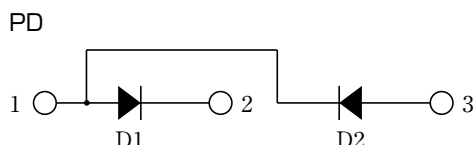

■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

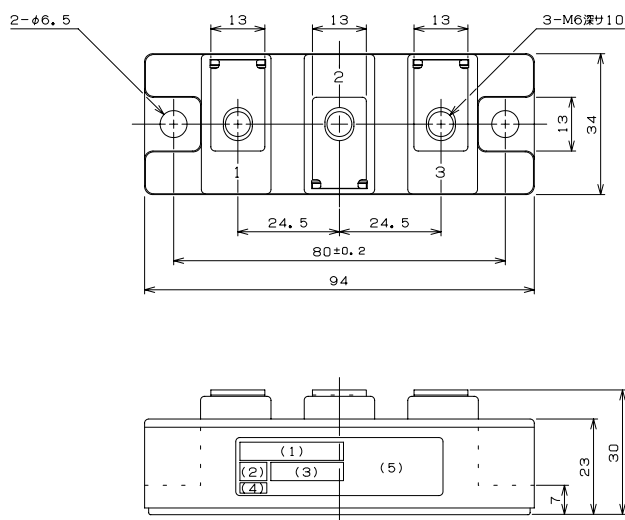

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PD200S8	
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

項 目 Parameter		記号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 *1 Average Rectified Output Current		I ₀ (AV)	商用周波数 180° 通電 T _c = 97℃ Half Sine Wave		200	A
実効順電流 *1 RMS Forward Current		I _F (RMS)			314	A
サージ順電流 *1 Surge Forward Current		I _{FSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		4000	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t		I ² t	2 ~ 10ms		80000	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			- 40 ~ + 125	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			- 40 ~ + 125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V _{iso}	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M6	2.5 ~ 3.5	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j = 150^\circ C$, $V_{RM} = V_{RRM}$	30	mA
ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j = 25^\circ C$, $I_{FM} = 600A$	1.43	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case	0.17	$^\circ C/W$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased	0.1	$^\circ C/W$

質量…約200g
Approximate Weight

*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.