
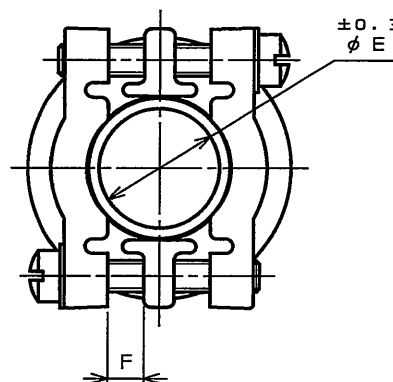


86E501PS

(ON 0NIMV8D) 各異図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

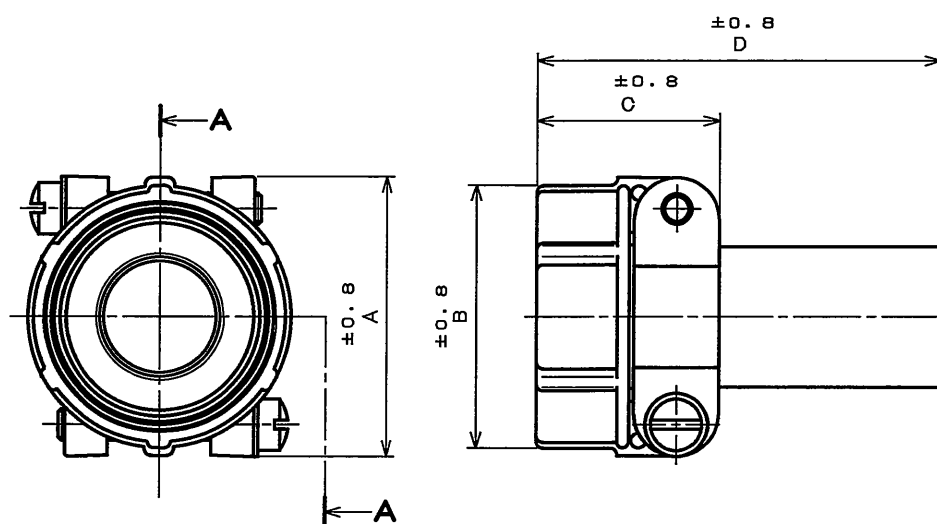

DESIGNATION

命名法

JL04-**-CK(*)-R

SERIES

シリーズ名

SHELL SIZE

適合シェルサイズ

1012:10S, 10SL,
12, 12S SIZE

18 :18 SIZE

2022:20, 22 SIZE


2428:24, 28 SIZE

SUFFIX
特殊記号APPLICABLE CABLE DIAMETER
(SEE TABLE)
適合ケーブル径CABLE CLAMP
ケーブルクランプ

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

TABLE: DIMENSIONS

NO.	ITEM	DIMENSIONS	A ± 0.8	B ± 0.8	C ± 0.8	D ± 0.8	$\phi E \pm 0.3$	F	W THREAD	APPLICABLE CABLE DIAMETER
1	JL04-1012CK(05)-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6	1.6	5/8-24UNEF-2B	$\phi 4 \sim \phi 6$
2	JL04-1012CK(06)-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6.6	1.6	5/8-24UNEF-2B	$\phi 4.6 \sim \phi 6.6$
3	JL04-18CK(07)-R		31.8	30.2	24.1	53.8	8	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 5 \sim \phi 8$
4	JL04-18CK(10)-R		31.8	30.2	24.1	53.8	11	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 8 \sim \phi 11$
5	JL04-18CK(13)-R		31.8	30.2	24.1	53.8	14.1	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 11 \sim \phi 14.1$
6	JL04-2022CK(09)-R		37.3	34.9	24.3	53.8	9.5	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 6.5 \sim \phi 9.5$
7	JL04-2022CK(12)-R		37.3	34.9	24.3	53.8	13	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 9.5 \sim \phi 13$
8	JL04-2022CK(14)-R		37.3	34.9	24.3	53.8	16	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 12.9 \sim \phi 16$
9	JL04-2428CK(11)-R		42.9	42.1	26.2	56.2	12	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 9 \sim \phi 12$
10	JL04-2428CK(14)-R		42.9	42.1	26.2	56.2	15	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 12 \sim \phi 15$
11	JL04-2428CK(17)-R		42.9	42.1	26.2	56.2	18	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 15 \sim \phi 18$
12	JL04-2428CK(20)-R		42.9	42.1	26.2	56.2	21	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 18 \sim \phi 20$

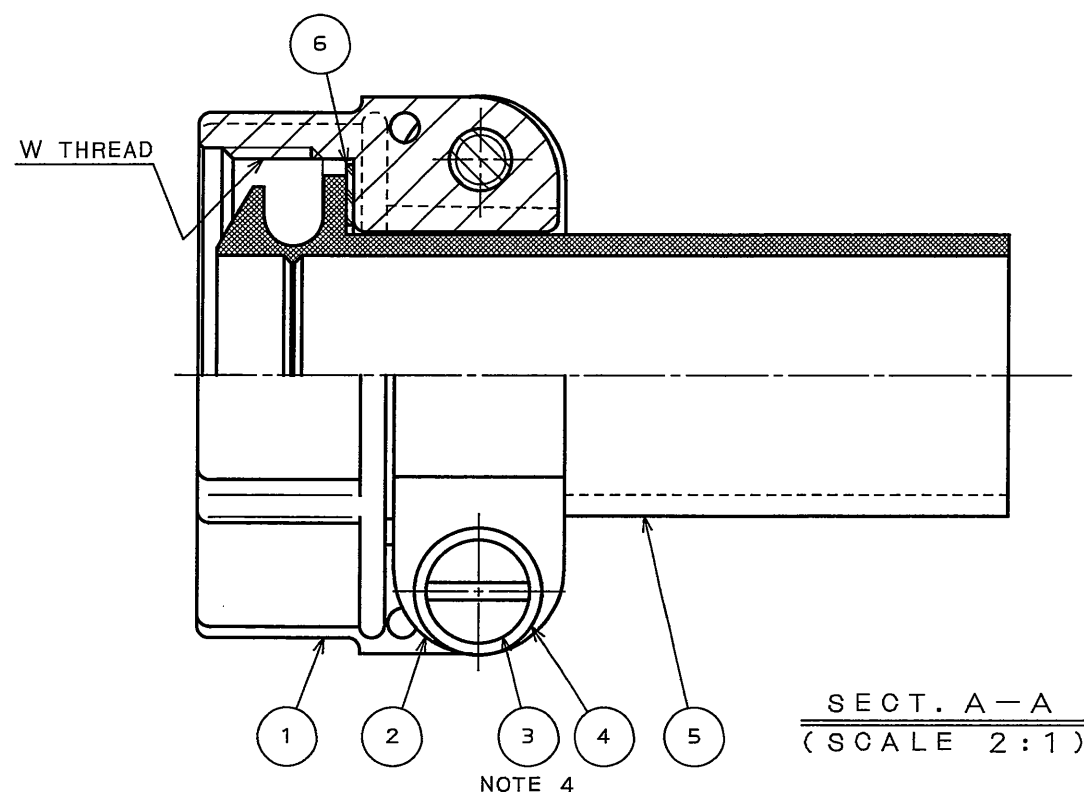
SECT. A-A
(SCALE 2:1)

NOTE 4

- NOTE 1. THIS MATERIAL IS WATERPROOF CABLE CRAMP FOR CABTYRE CABLE.
 2. USE THIS MATERIAL ASSEMBLED WITH WATERPROOF TYPE ENDBELL.
 3. SEE ITEM DWG. OF WATERPROOF TYPE ENDBELL SHOWN RIGHT.
 4. THERE IS TWO KINDS OF SHAPE OF A SCREW HEAD, AND EITHER IS BUILT IN.

1. 本部品は『防水型キャブタイヤ用ケーブルクランプ』です。
 2. 本部品は『防水型エンドベル』に取り付けて使用下さい。
 3. 『防水型エンドベル』は右記の製品図番を参照下さい。
 4. 2種類のねじ頭の形状があり、どちらかが組み込まれています。

ENDBELL STYLE	ITEM DWG.
STRAIGHT	SJ105392
ANGLE(90°)	SJ105393



6	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK or GRAY
5	BUSHING	1	NBR	NONE	COLOR:BLACK
4	WASHER	2	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	SCREW	2	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CLAMP SADDLE	2	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 20.Dec.2005		尺度(SCALE) 1: 1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号(DRAWING NO.) SJ105398
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称(TITLE)	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	M.NITTA	J L 0 4 — * * C K (*) — R	
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	TOKAMURA		
. ± 0. 8 . X ± 0. 4 . X X ± 0. 1 . X X X ±		承認 APPD.	A. Onogawa		