

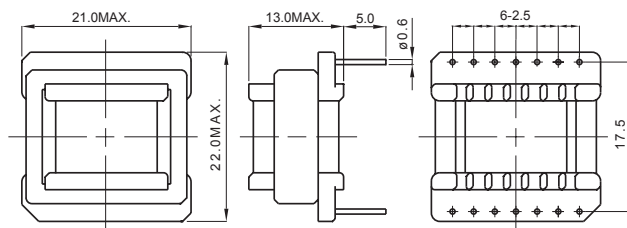
EI-20H

OUTLINE / 概要

1. This is small size and high efficient up-down converter transformer which is 2 in 1 construction. (ex. SEPIC converter)
2. It is possible to output the high voltage which is hard to obtain with an ordinary inductor with sufficient accuracy.
3. It is available for a white LED back light drive.
1. 2in1 構造の小型・高効率SEPIC, ZETAコンバータ用トランスです。
2. 通常のインダクタでは得にくい大きい昇圧比にて、巻上トランスとして使用する事が可能です。
3. 白色LEDバックライト駆動用です。

EI-20H

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

CONSTRUCTION
磁気構造図


EI

Specifications

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
300kHz	4.8W @ 100kHz 11.0W @ 300kHz

仕様

最大使用周波数	最大電力
300kHz	4.8W @ 100kHz 11.0W @ 300kHz

Application

1. Switching regulator
2. EL Inverter

用途

1. スイッチングレギュレータ
2. ELインバータ