

フォトインタラプタ

Photointerrupters

Ta=25°C

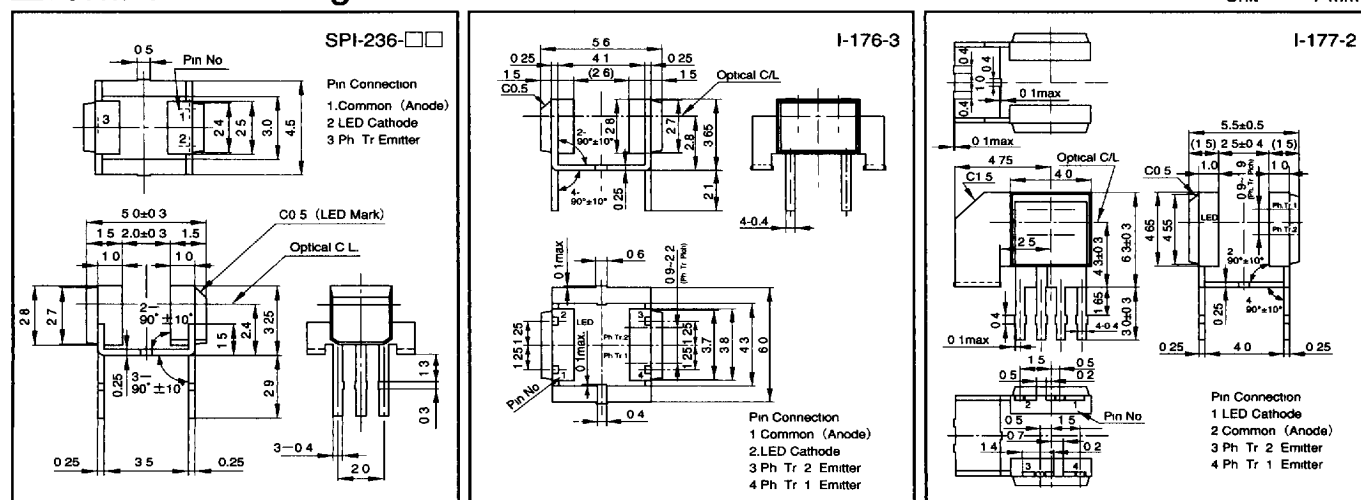
機種名 Type No.	特長 Features	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings			電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics					
		IF	VCEO	Topr	Ic Min.	IF	ICEO Max.	tr Typ.	tf Typ.	VCE (sat) Max.
		mA	V	°C	mA	mA	μA	μs	μs	V
★ SPI-236-15	1ch. ダーリントンフォトリランジスタ出力	50	20	-20~80	—	2	1.0	100	100	1.2
SPI-236-17	1ch. シングルフォトリランジスタ出力	50	20	-20~80	0.24	10	0.2	5	5	0.5
★ I-176-3	2ch. シングルフォトリランジスタ出力	50	20	-20~80	—	10	0.2	5	5	0.5
★ I-177-2	2ch. シングルフォトリランジスタ出力	50	20	-20~80	—	10	0.2	5	5	0.5

★開発中

★Shows under development.

■外観図

Package Dimensions

Tolerance : ±0.2
Unit : mm

■ピン結線図

Pin Connections

