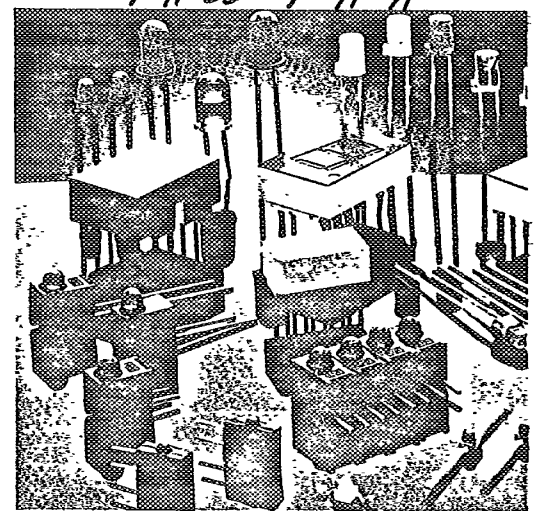



**HEWLETT
PACKARD**
高品質亮度均勻顯示元件

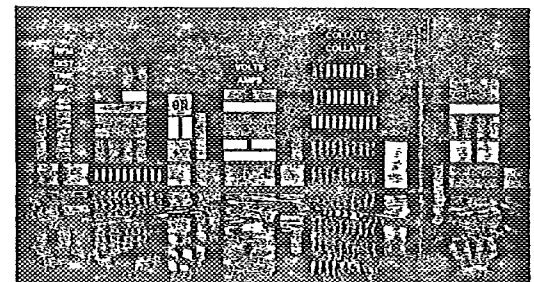
T-41-31
T-41-21
T-52-23-05

● 七段式顯示器(字高0.3"~0.8" 單字 / 雙字均有供應)

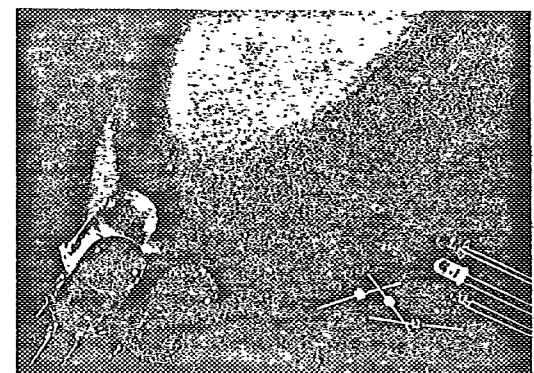
Part No.	Color	極性	亮度 Iv	點位置	If	Vf
5082-7730	紅	共陽	770 μ cd	LHDP	20mA	1.6V
5082-7731	紅	共陽	770 μ cd	RHDP	20mA	1.6V
5082-7740	紅	共陰	770 μ cd	RHDP	20mA	1.6V
5082-7736	紅	共陽	770 μ cd	RHDP	20mA	1.6V
HDSP-5501	紅	共陽	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5503	紅	共陰	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5507	紅	共陽	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5508	紅	共陰	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5521	紅	共陽	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5523	紅	共陰	6300 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5601	綠	共陽	5600 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5603	綠	共陰	5600 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5621	綠	共陽	5600 μ cd	RHDP	20mA	2.1V
HDSP-5623	綠	共陰	5600 μ cd	RHDP	20mA	2.1V


● Light Bars & Arrays


Part No.	Color	形狀	亮度 Iv	VBR	If	Vf
HLMP-2300	紅	長方形	23mcd	15V	20mA	2 V
HLMP-2400	黃	長方形	20mcd	15V	20mA	2.1V
HLMP-2500	綠	長方形	25mcd	15V	20mA	2.2V
HLMP-2655	紅	正方形	43mcd	15V	20mA	2 V
HLMP-2755	黃	正方形	35mcd	15V	20mA	2.1V
HLMP-2855	綠	正方形	50mcd	15V	20mA	2.2V
HDSP-4830	紅	10段式	3500 μ cd	30V	10mA	1.6V
HDSP-4832	複色	10段式	1900 μ cd	30V	10mA	1.6V


● LED lamp 顯示元件

Part No.	Color	Package	亮度 Iv	If	Vf
HLMP-4700	紅	T-1 3/4	2.0mcd	2mA	1.8V
HLMP-4719	黃	T-1 3/4	1.8mcd	2mA	1.9V
HLMP-4740	綠	T-1 3/4	1.8mcd	2mA	1.8V
HLMP-3750	紅	T-1 3/4	125 mcd	20mA	2.2V
HLMP-3850	黃	T-1 3/4	140 mcd	20mA	2.2V
HLMP-3950	綠	T-1 3/4	120 mcd	20mA	2.3V
HLMP-5030	紅	直角	6.0mcd	10mA	2.2V
HLMP-5000	紅	T-1 3/4	4.0mcd	20mA	1.6V
HLMP-5040	黃	T-1 3/4	6 mcd	10mA	2.2V
HLMP-5050	綠	T-1 3/4	6 mcd	20mA	2.3V
HLMP-0300	紅	長方形	2.5mcd	20mA	2.2V
HLMP-0400	黃	長方形	2.5mcd	20mA	2.2V
HLMP-0503	綠	長方形	2.5mcd	20mA	2.3V
HLMP-S201	紅	長方形	4.8mcd	20mA	2.2V


● 條碼元件
**自動化的利器 —
條碼元件**

- HBCR-8300 系列智慧型 Wand, +5V 非同步信號輸出
- HBCR-1800/2010 解碼 IC +5V 單一電源, 有 SMD 包裝
- HBCS-1100/HEDS-1200 光學式檢測元件, 高解析度 0.19mm spot size
- HBCS-A300/2500 手持型條碼器, 低電流, 高靈敏度


● 光纖元件
**減少訊號傳輸損失,
防止雜訊干擾:**

- HFBR 1412: 2412 系列傳送 / 接收器, Data Rate 可達 100MBd, 接收靈敏度 -36dBm.
- HFBR 0501 系列, 整組式光纖元件, 低供應電流。
- 傳輸光纖, 有 Simplex or duplex, 直徑有 100/140 μ m; 62.5/125 μ m, 50/125 μ m, 和 200 μ m 等 4 種規格

